

BİNRAK

Modüler Bağlantı Sistemleri



BİNRAK

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr

İÇİNDEKİLER

►► BİNRAK PROFİL

BİNRAK PROFİL

Binrak Kanallar	2-15
Hızlı Binrak Somun	16
Montaj Elemanları.....	17
Binrak Bağlantı Elemanları.....	18-36
Montaj Sistemleri.....	37-38
Konsol Montaj Bağlantı	39
Konsol Çapraz Destek Montaj Gösterimi	40
Binrak Tek Delikli ve Deliksiz Konsollar	41-50

MODÜLER BAĞLANTI KILAVUZU

Tij Askı Uygulamaları	51-57
-----------------------------	-------

ÇİFT TİJLİ ASKILAMA

Güvenli Taşıma Kapasiteleri.....	58-59
V Askı.....	60
Montaj Elemanları.....	61

ASKILAR

Tij Askı	62
----------------	----

MENGENE ASKILAMA

Mengene / Mafsallı Mengene	63
----------------------------------	----

BİNRAK SABİTLEME ELEMANLARI

Binrak Sabitleme Elemanları	64
-----------------------------------	----

MODÜLER BAĞLANTI KILAVUZU

Binrak Sabitleme Elemanları	65-72
-----------------------------------	-------

H TİPİ ASKILAMA

Güvenli Taşıma Kapasiteleri.....	73-74
Binrak Sabitleme Başlığı	75-78

MODÜLER BAĞLANTI KILAVUZU

Binrak Tavan Askı Uygulamaları	79-91
--------------------------------------	-------

L-T TİPİ ASKILAMA

Güvenli Taşıma Kapasiteleri.....	92
Binrak Sabitleme Başlığı	93-95

►BİNRAK KANAL (41X21mm)

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 201 BİNRAK	1,5	1,207	3008330

BR 201-1,5mm




►BİNRAK KANAL (41X21mm)

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 201 BİNRAK	1,5	1,327	3008331

Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 201	1,60	1,01	0,96	0,79	3,89	3,70	1,55

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayıllı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	0,72	1,15
750	3,75	0,52	0,83
1000	5,00	0,35	0,56
1250	6,25	0,27	0,43
1500	7,50	0,19	0,30
1750	8,75	0,13	0,20
2000	10,00	0,09	0,14

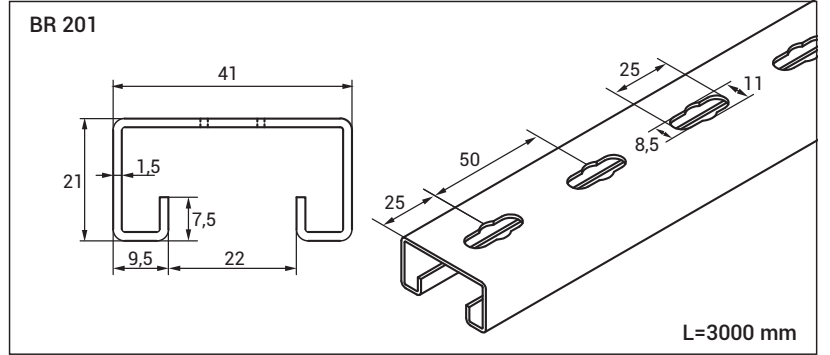

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X21mm)
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 251 BİNRAK	2,0	1,477	3006387
BR 252 BİNRAK	2,0	1,568	3006391

BR 251-2,0mm



►BİNRAK KANAL (41X21mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 251 BİNRAK	2,0	1,624	3006388
BR 252 BİNRAK	2,0	1,725	3006392

BR 252-2,0mm



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 251-BR 252	1,99	1,17	1,11	0,76	4,70	4,47	1,53

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayılı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	1,10	1,76
750	3,75	0,80	1,28
1000	5,00	0,54	0,86
1250	6,25	0,36	0,57
1500	7,50	0,25	0,40
1750	8,75	0,17	0,27
2000	10,00	0,12	0,23
2250	11,25	0,10	0,16
2500	12,50	0,09	0,14
2750	13,75	0,08	0,12
3000	15,00	0,07	0,11

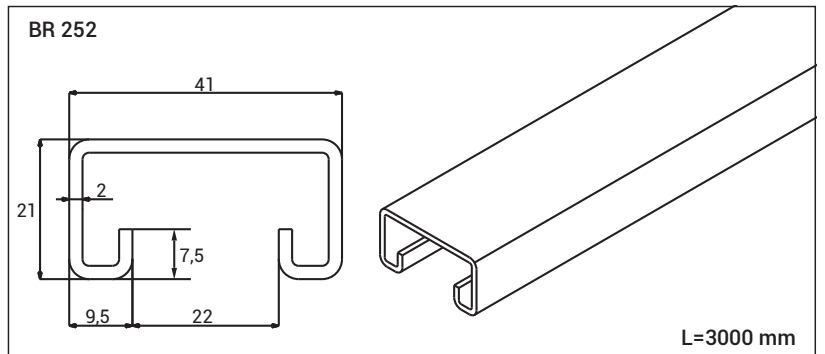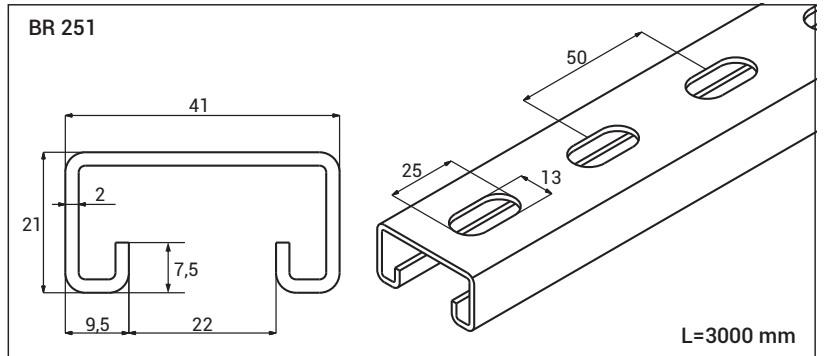

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X21mm)

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 261 BİNRAK	2,5	1,776	3008372
BR 262 BİNRAK	2,5	1,888	3006393

BR 261-2,5mm



►BİNRAK KANAL (41X21mm)

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 261 BİNRAK	2,5	1,952	3008373
BR 262 BİNRAK	2,5	2,077	3006394

BR 262-2,5mm



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 261-BR 262	2,40	1,32	1,25	0,74	5,54	5,27	1,51

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayıllı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	1,20	1,92
750	3,75	0,88	1,40
1000	5,00	0,60	0,96
1250	6,25	0,44	0,70
1500	7,50	0,32	0,51
1750	8,75	0,23	0,36
2000	10,00	0,17	0,27
2250	11,25	0,14	0,22
2500	12,50	0,11	0,17
2750	13,75	0,09	0,14
3000	15,00	0,08	0,12

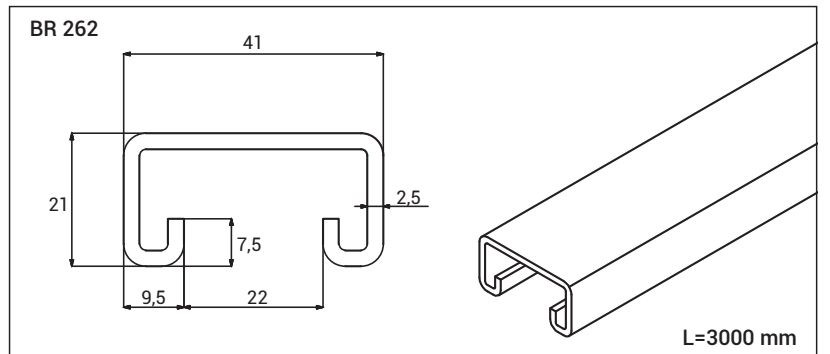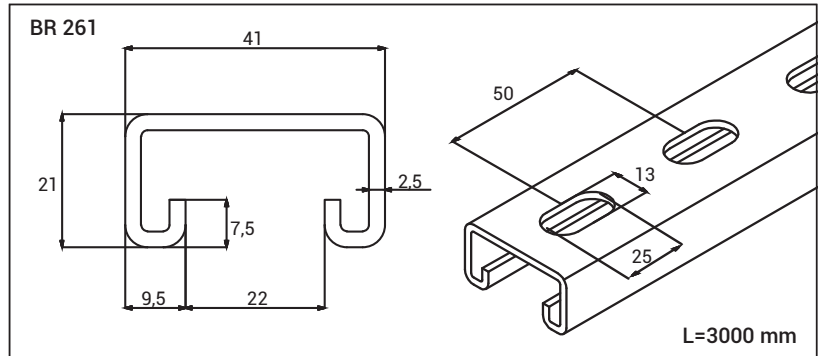

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X21mm)
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 401 BİNRAK	1,5	1,587	3008328

BR 401-1,5mm




►BİNRAK KANAL (41X21mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 401 BİNRAK	1,5	1,745	3008329

Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 401	2,17	5,08	2,47	1,52	6,13	5,83	1,68

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayıllı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	1,40	2,24
750	3,75	1,30	2,08
1000	5,00	1,20	1,92
1250	6,25	1,06	1,69
1500	7,50	0,90	1,44
1750	8,75	0,68	1,08
2000	10,00	0,50	0,80
2250	11,25	0,38	0,60
2500	12,50	0,30	0,48
2750	13,75	0,24	0,38
3000	15,00	0,20	0,32

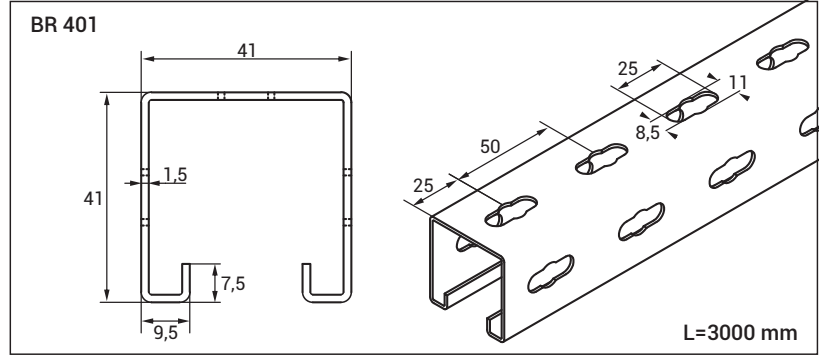

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X41mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 251 A BİNRAK	2	3,248	3000740
BR 252 A BİNRAK	2	3,450	3000737

BR 251A





BR 252A



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Modülü S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Modülü S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 251A-BR 252 A	3,99	5,48	2,60	1,17	9,40	4,47	1,53

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF L	Yayılı q L
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	2,80	4,48
750	3,75	2,30	3,68
1000	5,00	1,85	2,96
1250	6,25	1,45	2,32
1500	7,50	1,10	1,76
1750	8,75	0,85	1,36
2000	10,00	0,68	1,08
2250	11,25	0,53	0,84
2500	12,50	0,42	0,67
2750	13,75	0,35	0,56
3000	15,00	0,30	0,48

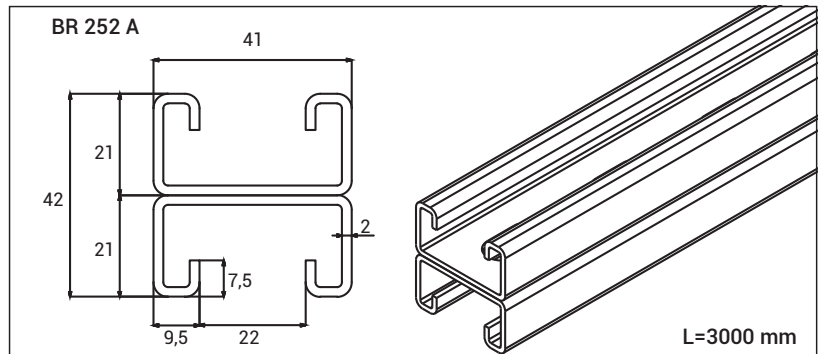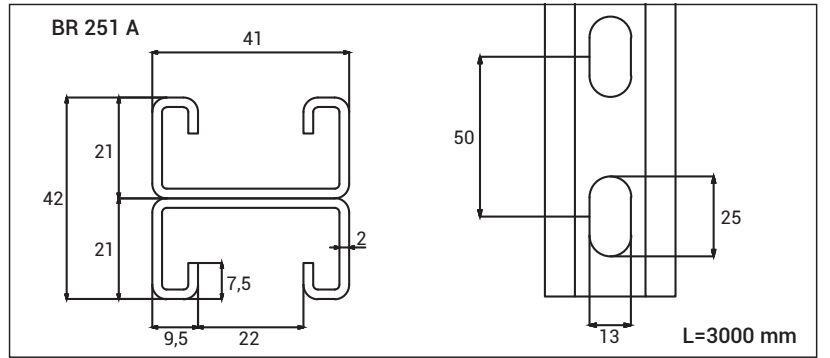

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X41mm)
Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 451 BİNRAK	2	2,214	3005459
BR 452 BİNRAK	2	1,936	3005312
BR 453 BİNRAK	2	2,122	3006383

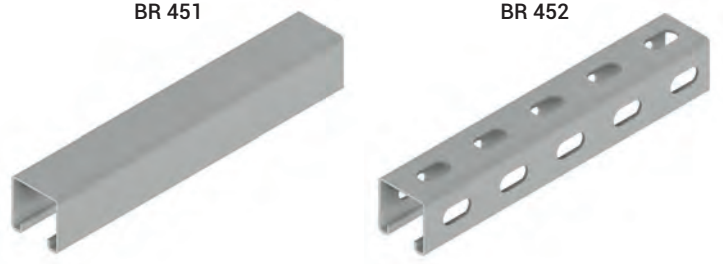




►BİNRAK KANAL (41X41mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 451 BİNRAK	2	2,435	3005460
BR 452 BİNRAK	2	2,130	3005313
BR 453 BİNRAK	2	2,334	3006384



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm²)	Atalet Momenti I (cm⁴)	Kesit Katsayısı S (cm³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm⁴)	Kesit Katsayısı S (cm³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 451	2,80	6,27	3,05	1,49	7,75	3,78	1,66
BR 452							
BR 453							

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal F (kN)	Yayılı F (kN)
500	2,50	3,00	4,80
750	3,75	2,35	3,76
1000	5,00	1,80	2,88
1250	6,25	1,45	2,32
1500	7,50	1,20	1,92
1750	8,75	0,95	1,52
2000	10,00	0,72	1,15
2250	11,25	0,55	0,88
2500	12,50	0,44	0,70
2750	13,75	0,35	0,56
3000	15,00	0,30	0,48

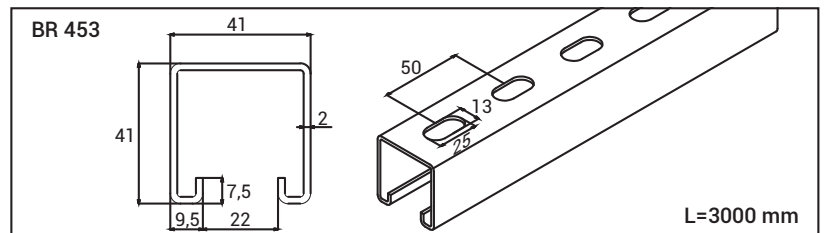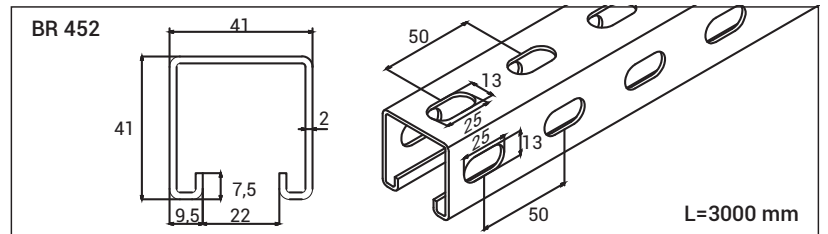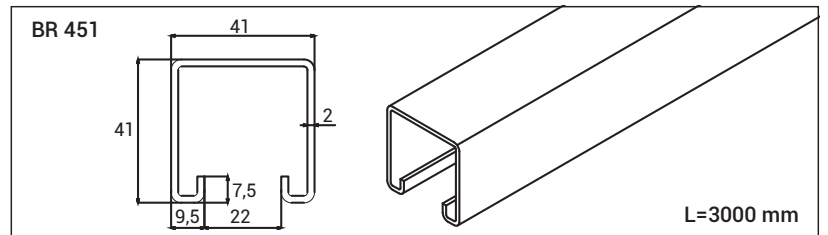

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X42mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 261 A BİNRAK	2,5	3,902	3000741
BR 262 A BİNRAK	2,5	4,153	3000738

BR 261A





BR 262A



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Modülü S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Modülü S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 261A-BR 262 A	4,81	6,34	3,01	1,14	11,09	5,28	1,51

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayılı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	3,30	5,28
750	3,75	2,75	4,40
1000	5,00	2,20	3,52
1250	6,25	1,70	2,72
1500	7,50	1,30	2,08
1750	8,75	1,00	1,60
2000	10,00	0,80	1,28
2250	11,25	0,63	1,00
2500	12,50	0,50	0,80
2750	13,75	0,41	0,65
3000	15,00	0,35	0,56

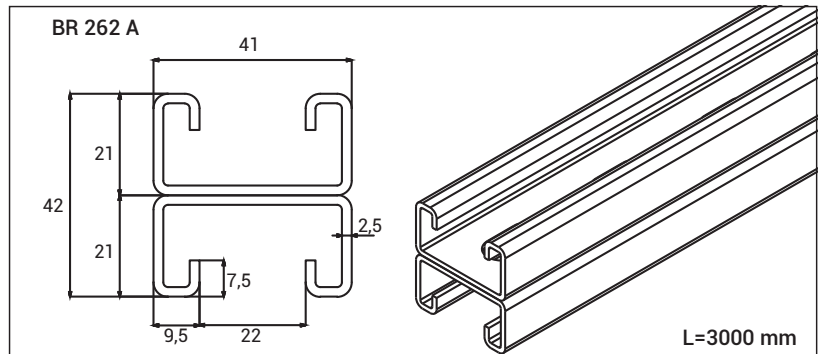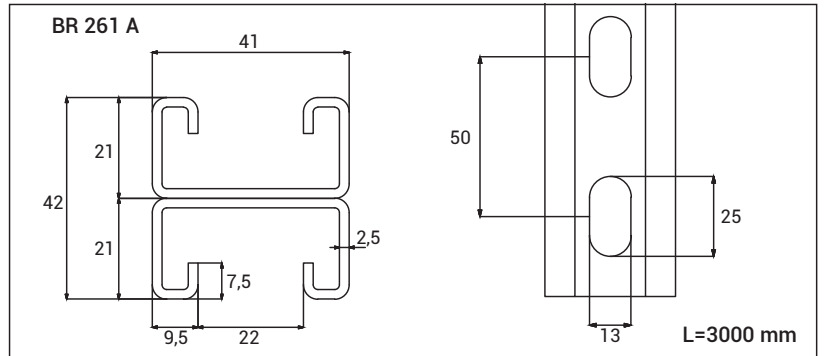

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X41mm)
Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 461 BİNRAK	2,5	2,690	3005461
BR 462 BİNRAK	2,5	2,341	3005314
BR 463 BİNRAK	2,5	2,578	3006385

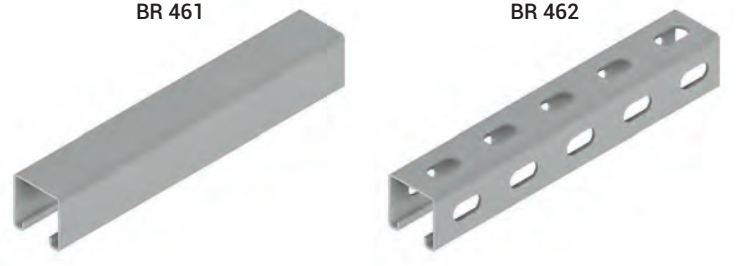




►BİNRAK KANAL (41X41mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 461 BİNRAK	2,5	2,959	3005462
BR 462 BİNRAK	2,5	2,575	3005315
BR 463 BİNRAK	2,5	2,836	3006386



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm²)	Atalet Momenti I (cm⁴)	Kesit Katsayısı S (cm³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm⁴)	Kesit Katsayısı S (cm³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 461	3,40	7,36	3,59	1,47	9,26	4,51	1,64
BR 462							
BR 463							

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayılı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	3,20	5,12
750	3,75	2,55	4,08
1000	5,00	2,00	3,20
1250	6,25	1,55	2,48
1500	7,50	1,20	1,92
1750	8,75	1,02	1,63
2000	10,00	0,90	1,44
2250	11,25	0,74	1,18
2500	12,50	0,60	0,96
2750	13,75	0,50	0,80
3000	15,00	0,40	0,64

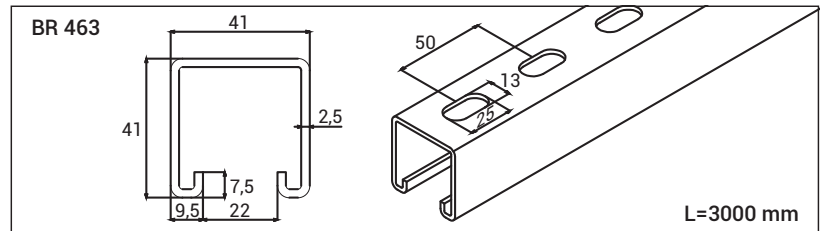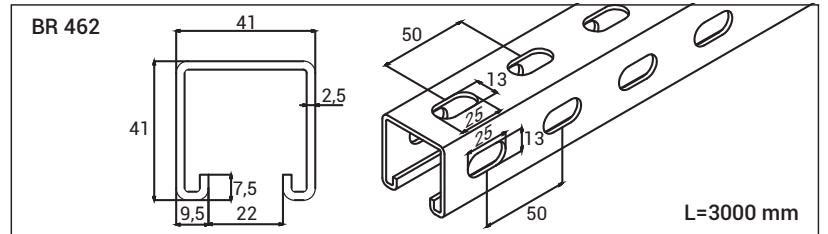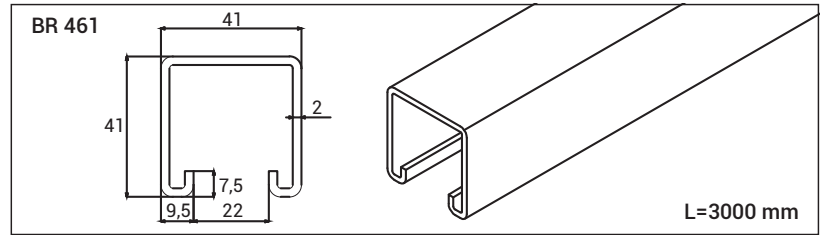

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X61mm)
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 651 BİNRAK	2	2,779	3184140
BR 653 BİNRAK	2	2,668	3184138

BR 651-2mm



BR 653-2mm




►BİNRAK KANAL (41X61mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 651 BİNRAK	2	3,057	3184117
BR 653 BİNRAK	2	2,957	3184124

Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 651 - BR 653	3,54	16,71	5,07	1,73	10,71	5,22	2,16



GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal	Yayıllı
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	5,50	7,00
750	3,75	4,00	6,00
1000	5,00	3,00	5,50
1250	6,25	2,40	4,80
1500	7,50	2,00	4,00
1750	8,75	1,70	3,50
2000	10,00	1,50	3,00
2250	11,25	1,30	2,40
2500	12,50	1,10	2,00
2750	13,75	1,00	1,65
3000	15,00	0,80	1,50

BR 651



L=3000 mm

BR 653

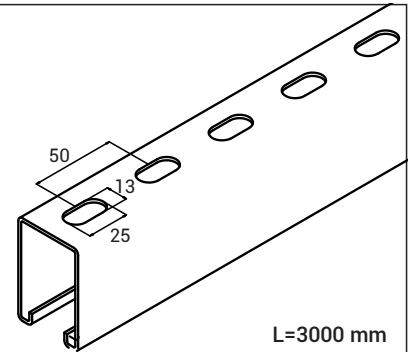

L=3000 mm

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X61mm)
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 661 BİNRAK	2,5	3,474	3174141
BR 663 BİNRAK	2,5	3,36	3184139

BR 661- 2,5mm



BR 663- 2,5mm




►BİNRAK KANAL (41X61mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 661 BİNRAK	2,5	3,821	3184118
BR 663 BİNRAK	2,5	3,696	3184125

Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 661 - BR 663	4,43	20,21	6,12	1,71	12,96	6,32	2,14



GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayılı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	5,75	8,00
750	3,75	4,50	7,00
1000	5,00	3,60	6,50
1250	6,25	2,90	5,50
1500	7,50	2,40	4,80
1750	8,75	2,00	4,20
2000	10,00	1,80	3,50
2250	11,25	1,60	3,00
2500	12,50	1,50	2,50
2750	13,75	1,30	2,15
3000	15,00	1,10	1,80

BR 661



L=3000 mm

BR 663

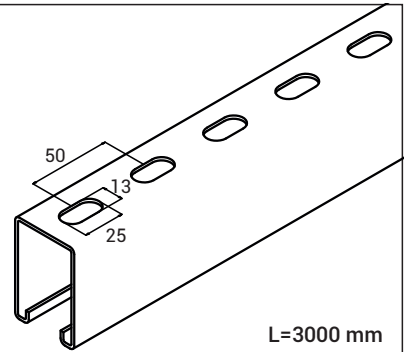

L=3000 mm

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.




►BİNRAK KANAL (41X82mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 451 A BİNRAK	2	4,901	3000219
BR 452 A BİNRAK	2	4,259	3000223
BR 453 A BİNRAK	2	4,668	3000221



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 451 A	5,60	31,53	7,96	2,37	15,49	3,77	1,66
BR 452 A							
BR 453 A							

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayıllı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	6,00	9,60
750	3,75	5,20	8,32
1000	5,00	4,40	7,04
1250	6,25	3,80	6,08
1500	7,50	3,30	5,28
1750	8,75	2,85	4,56
2000	10,00	2,50	4,00
2250	11,25	2,20	3,52
2500	12,50	1,90	3,04
2750	13,75	1,70	2,72
3000	15,00	1,50	2,40

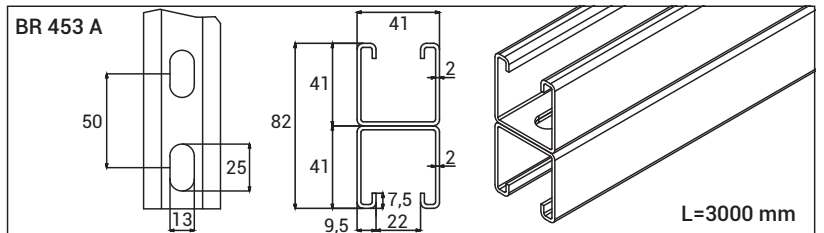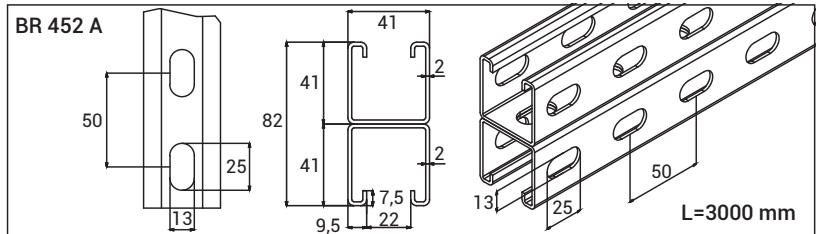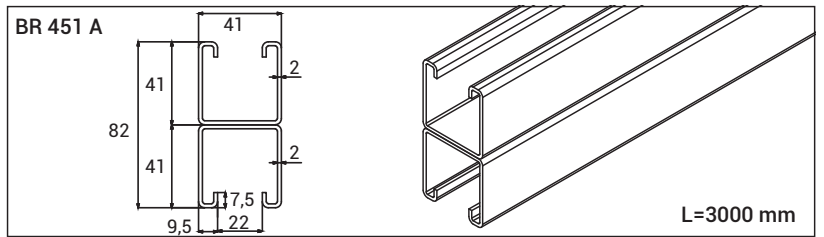

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X82mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 461 A BİNRAK	2,5	6,01	3000220
BR 462 A BİNRAK	2,5	5,15	3000224
BR 463 A BİNRAK	2,5	5,672	3000222

BR 461A



BR 462A






BR 463A



Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 461 A	6,80	37,41	9,12	2,34	18,51	4,51	1,64
BR 462 A							
BR 463 A							

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF	Yayıllı q
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	7,00	11,20
750	3,75	6,10	9,76
1000	5,00	5,20	8,32
1250	6,25	4,45	7,12
1500	7,50	3,80	6,08
1750	8,75	3,20	5,12
2000	10,00	2,80	4,48
2250	11,25	2,45	3,92
2500	12,50	2,20	3,52
2750	13,75	2,00	3,20
3000	15,00	1,80	2,88

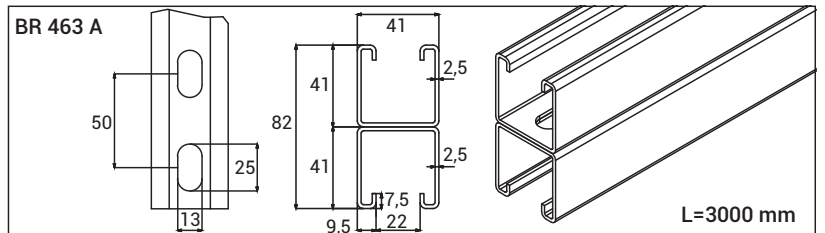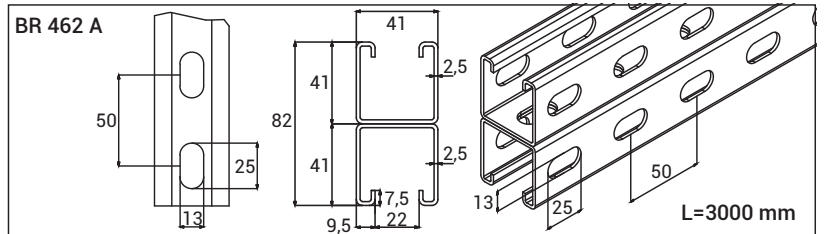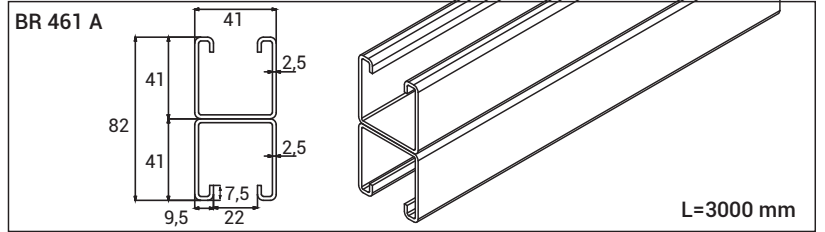

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK KANAL (41X122mm)**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 651 A BİNRAK	2	6,114	3184119
BR 653 A BİNRAK	2	5,914	3184121

BR 651 A 2 mm





BR 653 A 2 mm





Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 651 A - BR 653 A	7,08	89,78	14,71	1,73	21,42	10,44	3,54

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal IF L	Yayıllı q L
		F (kN)	F (kN)
500	2,50	12,00	15,00
750	3,75	9,00	13,50
1000	5,00	7,50	11,50
1250	6,25	6,50	10,00
1500	7,50	5,75	9,00
1750	8,75	5,00	8,00
2000	10,00	4,40	7,00
2250	11,25	3,90	6,20
2500	12,50	3,50	5,60
2750	13,75	3,00	4,80
3000	15,00	2,50	4,00

BR 651 A



BR 653 A

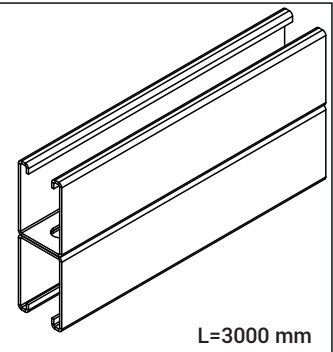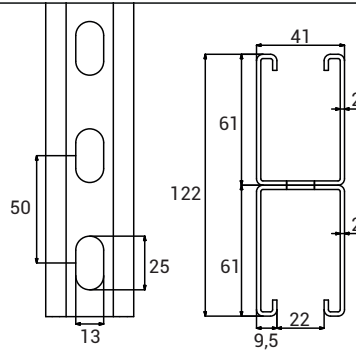

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK KANAL (41X122mm)
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
BR 661 A BİNRAK	2,5	7,643	3184120
BR 663 A BİNRAK	2,5	7,392	3184122

BR 661 A 2,5 mm





BR 663 A 2,5 mm





Profil Kesit Özellikleri		X-X			Y-Y		
Ürün	Kesit Alanı (cm ²)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)	Atalet Momenti I (cm ⁴)	Kesit Katsayısı S (cm ³)	Atalet Yarıçapı R (cm)
BR 661 A - BR 663 A	8,86	109,33	17,92	1,71	25,93	12,64	1,71

GÜVENLİ TAŞIMA YÜKLERİ			
L (mm)	Sehim (mm)	Noktasal F (kN)	Yayılı F (kN)
500	2,50	14,00	17,00
750	3,75	10,50	16,00
1000	5,00	9,00	13,50
1250	6,25	8,00	12,00
1500	7,50	7,00	10,50
1750	8,75	6,00	9,50
2000	10,00	5,25	8,40
2250	11,25	4,75	7,40
2500	12,50	4,30	6,50
2750	13,75	3,90	5,50
3000	15,00	3,00	4,80

BR 661 A - 2,5mm

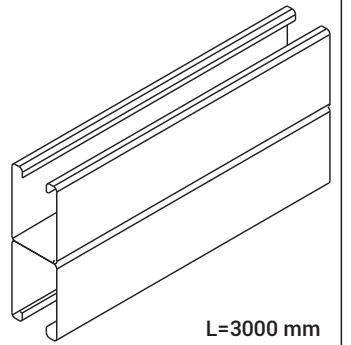

BR 663 A - 2,5mm

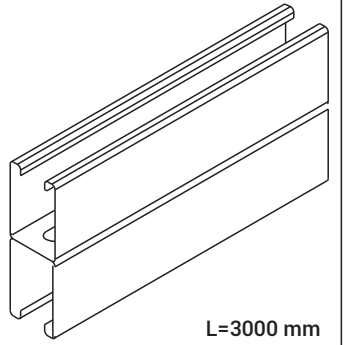

• Belirtilen L (mm) boyunda, maksimum sehim L/200 değeri aşılmamıştır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.




■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►HIZLI BİNRAK SOMUN



Hızlı Binrak Somun

Açıklama	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
M6 Hızlı Binrak Somun	0,028	1021244
M8 Hızlı Binrak Somun	0,027	1021245
M10 Hızlı Binrak Somun	0,034	1021246
M12 Hızlı Binrak Somun	0,032	1021247

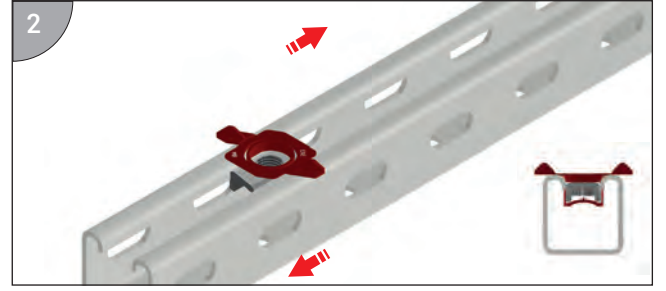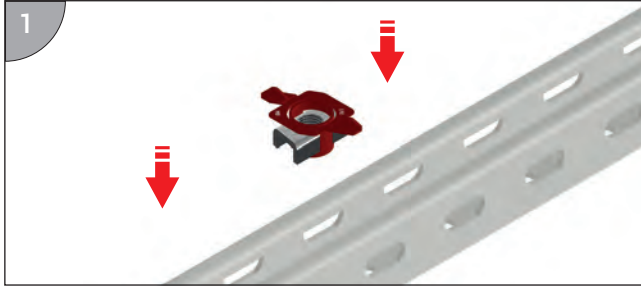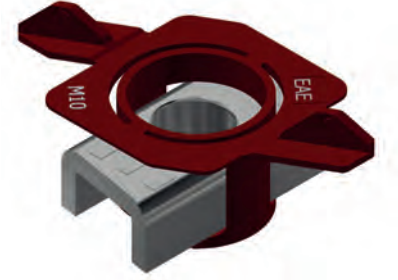

1-2.

Hızlı Binrak Somunu Binrak Kanala yerleştiriniz.

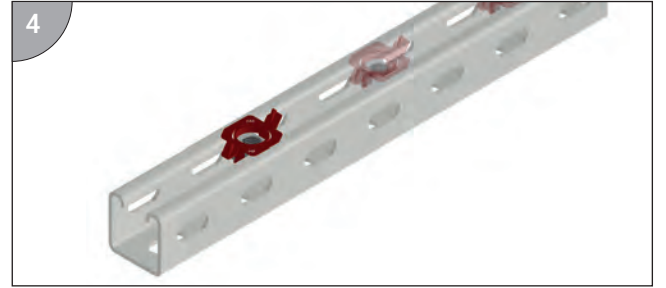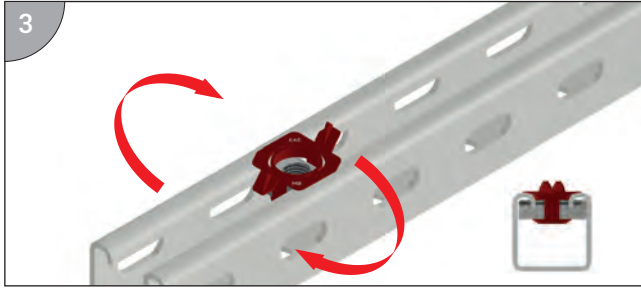


3-4.

Hızlı Binrak Somunu ok yönüne doğru çevirerek binrak kanal üzerindeki konumunu belirleyiniz

Teknik Bilgiler:


Açıklama	Sıkma Anahtar Ölçüsü	Sıkma Torku	Çekme Yüğü (Fx) Kg			Kayma Direnci (Fz) Kg		
			1,5 (mm)	2,0 (mm)	2,5 (mm)	1,5 (mm)	2,0 (mm)	2,5 (mm)
M6 Hızlı Binrak Somun	10 mm	9	200	200	200	125	125	125
M8 Hızlı Binrak Somun	13 mm	13	300	300	300	200	200	200
M10 Hızlı Binrak Somun	17 mm	27	300	450	500	200	250	300
M12 Hızlı Binrak Somun	19 mm	46	450	600	750	300	450	600

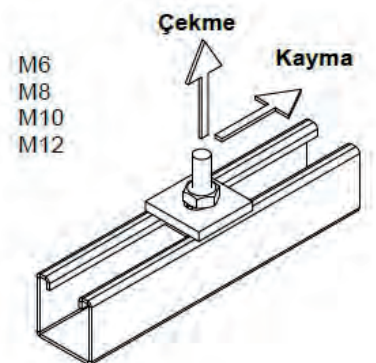

►MONTAJ ELEMANLARI



Hızlı Travers Somun

Açıklama	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
M8 Hızlı Travers Somun	0,084	1004993
M10 Hızlı Travers Somun	0,081	1004994
M12 Hızlı Travers Somun	0,078	1004995

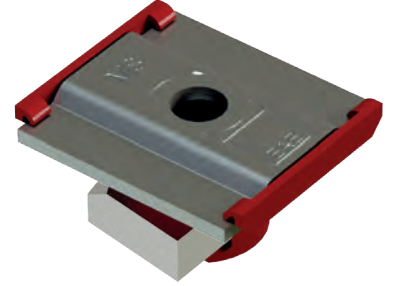



- Hızlı Travers Somun;
Binrak üzerinde istenilen noktadan kolaylıkla takılabilir.
- Hızlı Travers Somun; Zinc flake ile kaplanmaktadır.

Travers Somununu Askı ve konsollar ile kullanınız. Binrak bağlantı elemanları ile kullanmadan önce, uygulama için müşteri temsilcisiyle irtibata geçiniz.

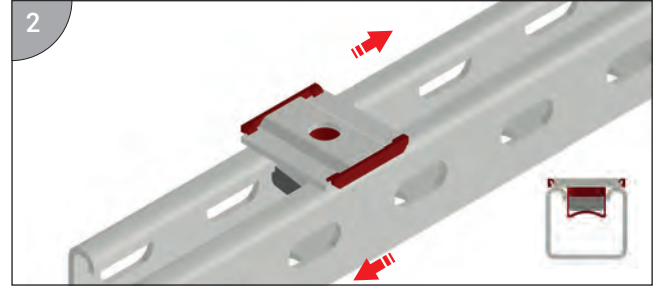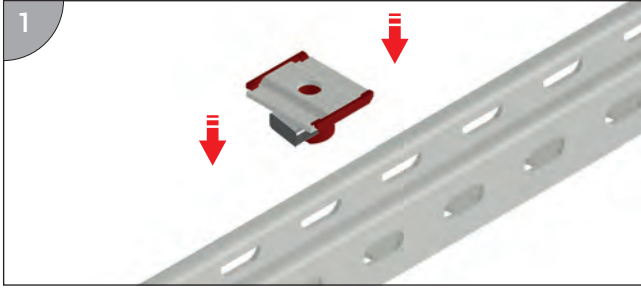

1-2.

Hızlı travers Somunu Binrak Kanala yerleştiriniz.

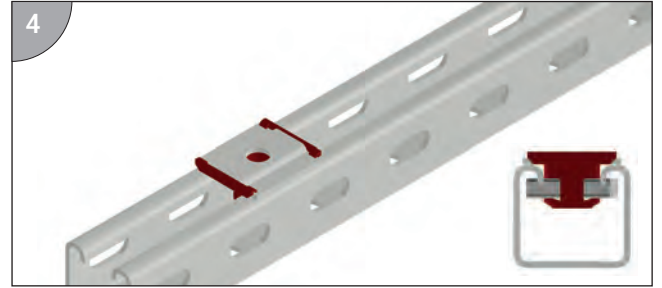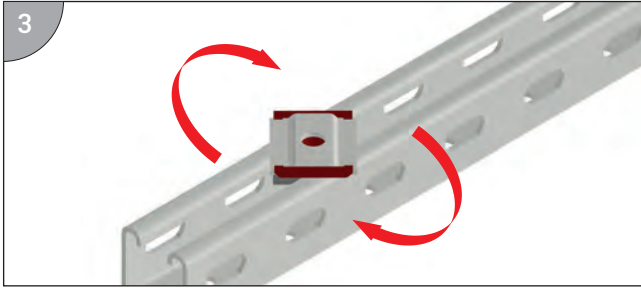


3-4.

Hızlı Travers Somunu ok yönüne doğru çevirerek binrak kanal üzerindeki konumunu belirleyiniz


Teknik Bilgiler:

Açıklama	Sıkma Anahtar Ölçüsü	Sıkma Torku	Çekme Yüklü (Fx) Kg			Kayma Direnci (Fz) Kg		
			1,5 (mm)	2,0 (mm)	2,5 (mm)	1,5 (mm)	2,0 (mm)	2,5 (mm)
M6 Hızlı Travers Somun	10 mm	9	200	200	200	125	125	125
M8 Hızlı Travers Somun	13 mm	13	300	300	300	200	200	200
M10 Hızlı Travers Somun	17 mm	27	300	450	500	200	250	300
M12 Hızlı Travers Somun	19 mm	46	450	600	750	300	450	600

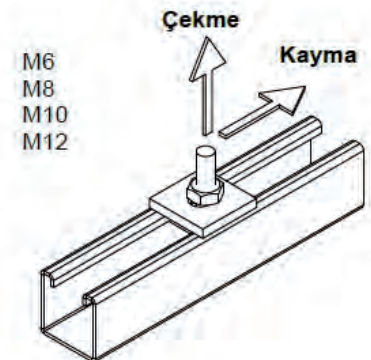



►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-1 Kare Pul	6	0,080	3000218

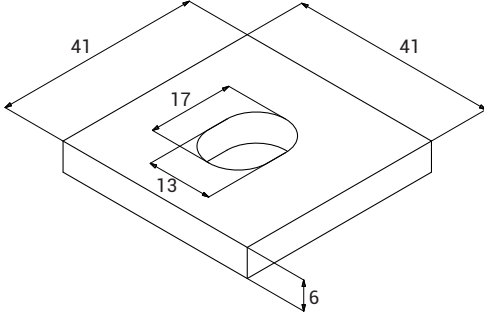

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-1 Kare Pul - 4 mm	4	0,051	3102931

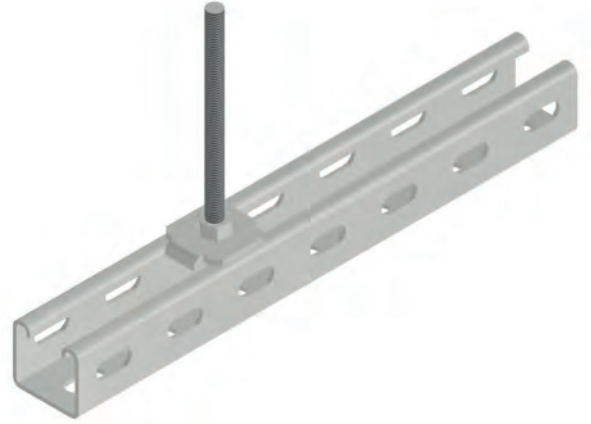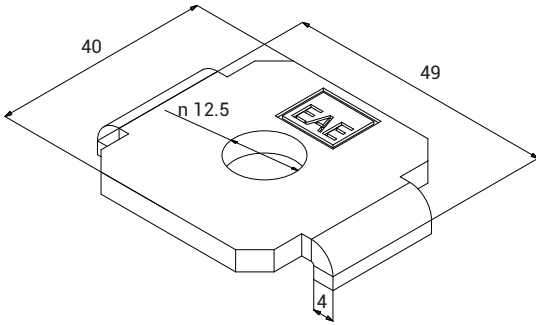


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.





- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-14 L Dirsek 2 Delikli Bağ. Elm.	6	0,160	3000198


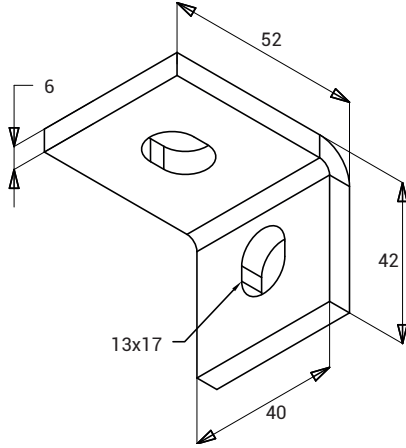


BR 1-14

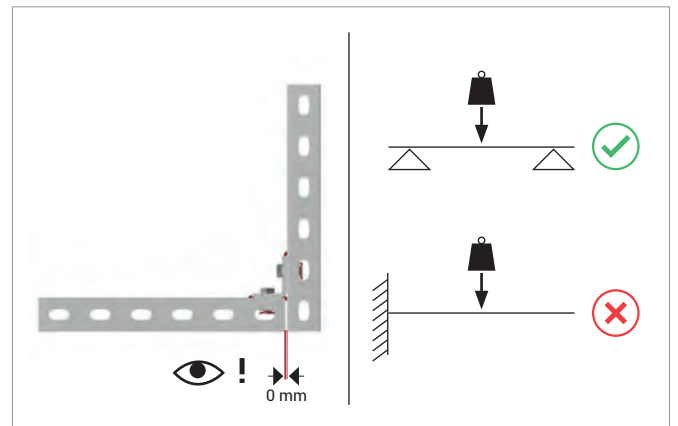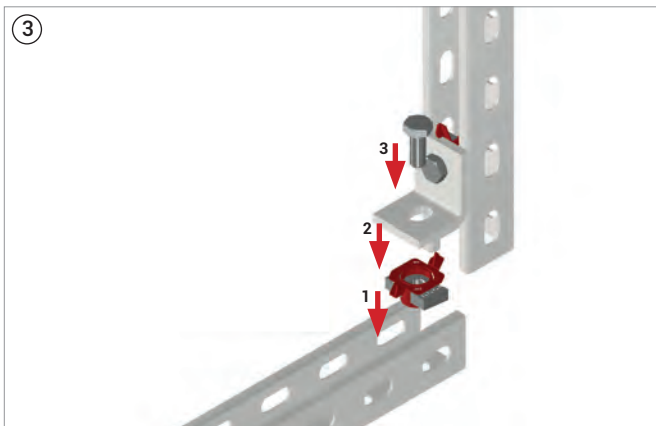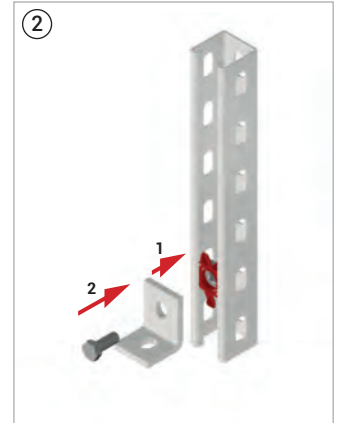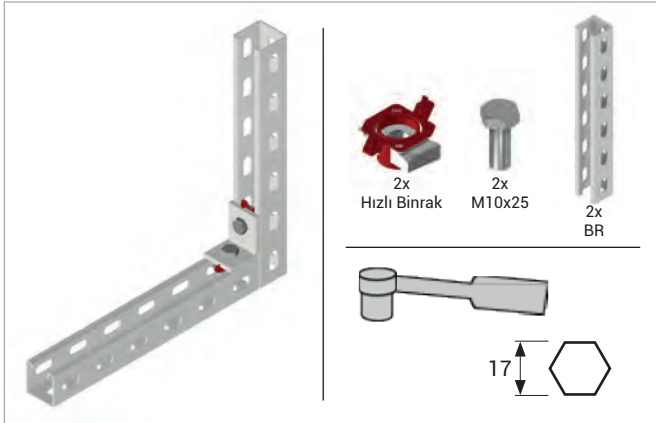

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-15 L Dirsek 4 Delikli Bağ. Elm.	6	0,323	3000203
BR 1-36 Bayraklı L Dirsek 4 Delikli Bağ.Elm.	6	0,482	3125796

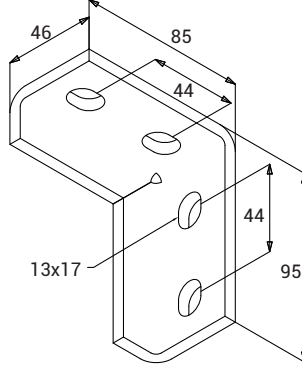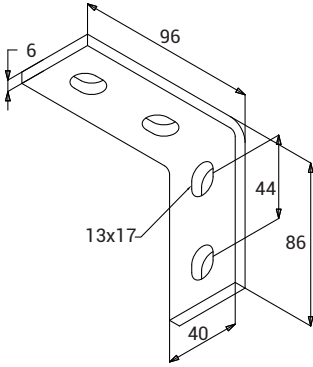

BR 1-36





BR 1-15 L







►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)





Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-16 Dirsek 3 Delikli Bağ. Elm.1	6	0,239	3000199

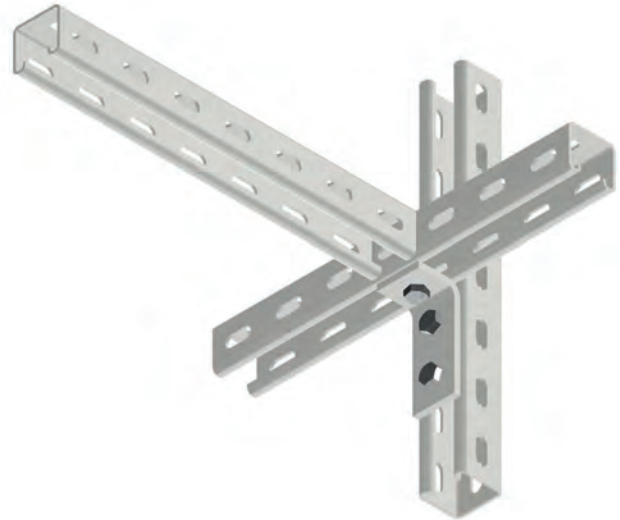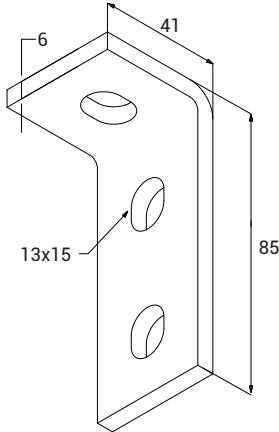





BR 1-36

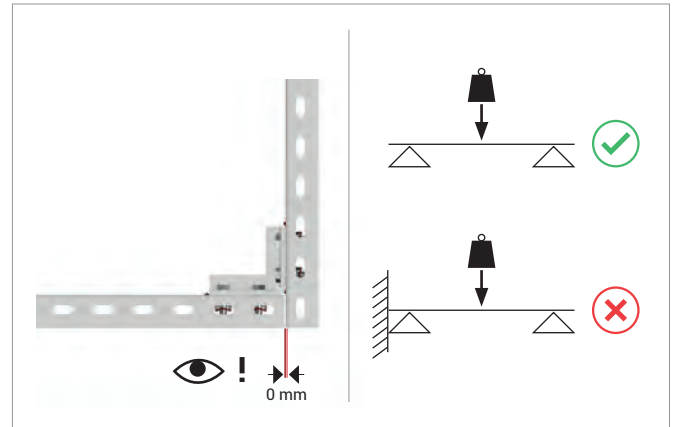
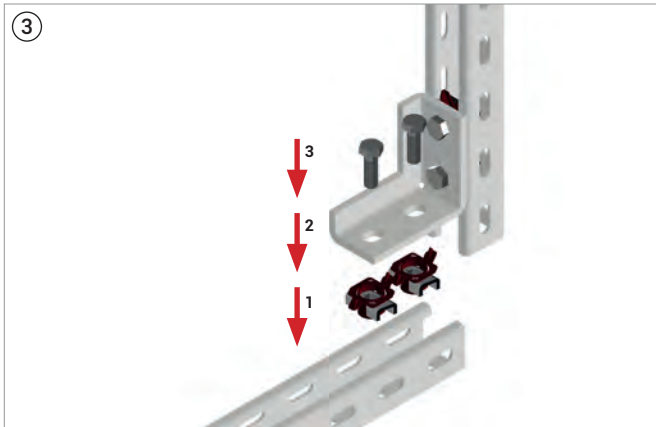
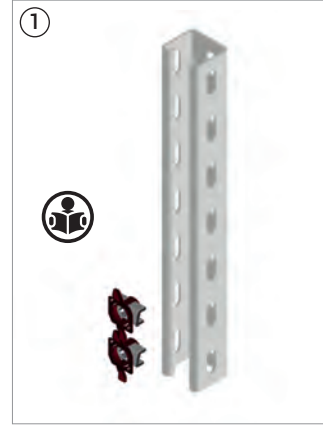
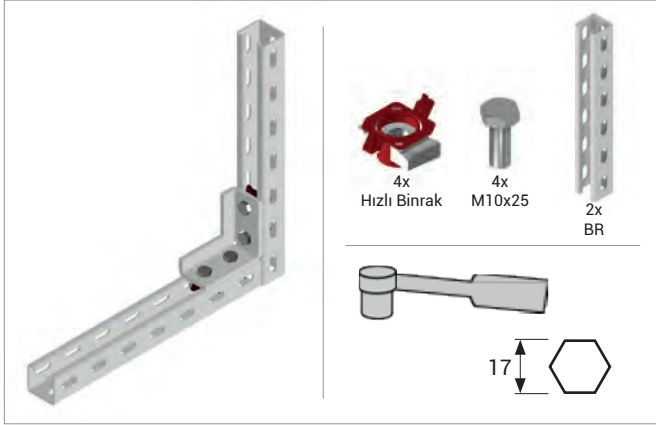






BR 1-15

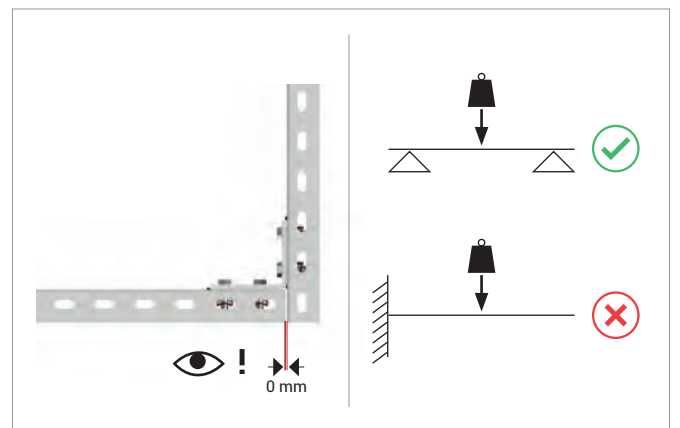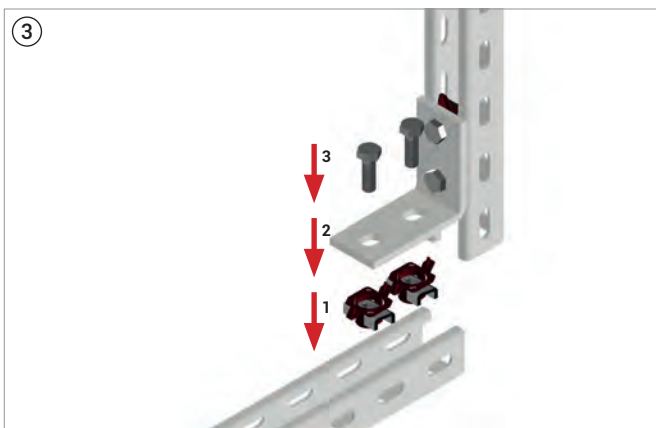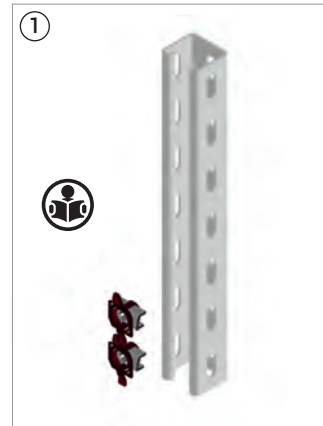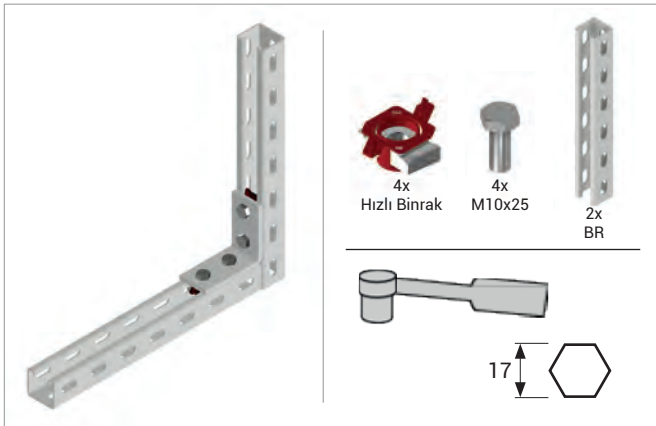

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)






ORIENTATIONS				
Channel Thickness	KG	KG	KG	KG
1,5 mm	300	200	600	500
2,0 mm	450	250	900	750
2,5 mm	600	450	900	900

ORIENTATIONS				
Channel Thickness	KG	KG	KG	KG
1,5 mm	450	200	400	250
2,0 mm	450	250	600	500
2,5 mm	600	450	900	600

ORIENTATIONS				
Channel Thickness	KG	KG	KG	KG
1,5 mm	600	500	200	200
2,0 mm	900	750	200	200
2,5 mm	1200	1000	200	200

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-23 135° Dirsek Bağ. Elm.	6	0,251	3000191

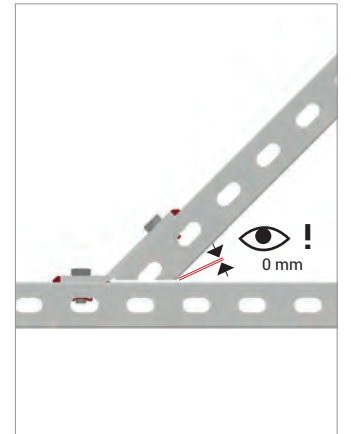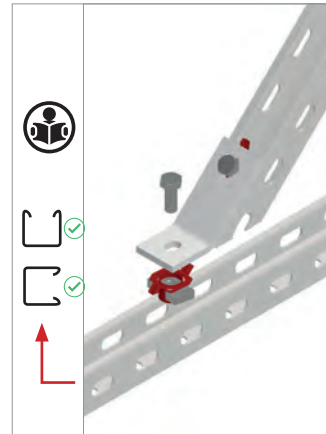
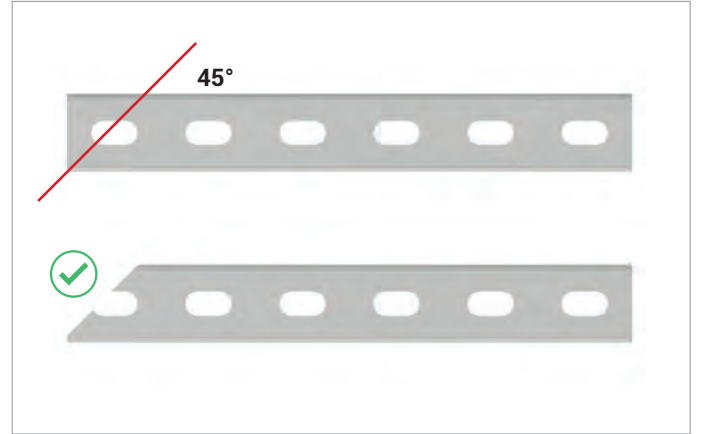
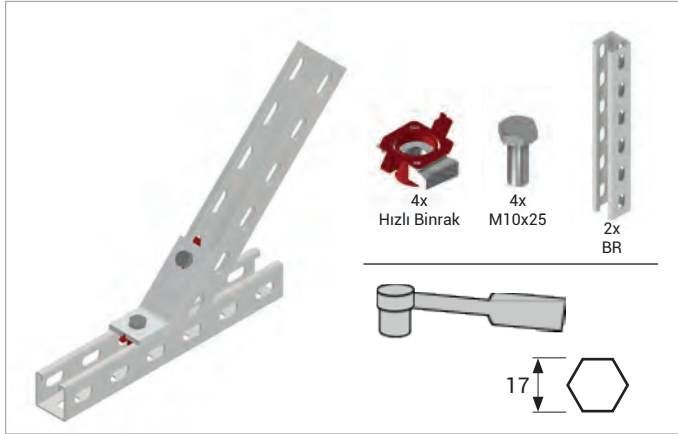
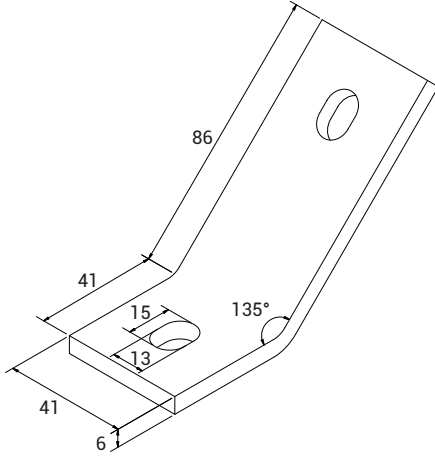


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 civata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-24 60° Açılı Bağ. Elm.	6	0,326	3000216

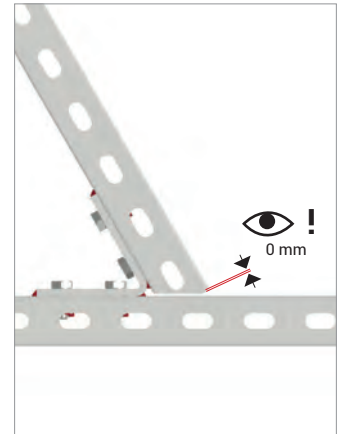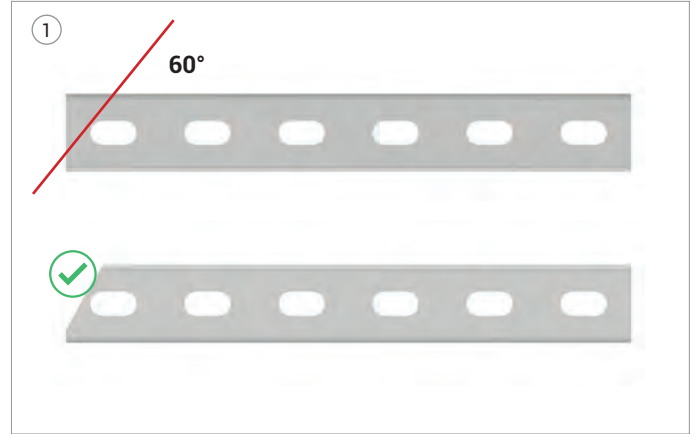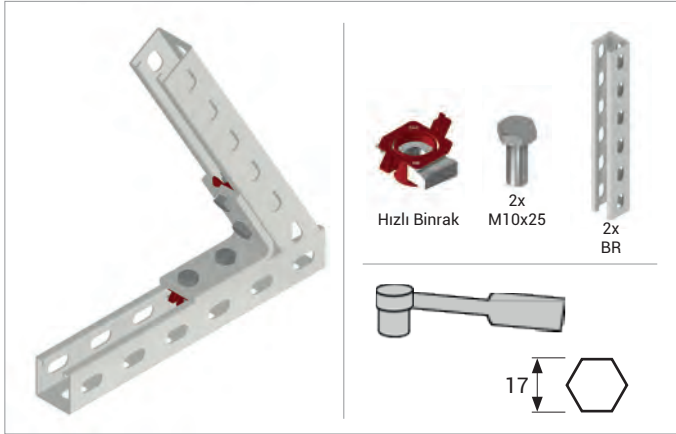
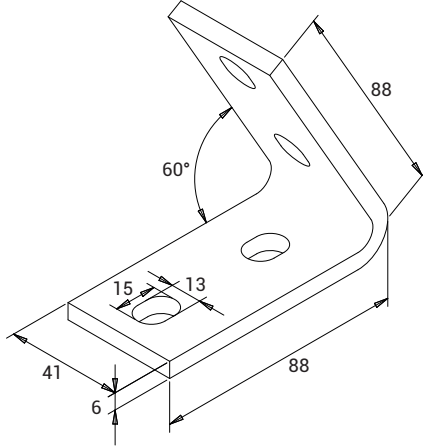


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-3 Dört Delikli Ek	6	0,330	3000184



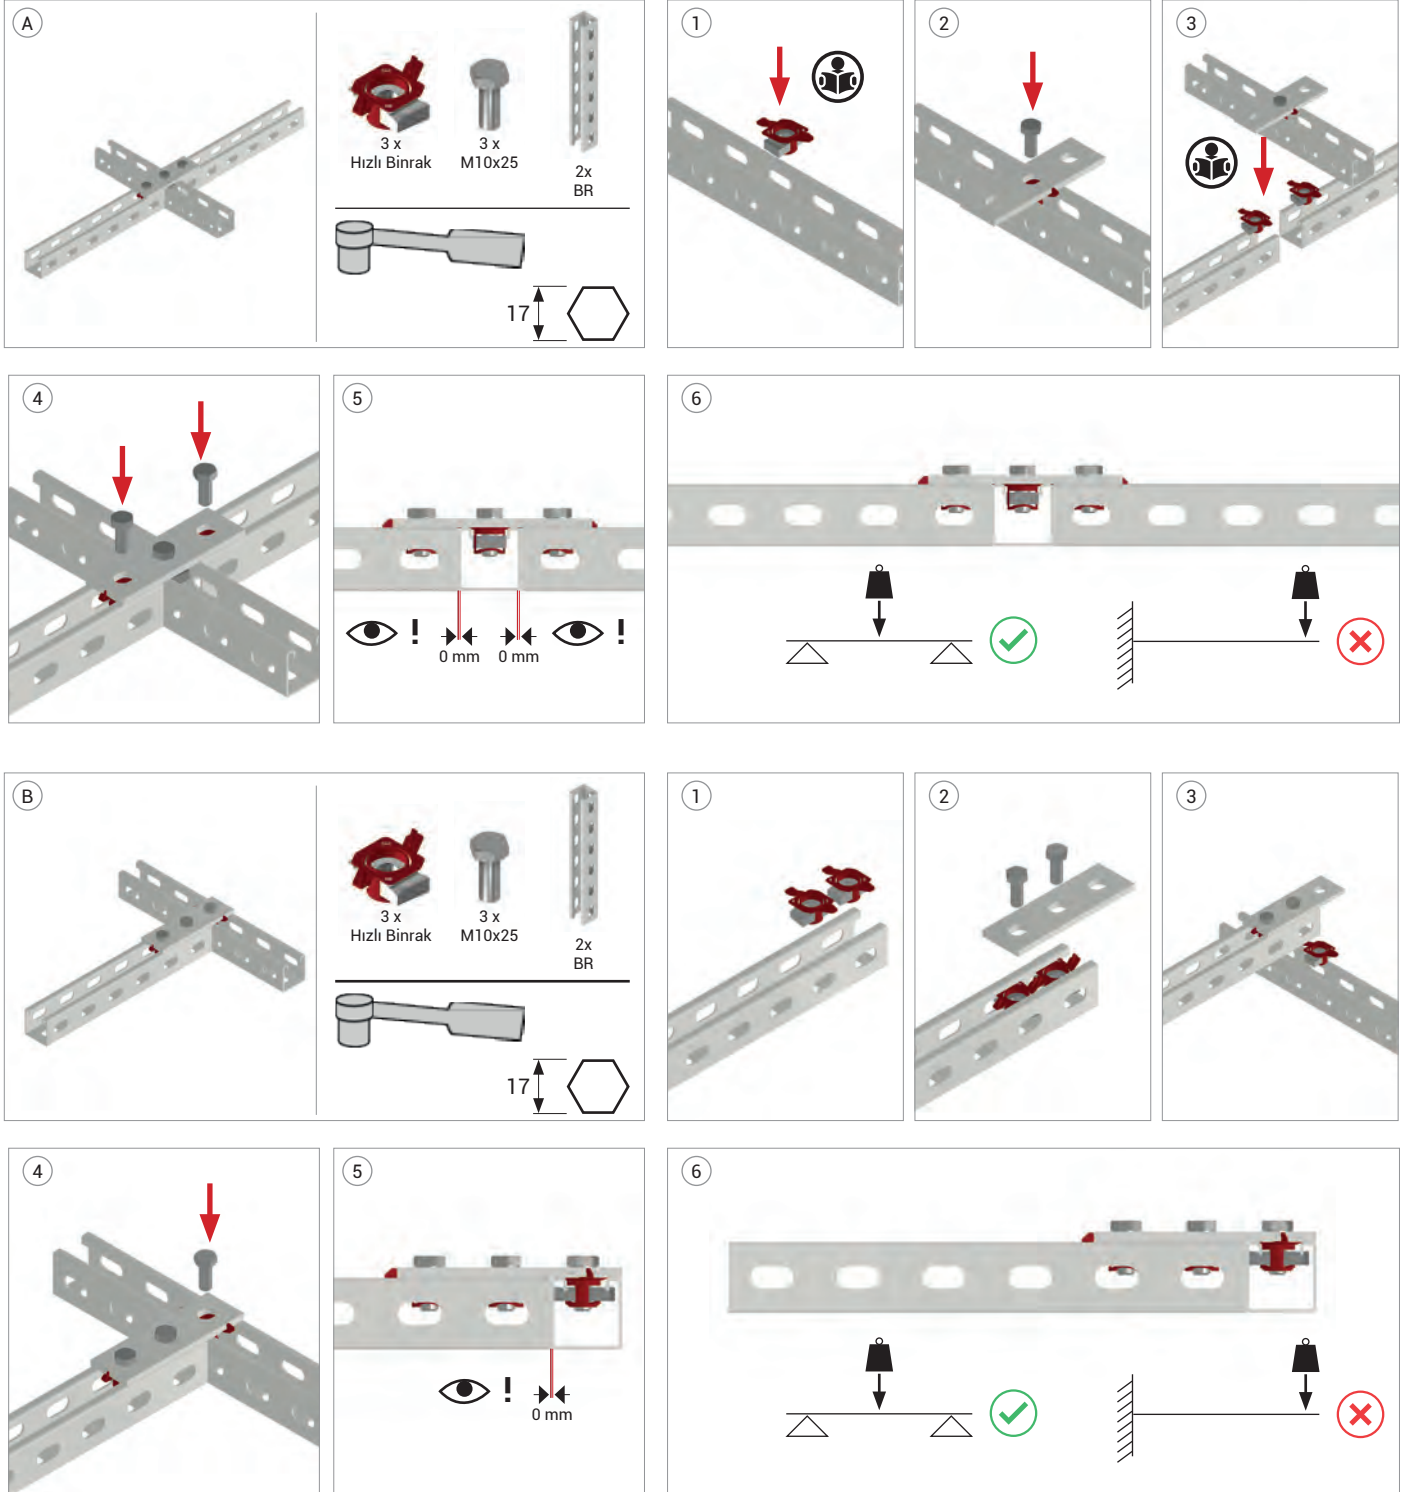
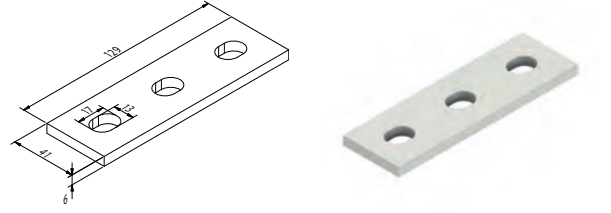


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-4 Dört Delikli Tünel Ek	6	1,138	3000185

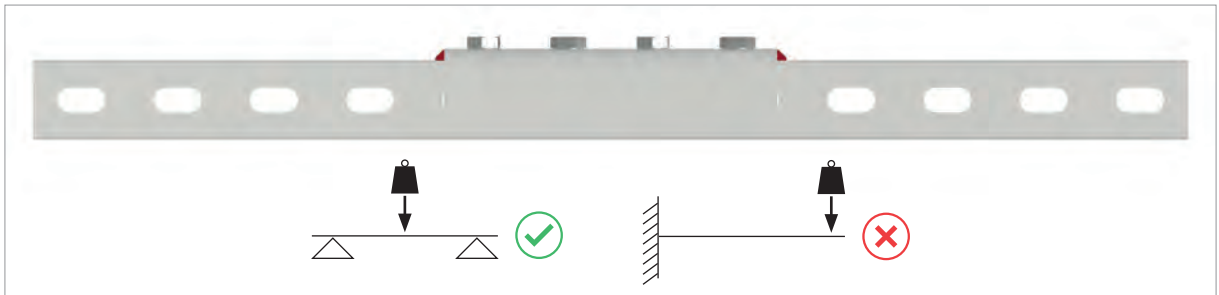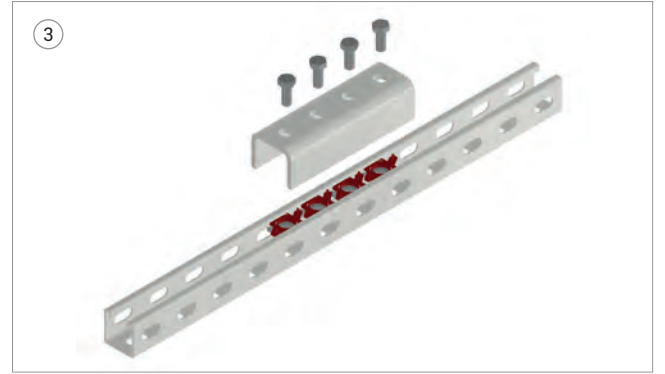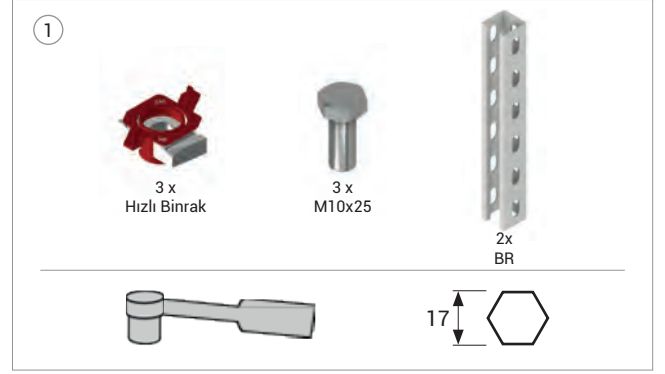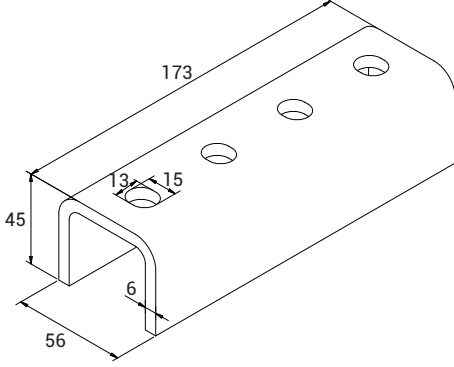






- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-21 U Köprü Bağ. Elm. 1	6	0,42	3000202

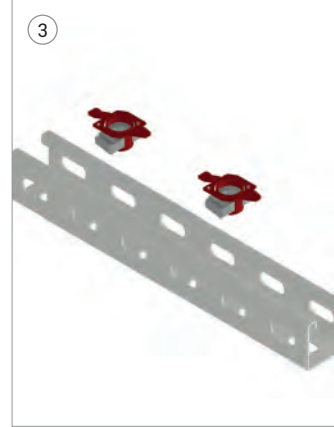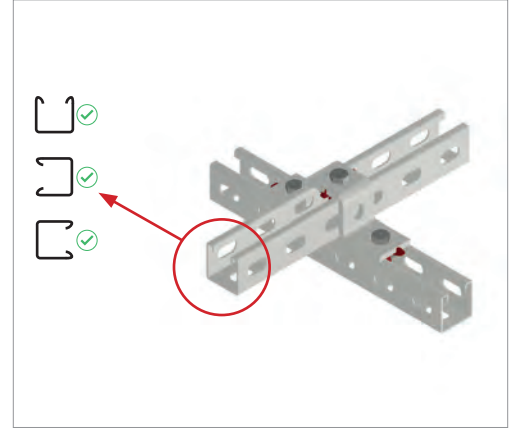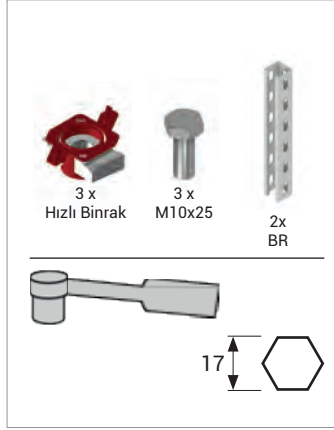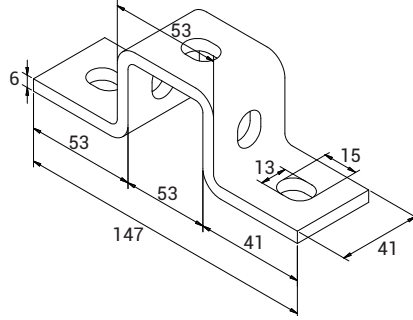





	Ürün Adı	F1	F2
	BR 1-21 U Köprü Bağlantısı	190	400

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-14 L DIRSEK Kendinden Somunlu BAG.ELM.	6	0,280	3136669



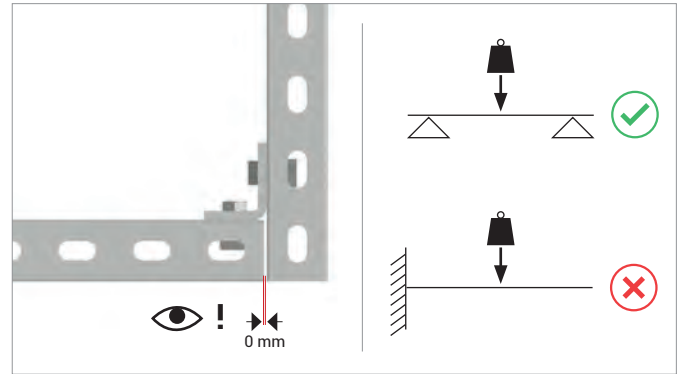
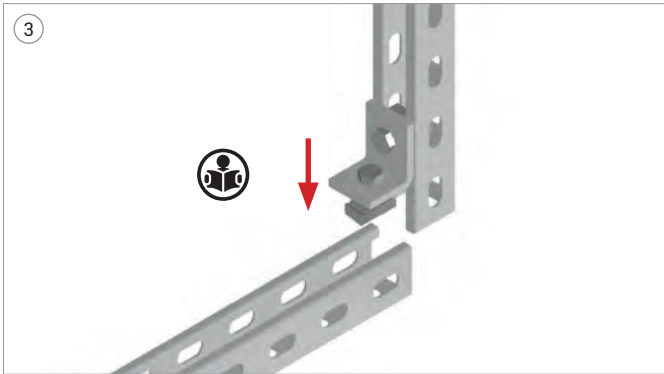
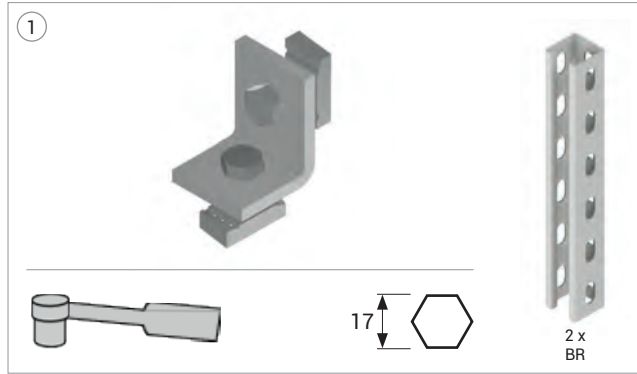
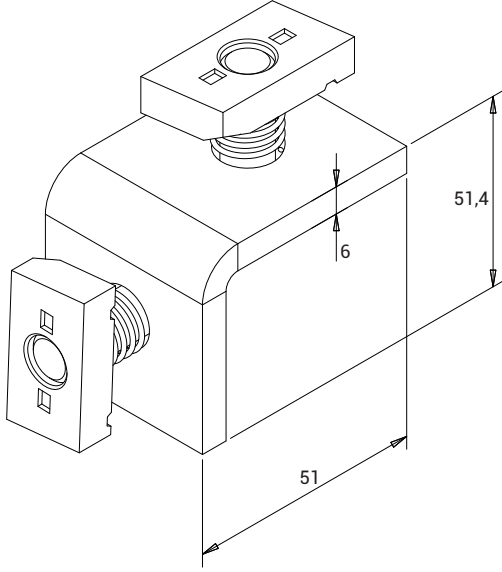


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-15 L DIRSEK Kendinden Somunlu BAĞ.ELM.	6	0,563	3136670

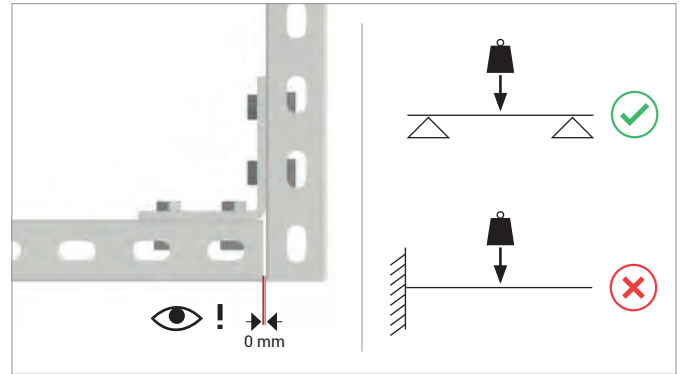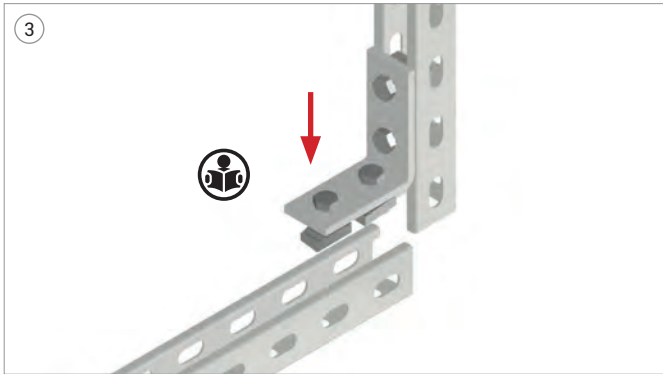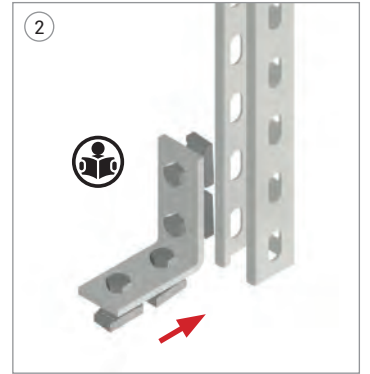
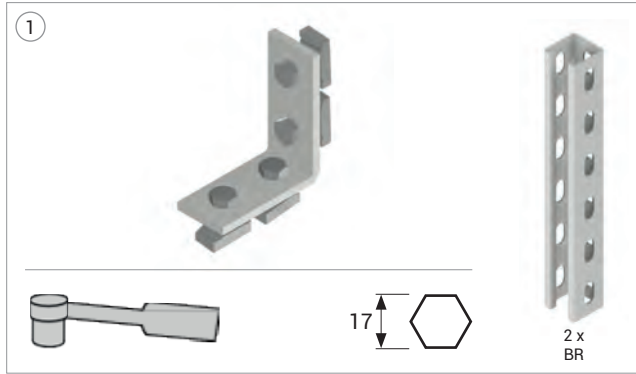
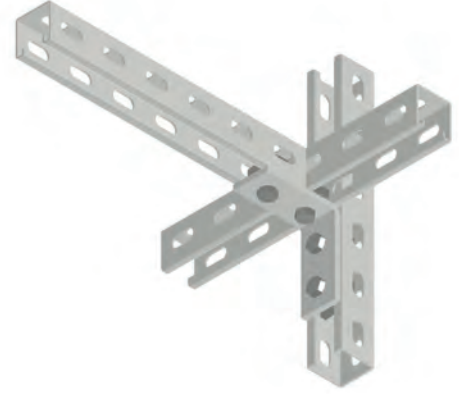
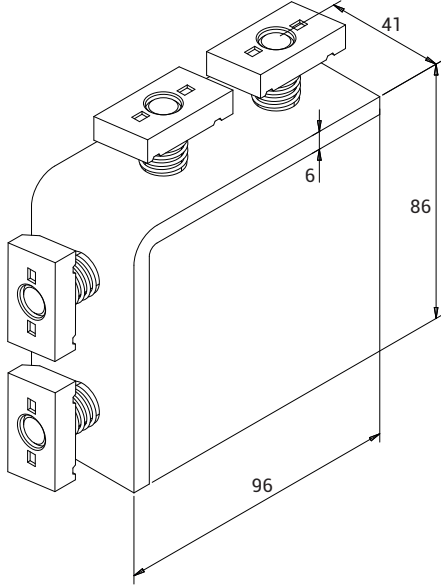


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-16 L DIRSEK Kendinden Somunlu BAG.ELM.	6	0,419	3136672


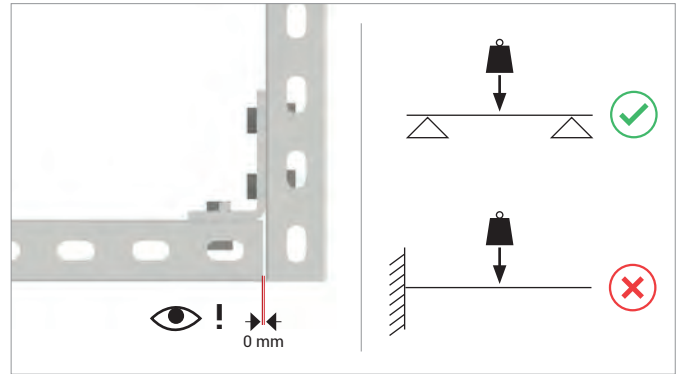
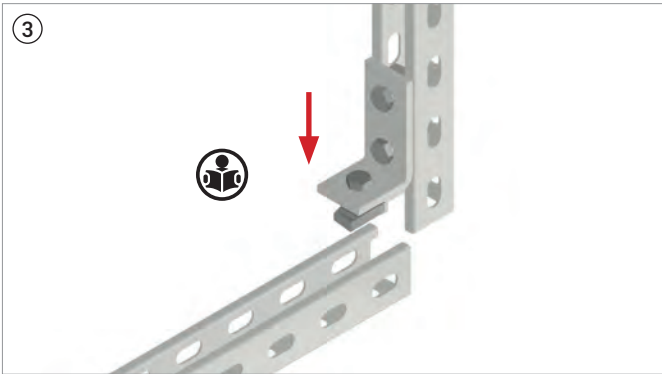
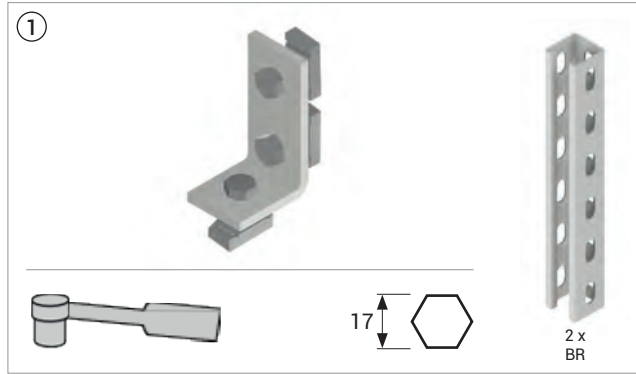
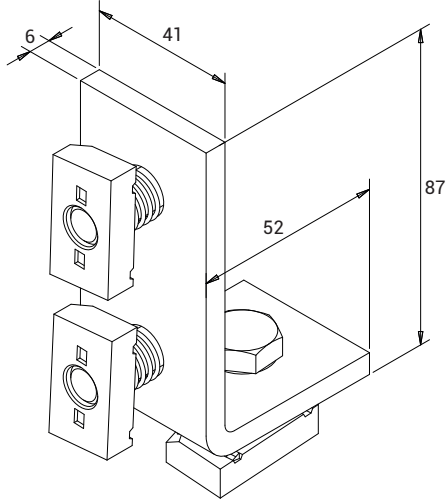


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-23 135 Kendinden Somunlu DIRSEK ELM.	6	0,371	3136662

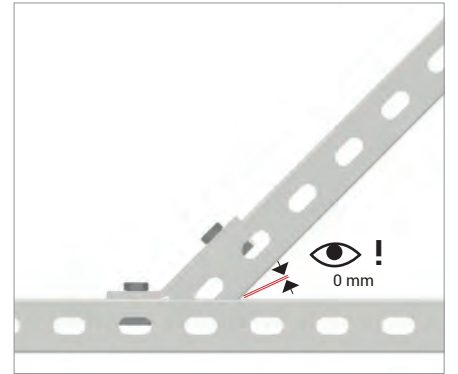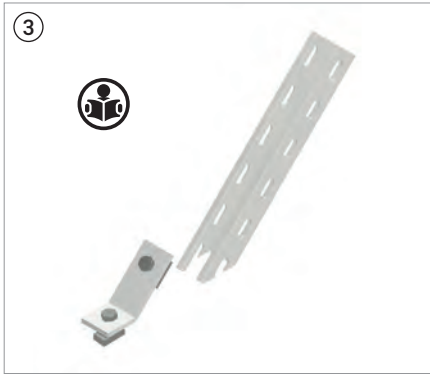
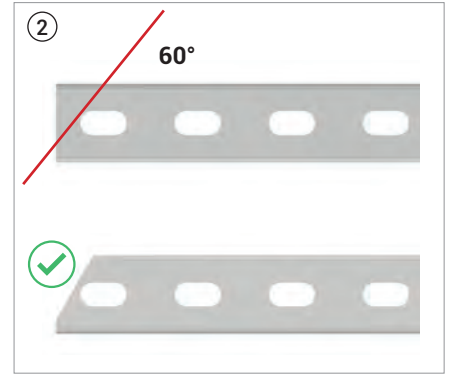
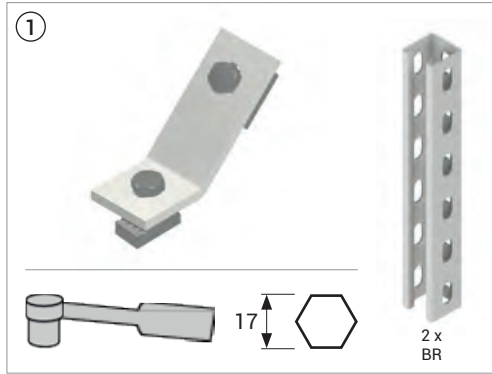
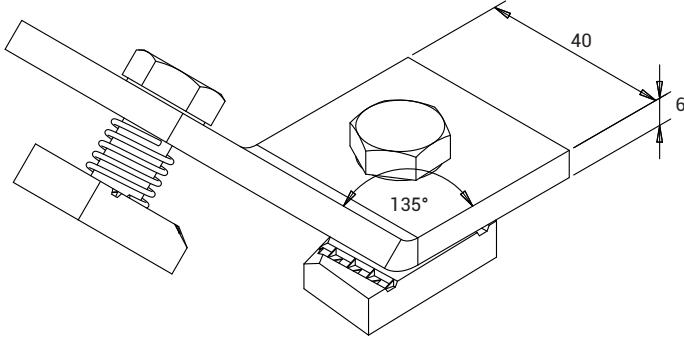


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-24 60 AÇILI Kendinden Somunlu BAG.ELM.	6	0,566	3136663






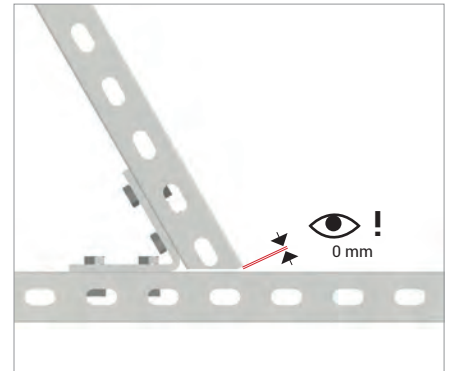
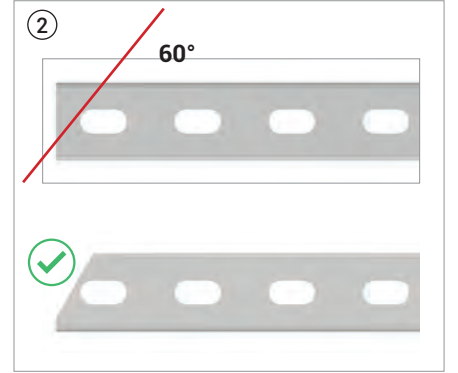
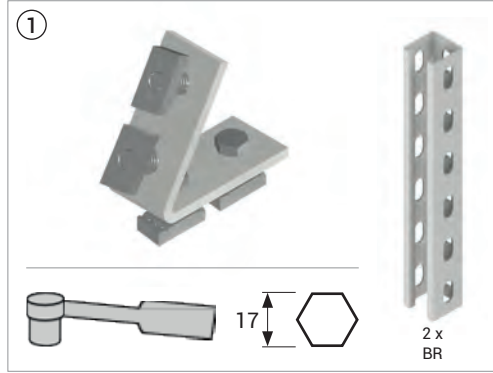
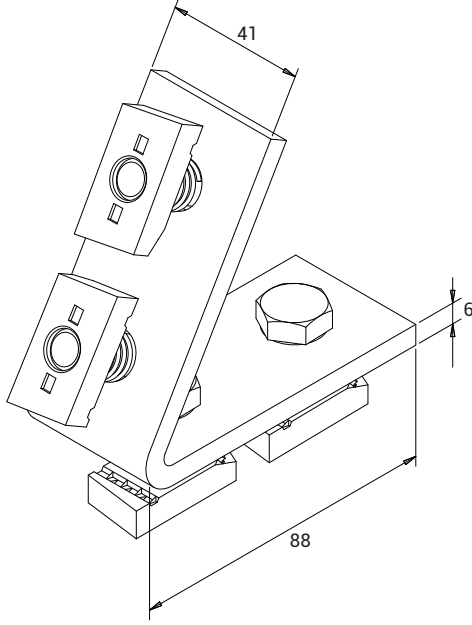


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-3 Delikli Kendinden Somunlu Ek	6	0,570	3136683

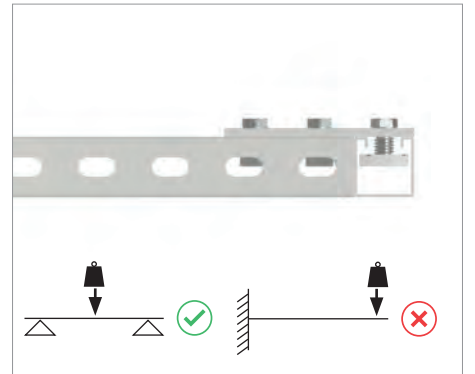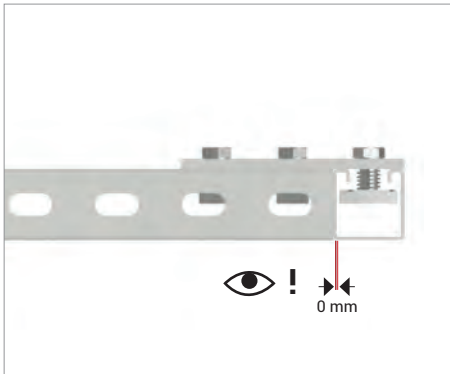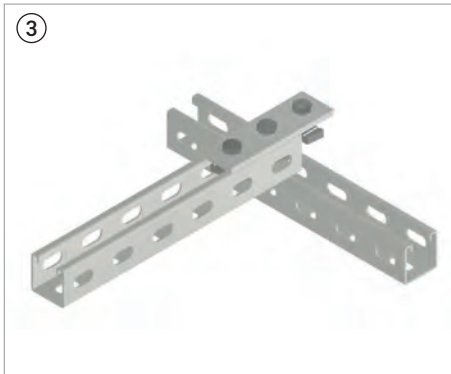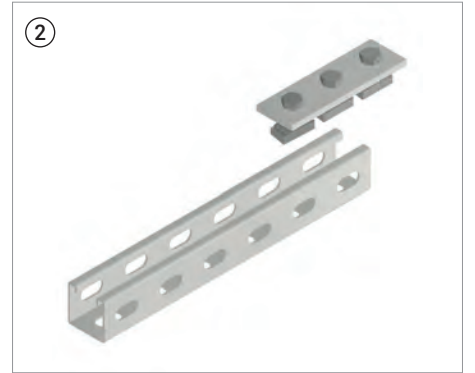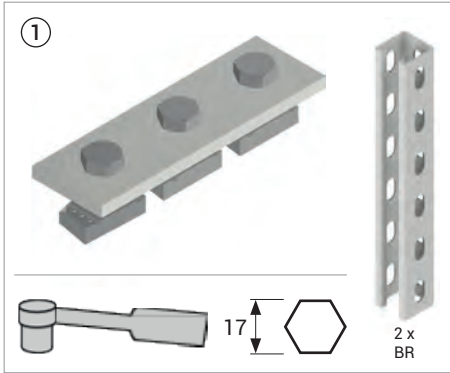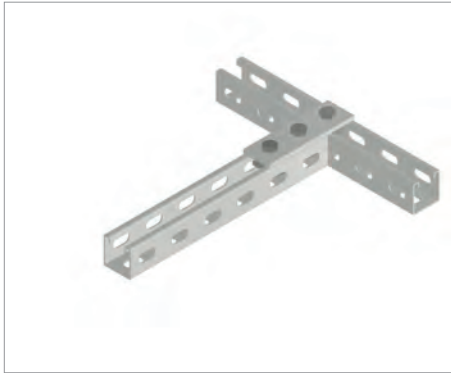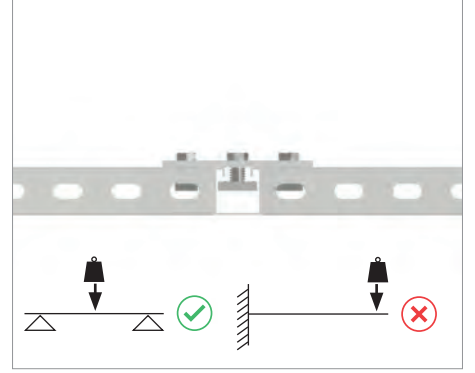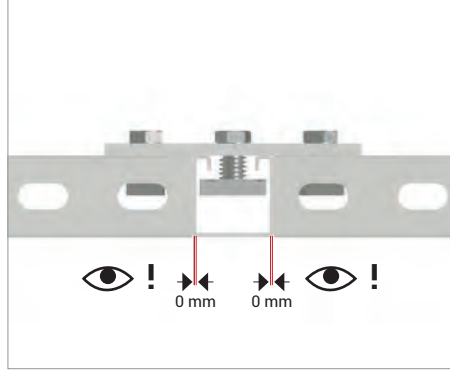
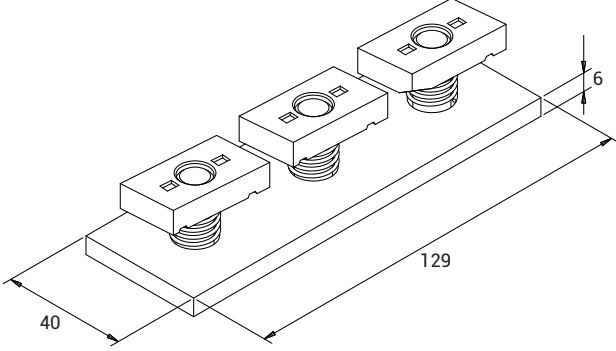


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-4 Dört Delikli Tünel Kendinden Somunlu Ek	6	1,162	3000185







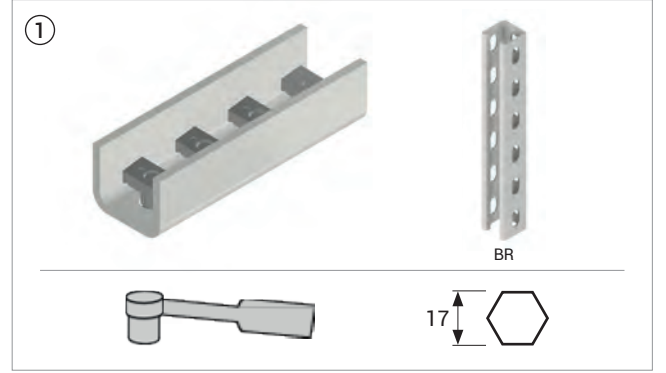
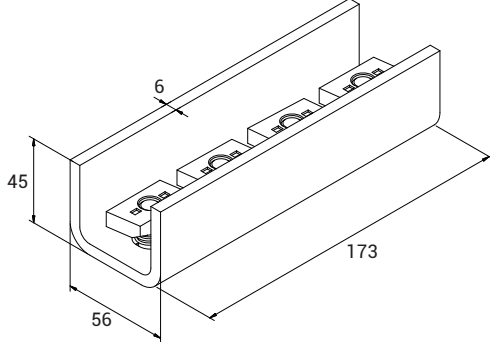


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-21 U KOPRU Kendinden Somunlu BAG.ELM	6	0,6	3136659

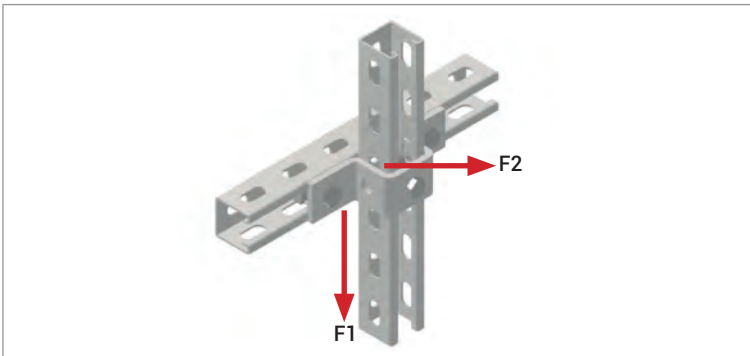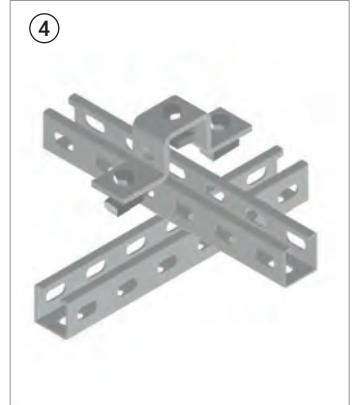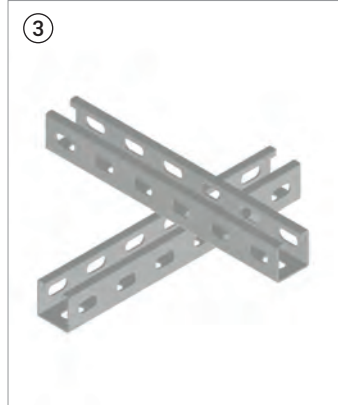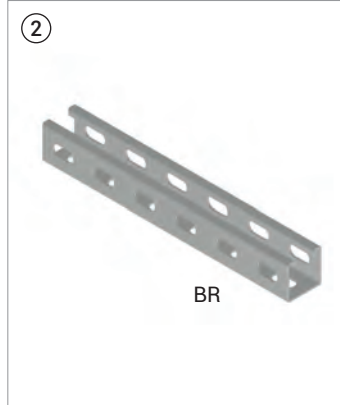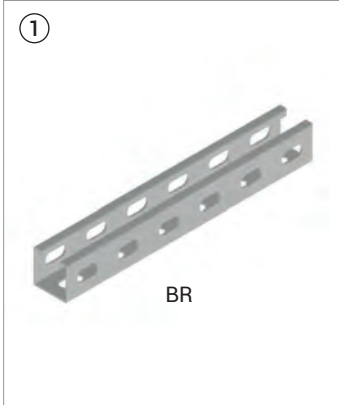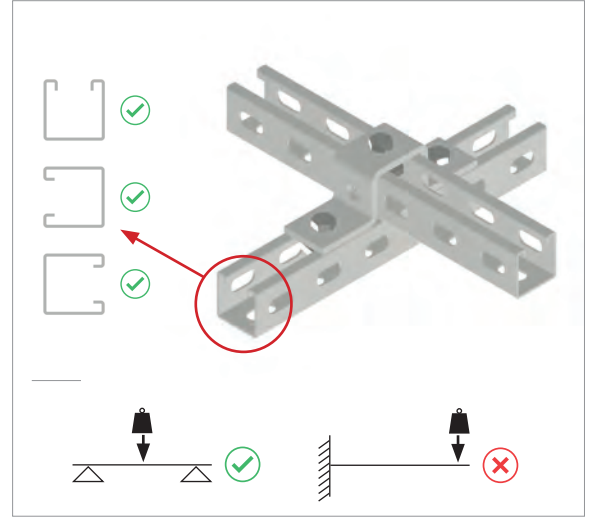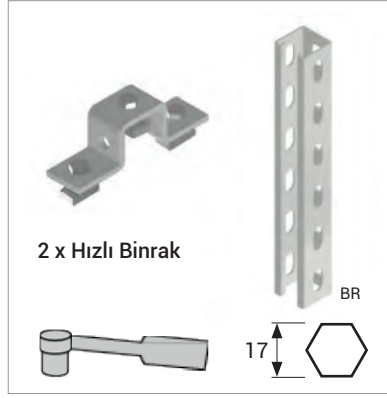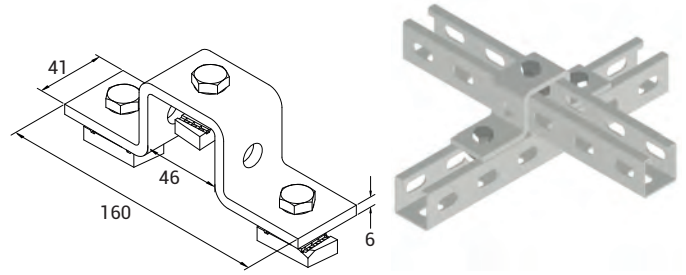

Ürün Adı	F1	F2
BR 1-21 U Köprü Bağlantı	190	400


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.


- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-30 Tavan/Taban Sabitleme Tek	6	1,481	3000209


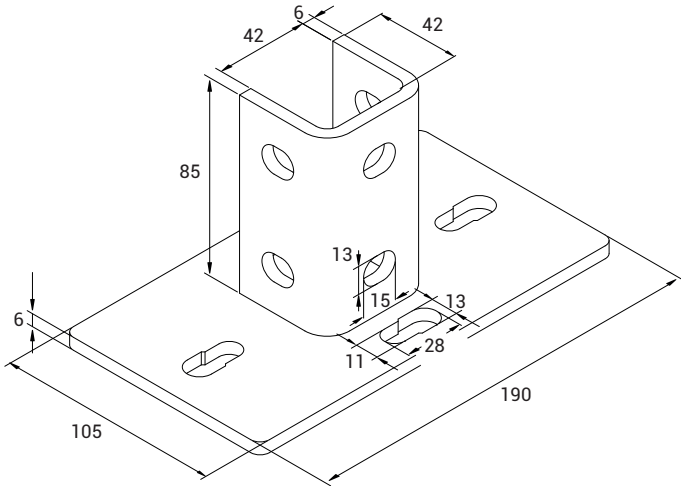



Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yüğü (Kg)
	BR 1-30	600

►BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Çift	6	1,500	3000212

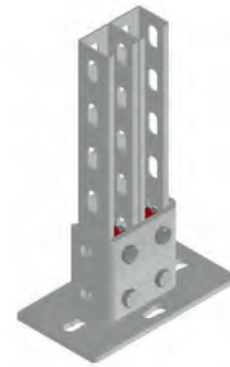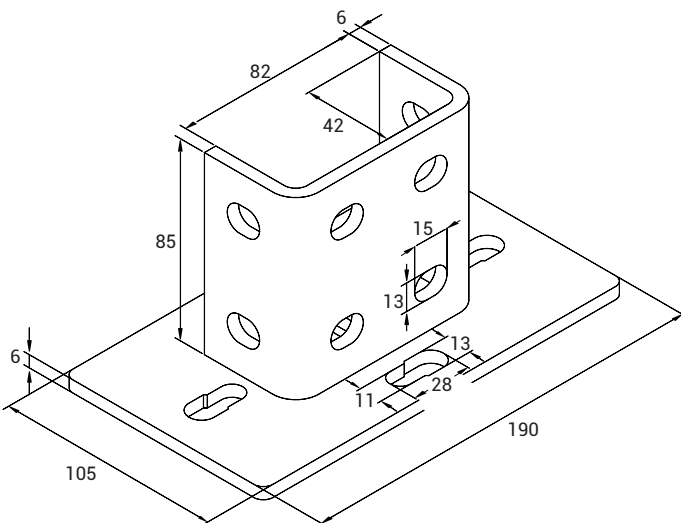


Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yükü (kg)
	BR 1-32	800

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.


- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►MONTAJ SİSTEMLERİ

BR-1-30 / BR 452



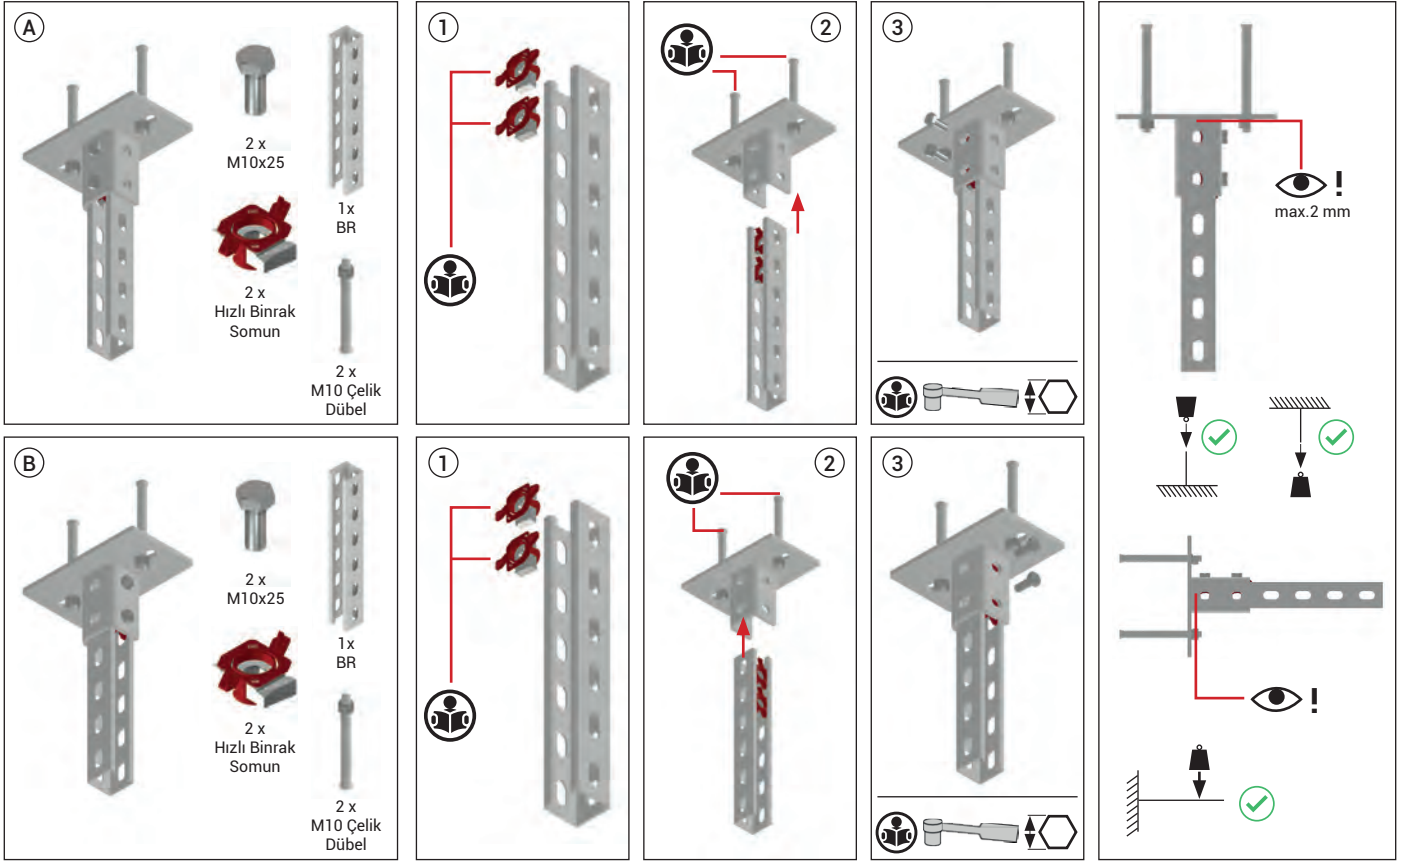


BR-1-30 / BR 653






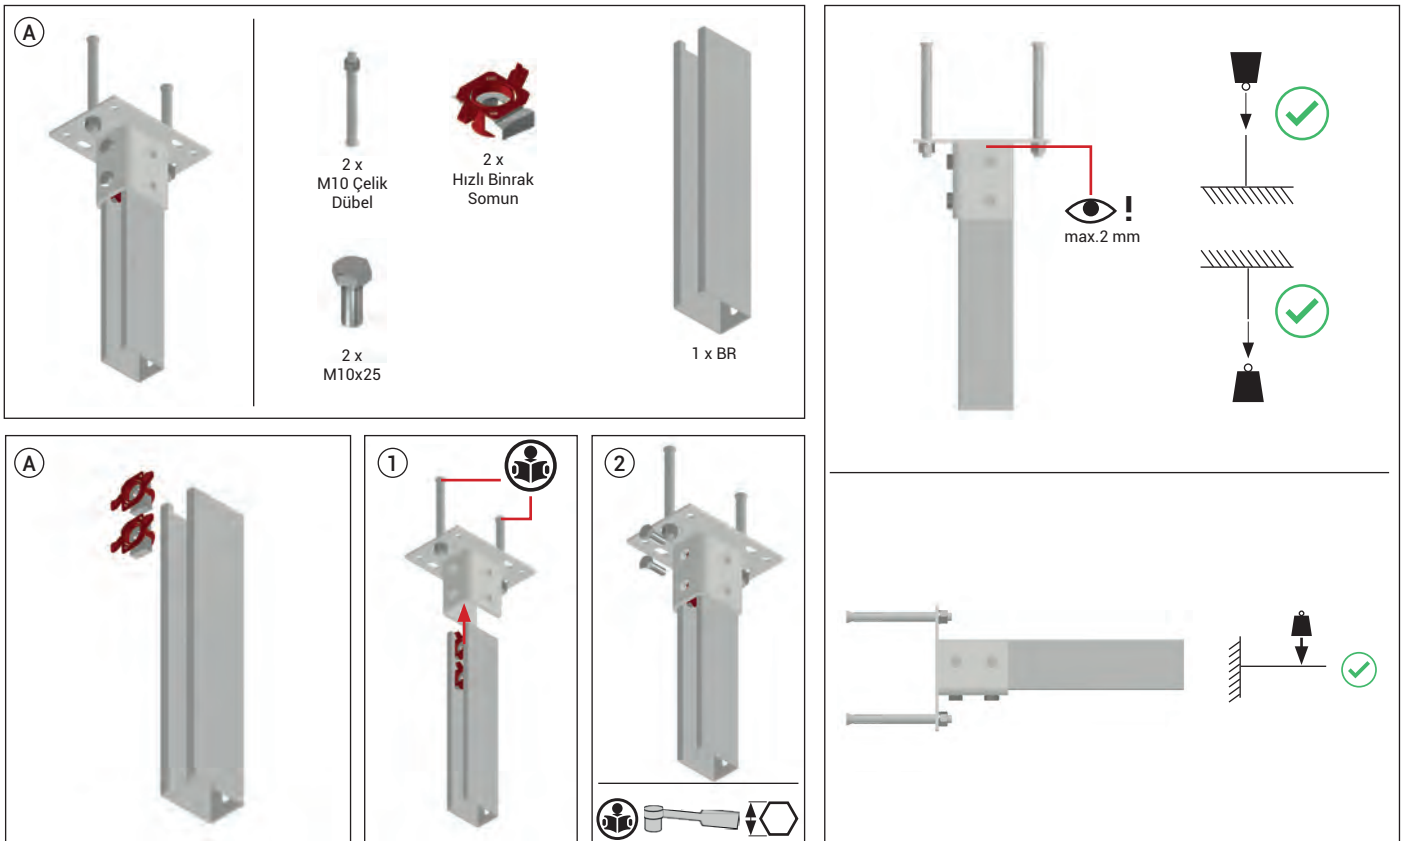


► MONTAJ SİSTEMLERİ

BR-1-32

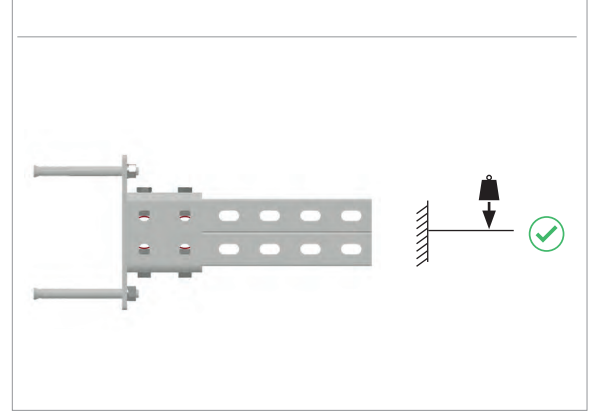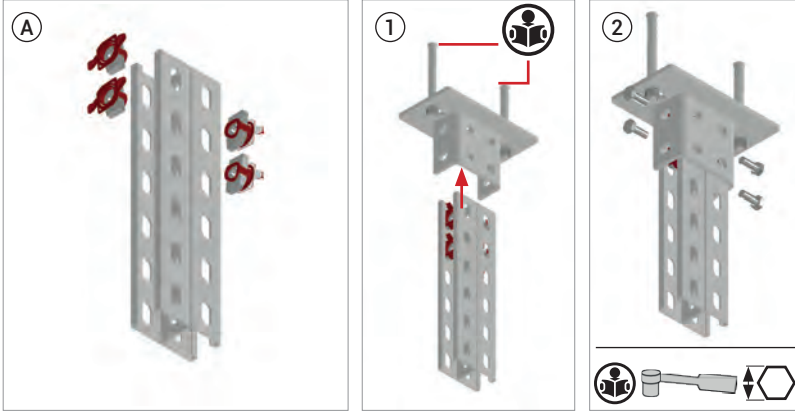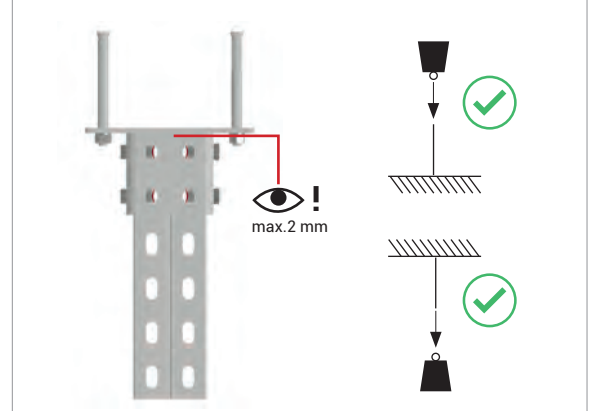

► KONSOL MONTAJ BAĞLANTI

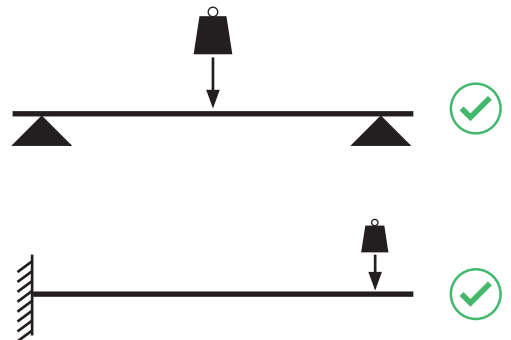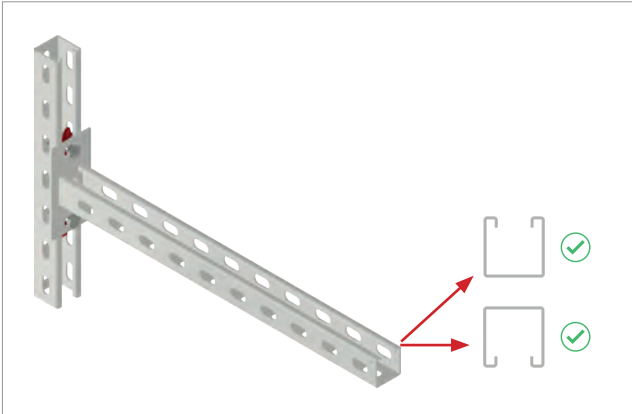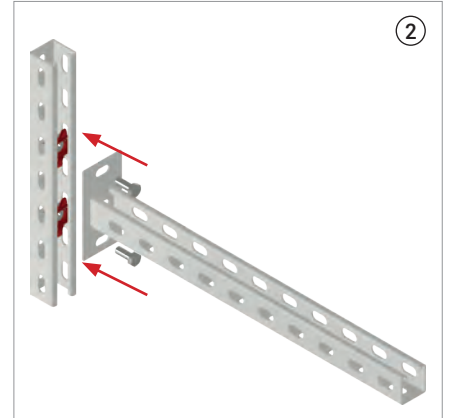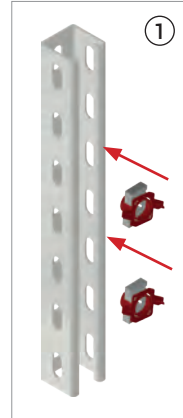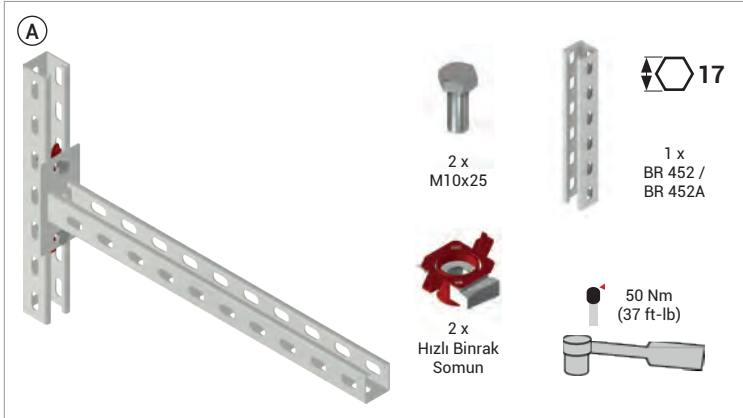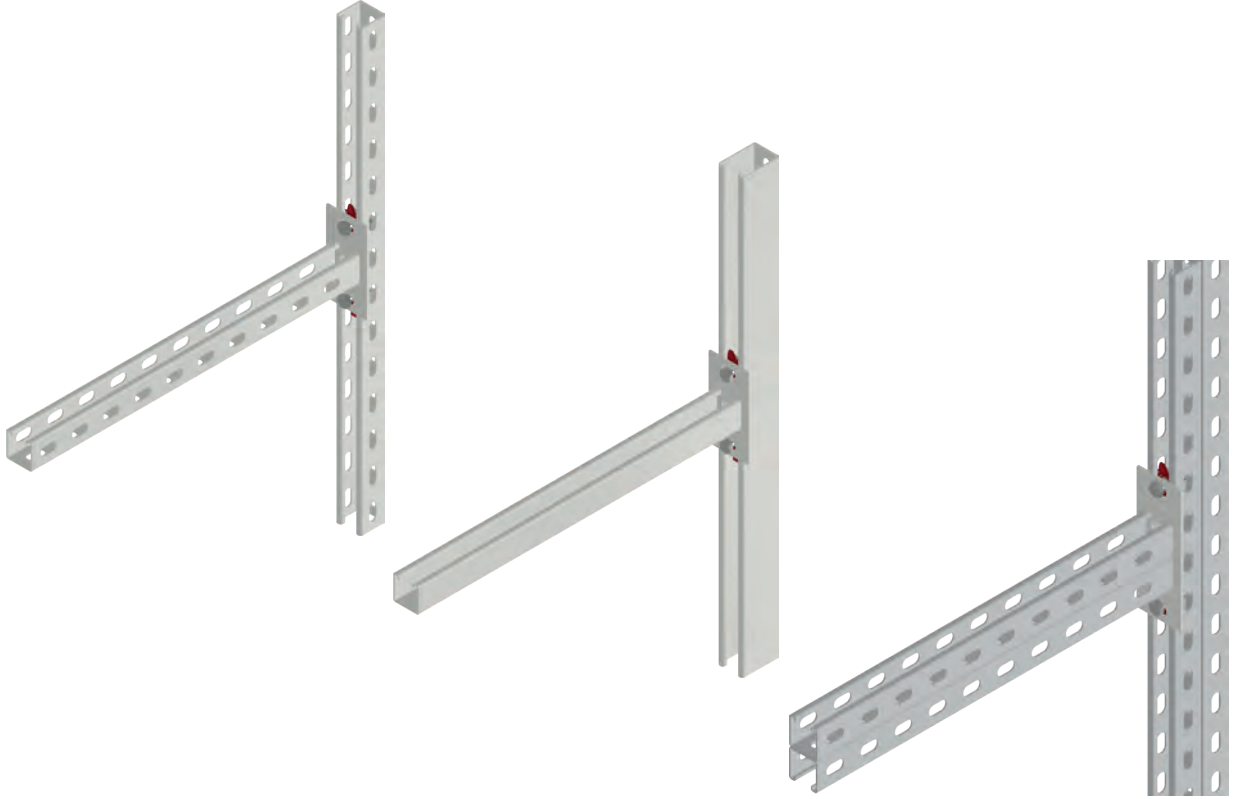

► KONSOL ÇAPRAZ DESTEK MONTAJ GÖSTERİMİ







ÇAPRAZ DESTEK ELEMANI L:355 mm

Açıklama	Adet	Sipariş Kodu
BR 251 (L:355 mm)	1	3006388
BR 1-23 135	2	3000191


ÇAPRAZ DESTEK ELEMANI L:555 mm

Açıklama	Adet	Sipariş Kodu
BR 251 (L:555 mm)	1	3006388
BR 1-23 135	2	3000191

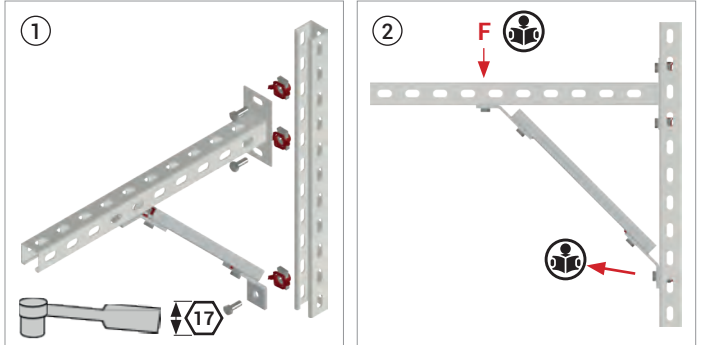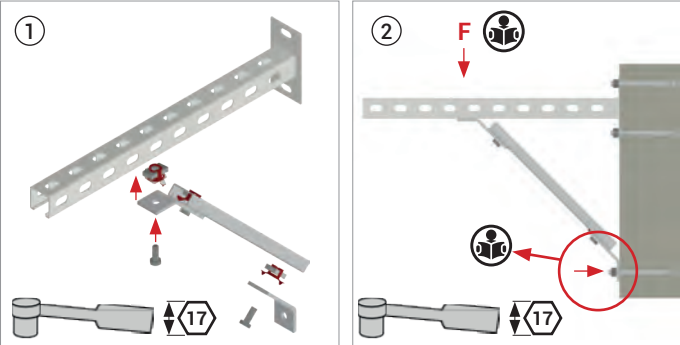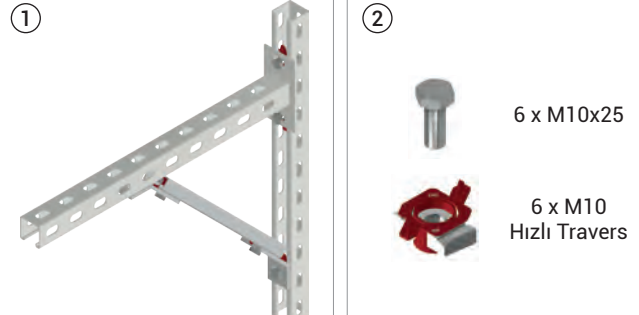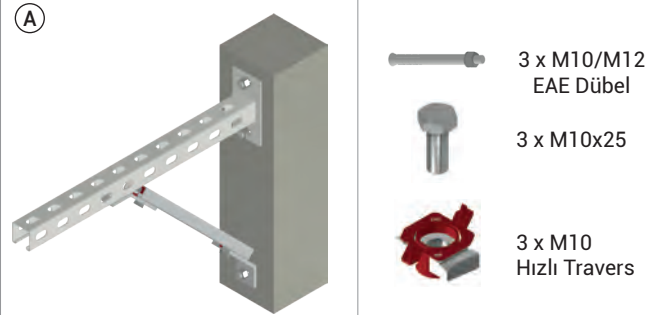


► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 8-100	150	2	0,520	3004956
BR 8-150	200	2	0,601	3004957
BR 8-200	250	2	0,682	3004958
BR 8-250	300	2	0,764	3004959
BR 8-300	350	2	0,845	3004960

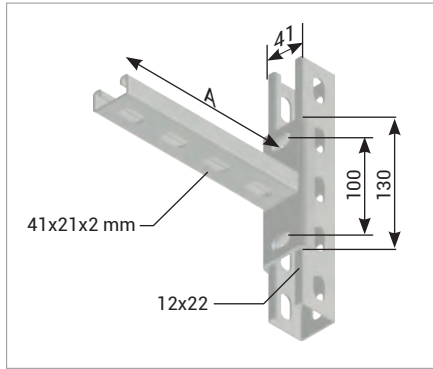

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 9-100	150	2	0,529	3004964
BR 9-150	200	2	0,613	3004965
BR 9-200	250	2	0,697	3004966
BR 9-250	300	2	0,781	3004967
BR 9-300	350	2	0,866	3004968

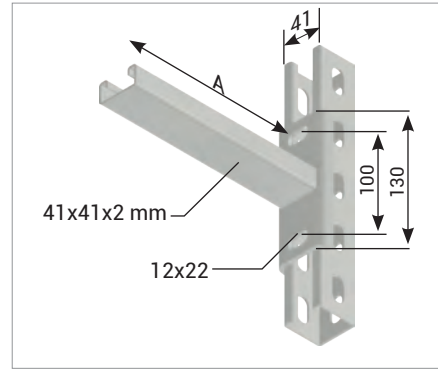

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 8-9-D-100	150	150	75	75	50
BR 8-9-D-150	200	150	75	75	50
BR 8-9-D-200	250	150	75	75	50
BR 8-9-D-250	300	120	60	60	40
BR 8-9-D-300	350	90	45	45	30

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)




Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 2-100	150	2	0,588	3000210
BR 2-150	200	2	0,695	3000243
BR 2-200	250	2	0,801	3000244
BR 2-250	300	2	0,908	3000245
BR 2-300	350	2	1,014	3000246
BR 2-400	450	2	1,227	3000247
BR 2-500	550	2	1,44	3000248
BR 2-600	650	2	1,653	3000249

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 3-100	150	2	0,627	3000214
BR 3-150	200	2	0,749	3000250
BR 3-200	250	2	0,865	3000251
BR 3-250	300	2	0,959	3000252
BR 3-300	350	2	1,073	3000253
BR 3-400	450	2	1,299	3000254
BR 3-500	550	2	1,525	3000255
BR 3-600	650	2	1,751	3000256

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 4-100	150	2	0,634	3000215
BR 4-150	200	2	0,752	3000257
BR 4-200	250	2	0,871	3000258
BR 4-250	300	2	0,988	3000259
BR 4-300	350	2	1,107	3000260
BR 4-400	450	2	1,344	3000261
BR 4-500	550	2	1,579	3000262
BR 4-600	650	2	1,815	3000263

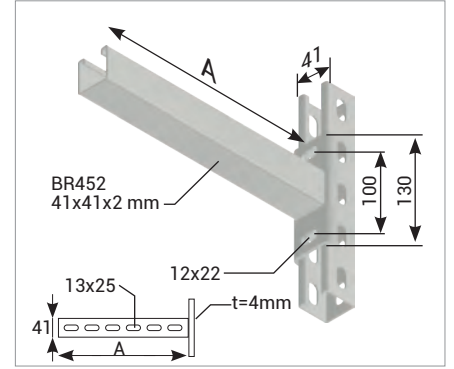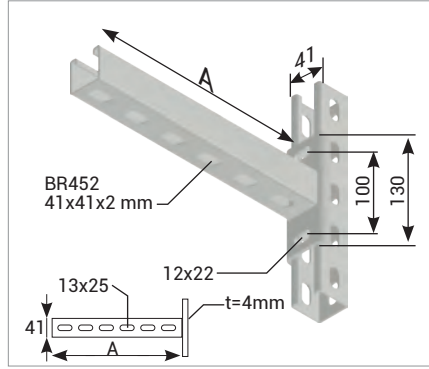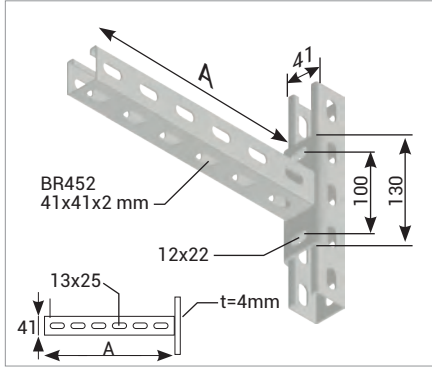

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 2-3-4-100	150	300	150	150	100
BR 2-3-4-150	200	300	150	150	100
BR 2-3-4-200	250	300	150	150	100
BR 2-3-4-250	300	300	150	150	100
BR 2-3-4-300	350	300	150	150	100
BR 2-3-4-400	450	270	135	135	90
BR 2-3-4-500	550	240	120	120	80
BR 2-3-4-600	650	180	90	90	60


Açıklama	A (mm)	F=q x l	F1	F2	F3
BR 2-3-4-100	150	-	-	-	-
BR 2-3-4-150	200	-	-	-	-
BR 2-3-4-200	250	-	-	-	-
BR 2-3-4-250	300	-	-	-	-
BR 2-3-4-300	350	450	225	225	150
BR 2-3-4-400	450	405	200	200	135
BR 2-3-4-500	550	360	180	180	120
BR 2-3-4-600	650	300	150	150	100

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.


► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 10-100	150	2	0,721	3004972
BR 10-150	200	2	0,869	3004973
BR 10-200	250	2	1,017	3004974
BR 10-250	300	2	1,165	3004975
BR 10-300	350	2	1,314	3004976
BR 10-400	450	2	1,61	3004977
BR 10-500	550	2	1,907	3004978
BR 10-600	650	2	2,203	3004979
BR 10-750	800	2	2,499	3004606

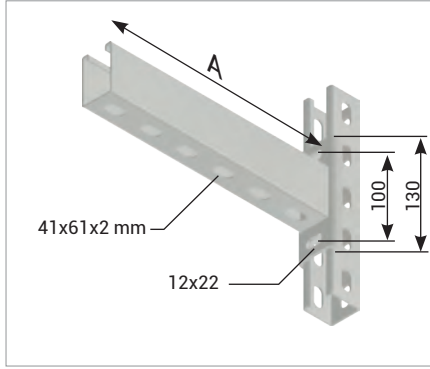

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 11-100	150	2	0,737	3004980
BR 11-150	200	2	0,891	3004981
BR 11-200	250	2	1,045	3004982
BR 11-250	300	2	1,198	3004983
BR 11-300	350	2	1,352	3004984
BR 11-400	450	2	1,66	3004985
BR 11-500	550	2	1,967	3004986
BR 11-600	650	2	2,275	3004987
BR 11-750	800	2	2,582	3004607

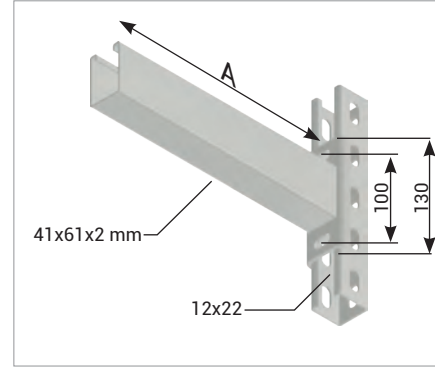

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	L (mm)	F1 (kg)	F2 (kg)	F3 (kg)
BR 10-11-100	150	400	200	200	135
BR 10-11-150	200	400	200	200	135
BR 10-11-200	250	400	200	200	135
BR 10-11-250	300	400	200	200	135
BR 10-11-300	350	400	200	200	135
BR 10-11-400	450	360	180	180	120
BR 10-11-500	550	300	150	150	100
BR 10-11-600	650	240	120	120	80
BR 10-11-700	750	180	90	90	60


Açıklama	A (mm)	L (mm)	F1 (kg)	F2 (kg)	F3 (kg)
BR 10-11-100	150	-	-	-	-
BR 10-11-150	200	-	-	-	-
BR 10-11-200	250	-	-	-	-
BR 10-11-250	300	-	-	-	-
BR 10-11-300	350	600	300	300	200
BR 10-11-400	450	540	270	270	180
BR 10-11-500	550	450	225	225	150
BR 10-11-600	650	360	180	180	120
BR 10-11-700	750	270	135	135	90

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.


► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 12-100	150	2	0,764	3004988
BR 12-150	200	2	0,926	3004989
BR 12-200	250	2	1,088	3004990
BR 12-250	300	2	1,251	3004991
BR 12-300	350	2	1,413	3004992
BR 12-400	450	2	0,764	3004608
BR 12-500	550	2	0,926	3004609
BR 12-600	650	2	1,088	3004610

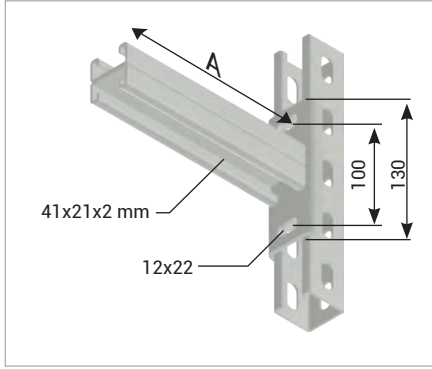

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 13-100	150	2	0,781	3004996
BR 13-150	200	2	0,95	3004997
BR 13-200	250	2	1,118	3004998
BR 13-250	300	2	1,287	3004999
BR 13-300	350	2	1,455	3005000
BR 13-400	450	2	0,781	3004590
BR 13-500	550	2	0,95	3004591
BR 13-600	650	2	1,118	3004592

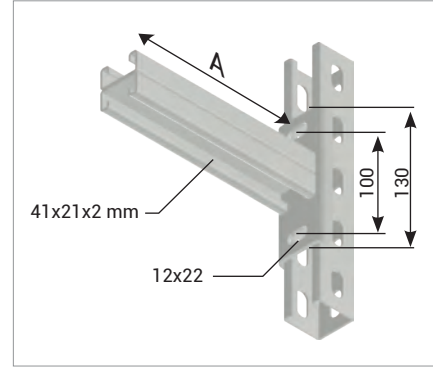

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	L (mm)	F1 (kg)	F2 (kg)	F3 (kg)
BR 12-13-100	150	300	150	150	100
BR 12-13-150	200	300	150	150	100
BR 12-13-200	250	300	150	150	100
BR 12-13-250	300	300	150	150	100
BR 12-13-300	350	300	150	150	100
BR 12-13-400	450	270	135	135	90
BR 12-13-500	550	240	120	120	80
BR 12-13-600	650	180	90	90	60

Açıklama	A (mm)	L (mm)	F1 (kg)	F2 (kg)	F3 (kg)
BR 12-13-100	150	-	-	-	-
BR 12-13-150	200	-	-	-	-
BR 12-13-200	250	-	-	-	-
BR 12-13-250	300	-	-	-	-
BR 12-13-300	350	450	225	225	150
BR 12-13-400	450	405	200	200	135
BR 12-13-500	550	360	180	180	120
BR 12-13-600	650	300	150	150	100

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)




Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 5-100	150	2	1,011	3000264
BR 5-150	200	2	1,221	3000265
BR 5-200	250	2	1,433	3000266
BR 5-250	300	2	1,646	3000267
BR 5-300	350	2	1,859	3000268
BR 5-400	450	2	2,276	3000269
BR 5-500	550	2	2,71	3000270
BR 5-600	650	2	3,136	3000271
BR 5-700	750	2	3,463	3287104
BR 5-900	950	2	4,288	3287106

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 6-100	150	2	1,069	3000272
BR 6-150	200	2	1,302	3000273
BR 6-200	250	2	1,535	3000274
BR 6-250	300	2	1,768	3000275
BR 6-300	350	2	2,001	3000276
BR 6-400	450	2	2,467	3000277
BR 6-500	550	2	2,933	3000278
BR 6-600	650	2	3,399	3000279
BR 6-700	750	2	3,763	3287107
BR 6-900	950	2	4,668	3287108

► **BİNRAK DELİKLİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 7-100	150	2	1,089	3000280
BR 7-150	200	2	1,326	3000281
BR 7-200	250	2	1,421	3000282
BR 7-250	300	2	1,8	3000283
BR 7-300	350	2	2,036	3000284
BR 7-400	450	2	2,51	3000285
BR 7-500	550	2	2,985	3000286
BR 7-600	650	2	3,457	3000287
BR 7-700	750	2	3,912	3287109
BR 7-900	950	2	4,857	3287110

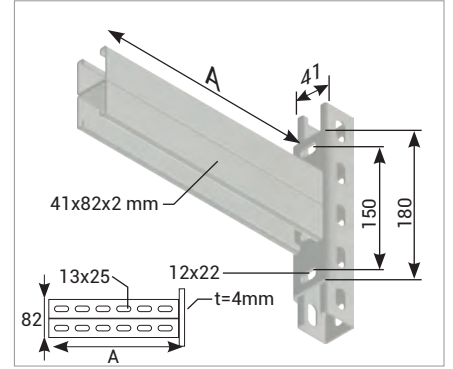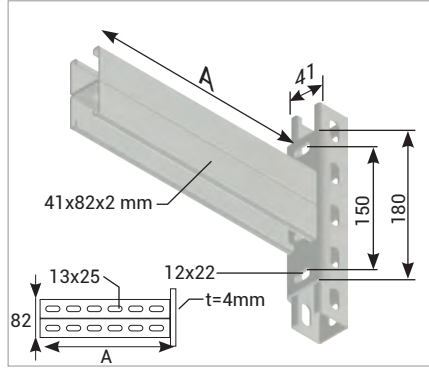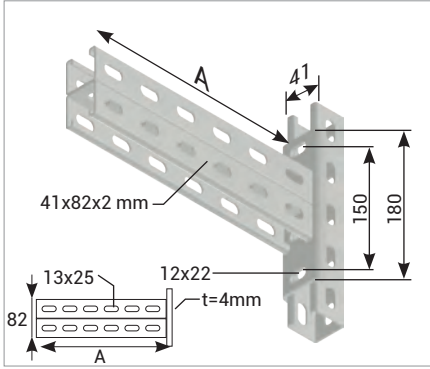

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 5-6-7-100	150	500	250	250	170
BR 5-6-7-150	200	500	250	250	170
BR 5-6-7-200	250	500	250	250	170
BR 5-6-7-250	300	500	250	250	170
BR 5-6-7-300	350	500	250	250	170
BR 5-6-7-400	450	450	225	225	150
BR 5-6-7-500	550	360	180	180	120
BR 5-6-7-600	650	300	150	150	100
BR 5-6-7-700	750	240	120	120	80
BR 5-6-7-900	950	180	90	90	60

Açıklama	A (mm)	F=q x L	F1	F2	F3
BR 5-6-7-100	150	-	-	-	-
BR 5-6-7-150	200	-	-	-	-
BR 5-6-7-200	250	-	-	-	-
BR 5-6-7-250	300	-	-	-	-
BR 5-6-7-300	350	750	375	375	250
BR 5-6-7-400	450	650	325	325	215
BR 5-6-7-500	550	540	270	270	180
BR 5-6-7-600	650	450	225	225	150
BR 5-6-7-700	750	360	180	180	120
BR 5-6-7-900	950	270	135	135	90

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 8-D-100	150	2	0,52	3004961
BR 8-D-150	200	2	0,601	3004962
BR 8-D-200	250	2	0,682	3004963
BR 8-D-250	300	2	0,764	3004969
BR 8-D-300	350	2	0,845	3004970

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 9-D-100	150	2	0,529	3004971
BR 9-D-150	200	2	0,613	3004993
BR 9-D-200	250	2	0,697	3004994
BR 9-D-250	300	2	0,781	3004995
BR 9-D-300	350	2	0,866	3005001

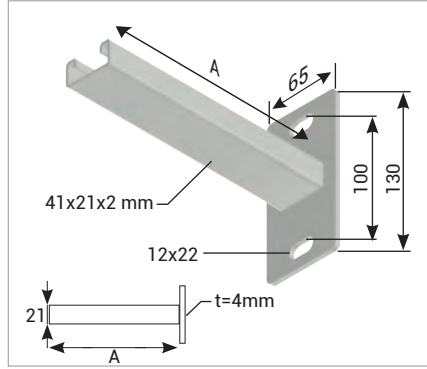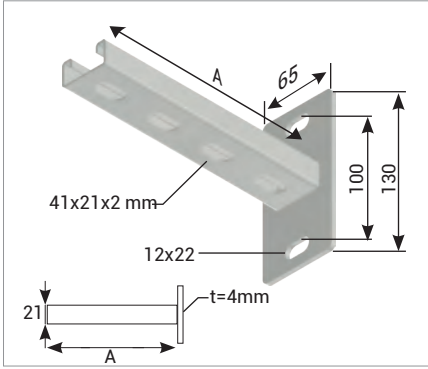

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 8-9-D-100	150	150	75	75	50
BR 8-9-D-150	200	150	75	75	50
BR 8-9-D-200	250	150	75	75	50
BR 8-9-D-250	300	120	60	60	40
BR 8-9-D-300	350	90	45	45	30

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)




Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 2-D-100	150	2	0,588	3110929
BR 2-D-150	200	2	0,695	3110930
BR 2-D-200	250	2	0,801	3110931
BR 2-D-250	300	2	0,908	3110932
BR 2-D-300	350	2	1,014	3110933
BR 2-D-400	450	2	1,227	3110934
BR 2-D-500	550	2	1,44	3110935
BR 2-D-600	650	2	1,653	3110936

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 3-D-100	150	2	0,627	3110937
BR 3-D-150	200	2	0,749	3110938
BR 3-D-200	250	2	0,865	3110939
BR 3-D-250	300	2	0,959	3110940
BR 3-D-300	350	2	1,073	3110941
BR 3-D-400	450	2	1,299	3110942
BR 3-D-500	550	2	1,525	3110943
BR 3-D-600	650	2	1,751	3110944

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 4-D-100	150	2	0,634	3110945
BR 4-D-150	200	2	0,752	3110946
BR 4-D-200	250	2	0,871	3110947
BR 4-D-250	300	2	0,988	3110948
BR 4-D-300	350	2	1,107	3110949
BR 4-D-400	450	2	1,344	3110950
BR 4-D-500	550	2	1,579	3110951
BR 4-D-600	650	2	1,815	3110952

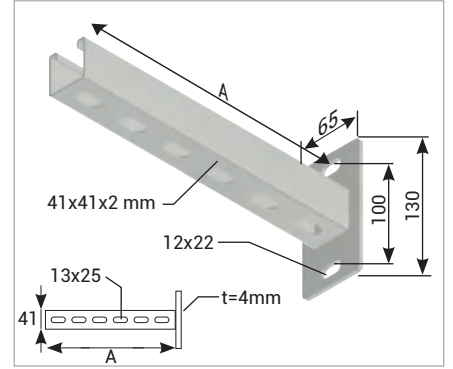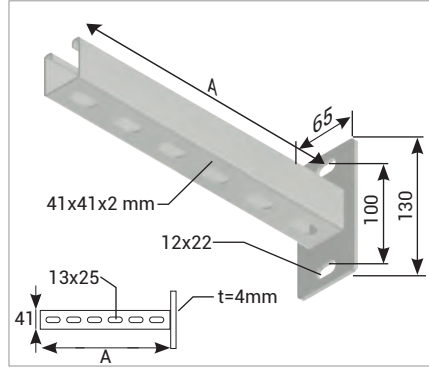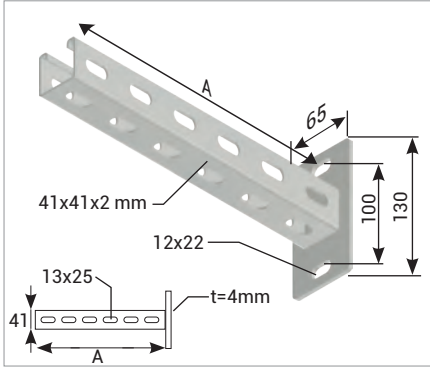

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 2-3-4-D-100	150	300	150	150	100
BR 2-3-4-D-150	200	300	150	150	100
BR 2-3-4-D-200	250	300	150	150	100
BR 2-3-4-D-250	300	300	150	150	100
BR 2-3-4-D-300	350	300	150	150	100
BR 2-3-4-D-400	450	270	135	135	90
BR 2-3-4-D-500	550	240	120	120	80
BR 2-3-4-D-600	650	180	90	90	60

Açıklama	A (mm)	F=q x l	F1	F2	F3
BR 2-3-4-D-100	150	-	-	-	-
BR 2-3-4-D-150	200	-	-	-	-
BR 2-3-4-D-200	250	-	-	-	-
BR 2-3-4-D-250	300	-	-	-	-
BR 2-3-4-D-300	350	450	225	225	150
BR 2-3-4-D-400	450	405	200	200	135
BR 2-3-4-D-500	550	360	180	180	120
BR 2-3-4-D-600	650	300	150	150	100

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 10-D-100	150	2	0,721	3005002
BR 10-D-150	200	2	0,869	3005003
BR 10-D-200	250	2	1,017	3004572
BR 10-D-250	300	2	1,165	3004573
BR 10-D-300	350	2	1,314	3004574
BR 10-D-400	450	2	1,61	3004575
BR 10-D-500	550	2	1,907	3004576
BR 10-D-600	650	2	2,203	3004577
BR 10-D-700	750	2	2,499	3004578

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 11-100	150	2	0,737	3004579
BR 11-150	200	2	0,891	3004596
BR 11-200	250	2	1,045	3004597
BR 11-250	300	2	1,198	3004598
BR 11-300	350	2	1,352	3004599
BR 11-400	450	2	1,66	3004600
BR 11-500	550	2	1,967	3004601
BR 11-600	650	2	2,275	3004602
BR 11-700	750	2	2,582	3004603

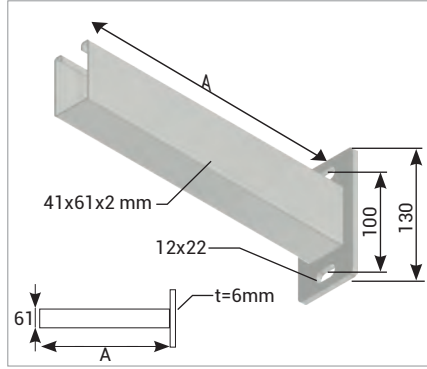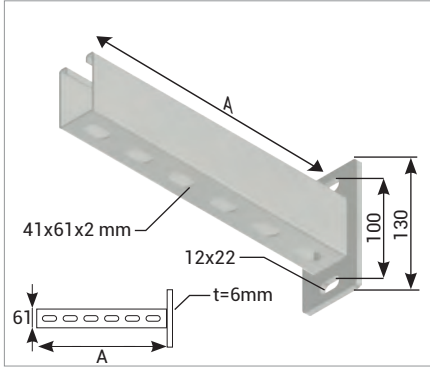

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR 10-11-D-100	150	400	200	200	135
BR 10-11-D-150	200	400	200	200	135
BR 10-11-D-200	250	400	200	200	135
BR 10-11-D-250	300	400	200	200	135
BR 10-11-D-300	350	400	200	200	135
BR 10-11-D-400	450	360	180	180	120
BR 10-11-D-500	550	300	150	150	100
BR 10-11-D-600	650	240	120	120	80
BR 10-11-D-700	750	180	90	90	60

Açıklama	A (mm)	F=q x l	F1	F2	F3
BR 10-11-D-100	150	-	-	-	-
BR 10-11-D-150	200	-	-	-	-
BR 10-11-D-200	250	-	-	-	-
BR 10-11-D-250	300	-	-	-	-
BR 10-11-D-300	350	600	300	300	200
BR 10-11-D-400	450	540	270	270	180
BR 10-11-D-500	550	450	225	225	150
BR 10-11-D-600	650	360	180	180	120
BR 10-11-D-700	750	270	135	135	90

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 12-D-100	150	2	0,764	3004580
BR 12-D-150	200	2	0,926	3004581
BR 12-D-200	250	2	1,088	3004582
BR 12-D-250	300	2	1,251	3004583
BR 12-D-300	350	2	1,413	3004584
BR 12-D-400	450	2	0,764	3004611
BR 12-D-500	550	2	0,926	3004588
BR 12-D-600	650	2	1,088	3004589

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 13-D-100	150	2	0,781	3004585
BR 13-D-150	200	2	0,95	3004586
BR 13-D-200	250	2	1,118	3004587
BR 13-D-250	300	2	1,287	3004604
BR 13-D-300	350	2	1,455	3004605
BR 13-D-400	450	2	0,781	3004593
BR 13-D-500	550	2	0,95	3004594
BR 13-D-600	650	2	1,118	3004595

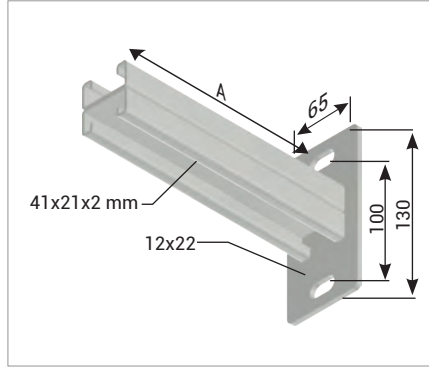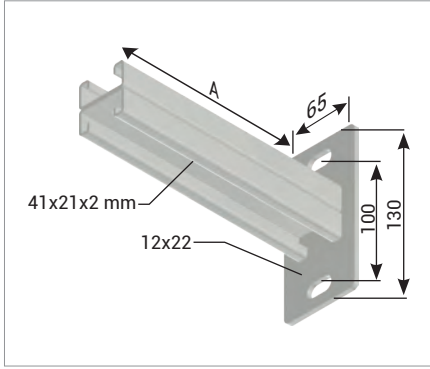

Güvenli Taşıma Kapasitesi:

Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR12-13-D100	150	300	150	150	100
BR12-13-D150	200	300	150	150	100
BR12-13-D200	250	300	150	150	100
BR12-13-D250	300	300	150	150	100
BR12-13-D300	350	300	150	150	100
BR12-13-D400	450	270	135	135	90
BR12-13-D400	550	240	120	120	80
BR12-13-D600	650	180	90	90	60

Açıklama	A (mm)	F=q x l	F1	F2	F3
BR12-13-D100	150	-	-	-	-
BR12-13-D150	200	-	-	-	-
BR12-13-D200	250	-	-	-	-
BR12-13-D250	300	-	-	-	-
BR12-13-D300	350	450	225	225	150
BR12-13-D400	450	405	200	200	135
BR12-13-D400	550	360	180	180	120
BR12-13-D600	650	300	150	150	100

- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

► **BİNRAK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)




Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 5-D-100	150	2	1,011	3110953
BR 5-D-150	200	2	1,221	3110954
BR 5-D-200	250	2	1,433	3110955
BR 5-D-250	300	2	1,646	3110956
BR 5-D-300	350	2	1,859	3110957
BR 5-D-400	450	2	2,276	3110958
BR 5-D-500	550	2	2,71	3110959
BR 5-D-600	650	2	3,136	3110960
BR 5-D-700	750	2	3,468	3287111
BR 5-D-900	950	2	4,294	3287112

► **BİNRAK TEK DELİKLİ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 6-D-100	150	2	1,069	3110961
BR 6-D-150	200	2	1,302	3110962
BR 6-D-200	250	2	1,535	3110963
BR 6-D-250	300	2	1,768	3110964
BR 6-D-300	350	2	2,001	3110965
BR 6-D-400	450	2	2,467	3110966
BR 6-D-500	550	2	2,933	3110967
BR 6-D-600	650	2	3,399	3110968
BR 6-D-700	750	2	3,765	3287113
BR 6-D-900	950	2	4,670	3287114

► **BİNRAK DELİKSİZ KONSOLLAR**
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Birim Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 7-D-100	150	2	1,089	3110969
BR 7-D-150	200	2	1,326	3110970
BR 7-D-200	250	2	1,421	3110971
BR 7-D-250	300	2	1,8	3110972
BR 7-D-300	350	2	2,036	3110973
BR 7-D-400	450	2	2,51	3110974
BR 7-D-500	550	2	2,985	3110975
BR 7-D-600	650	2	3,457	3110976
BR 7-D-700	750	2	3,914	3287115
BR 7-D-900	950	2	4,859	3287116

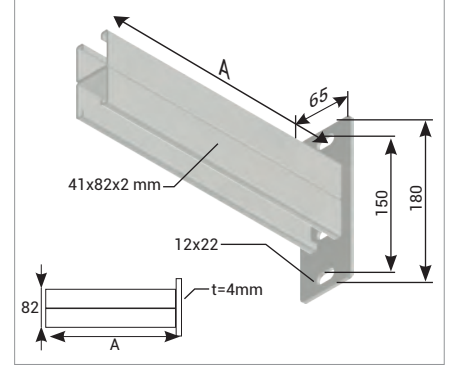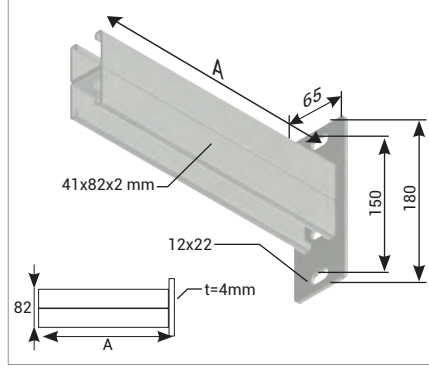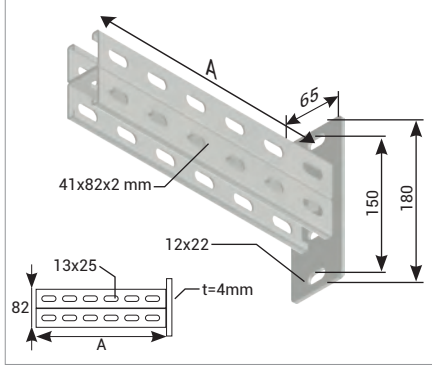

Güvenli Taşıma Kapasitesi:




Açıklama	A (mm)	q	F1	F2	F3
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170
BR5-6-7-D100	150	500	250	250	170

Açıklama	A (mm)	F=q x l	F1	F2	F3
BR5-6-7-D100	150	-	-	-	-
BR5-6-7-D150	200	-	-	-	-
BR5-6-7-D200	250	-	-	-	-
BR5-6-7-D250	300	-	-	-	-
BR5-6-7-D300	350	750	375	375	250
BR5-6-7-D400	450	650	325	325	215
BR5-6-7-D500	550	540	270	270	180
BR5-6-7-D600	650	450	225	225	150
BR5-6-7-D750	800	360	180	180	120
BR5-6-7-D900	950	270	135	135	90





- Binrak konsolun ağız yönü isteğe göre ayarlanabilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►Tij Askı Uygulamaları

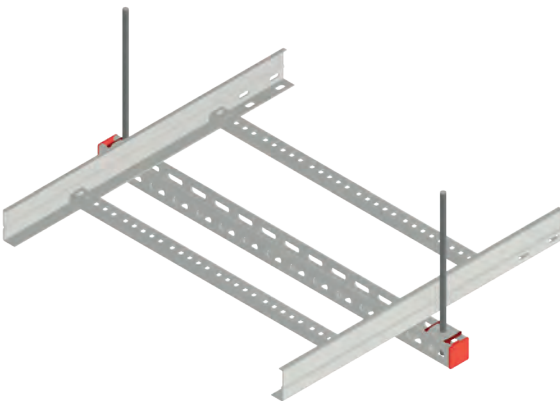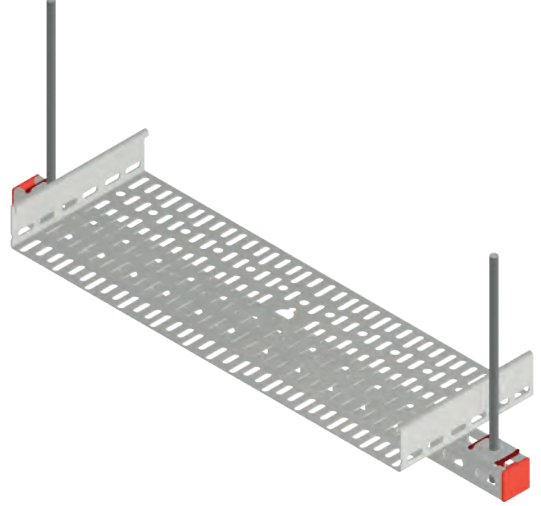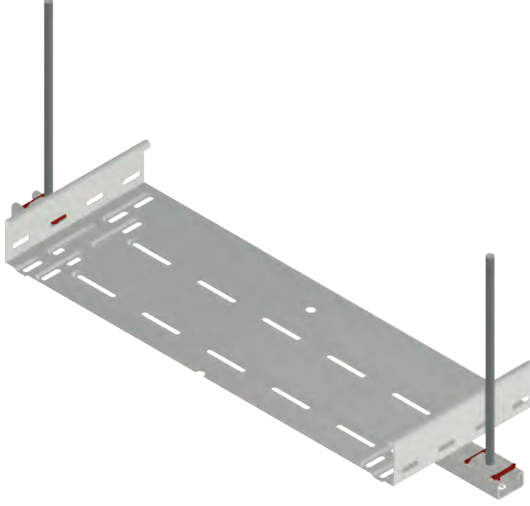


►Tij Askı Uygulamaları

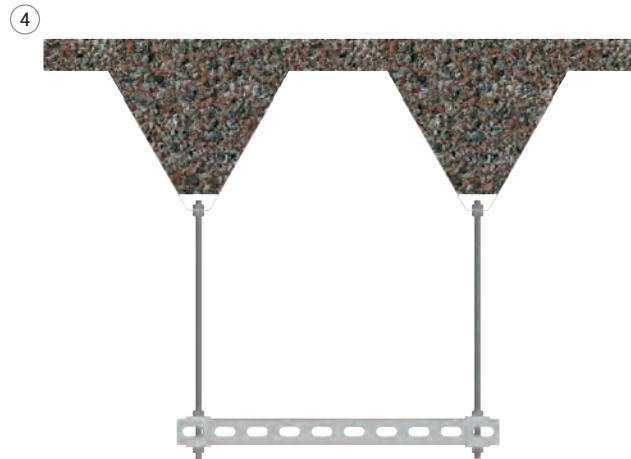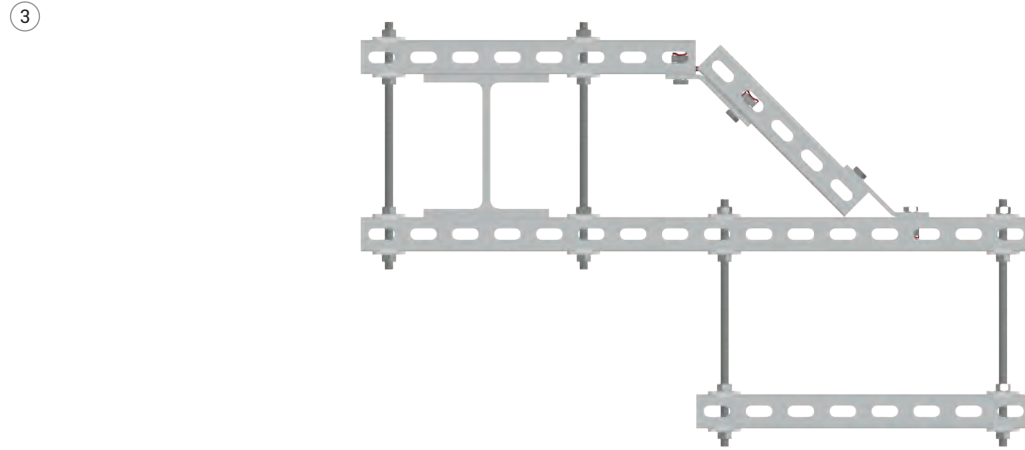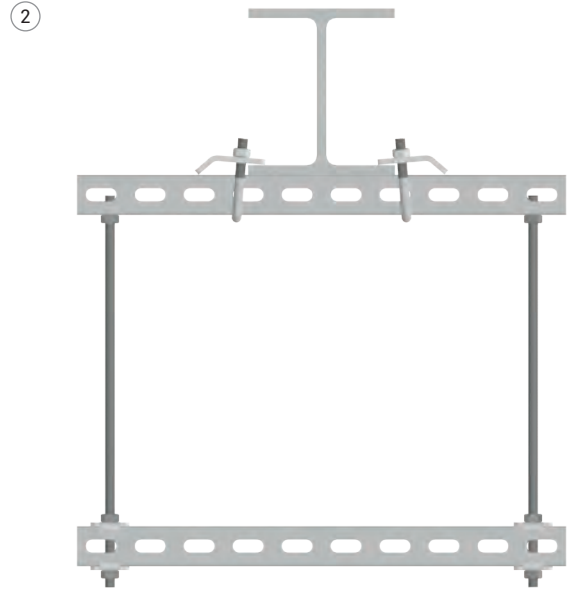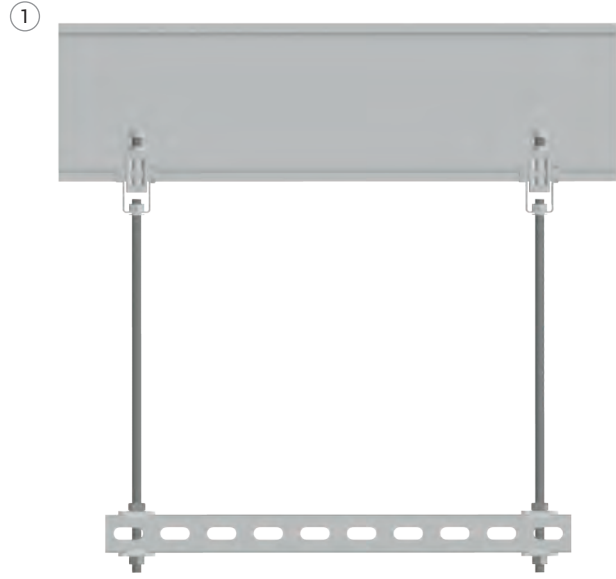


►Tij Askı Uygulamaları

①

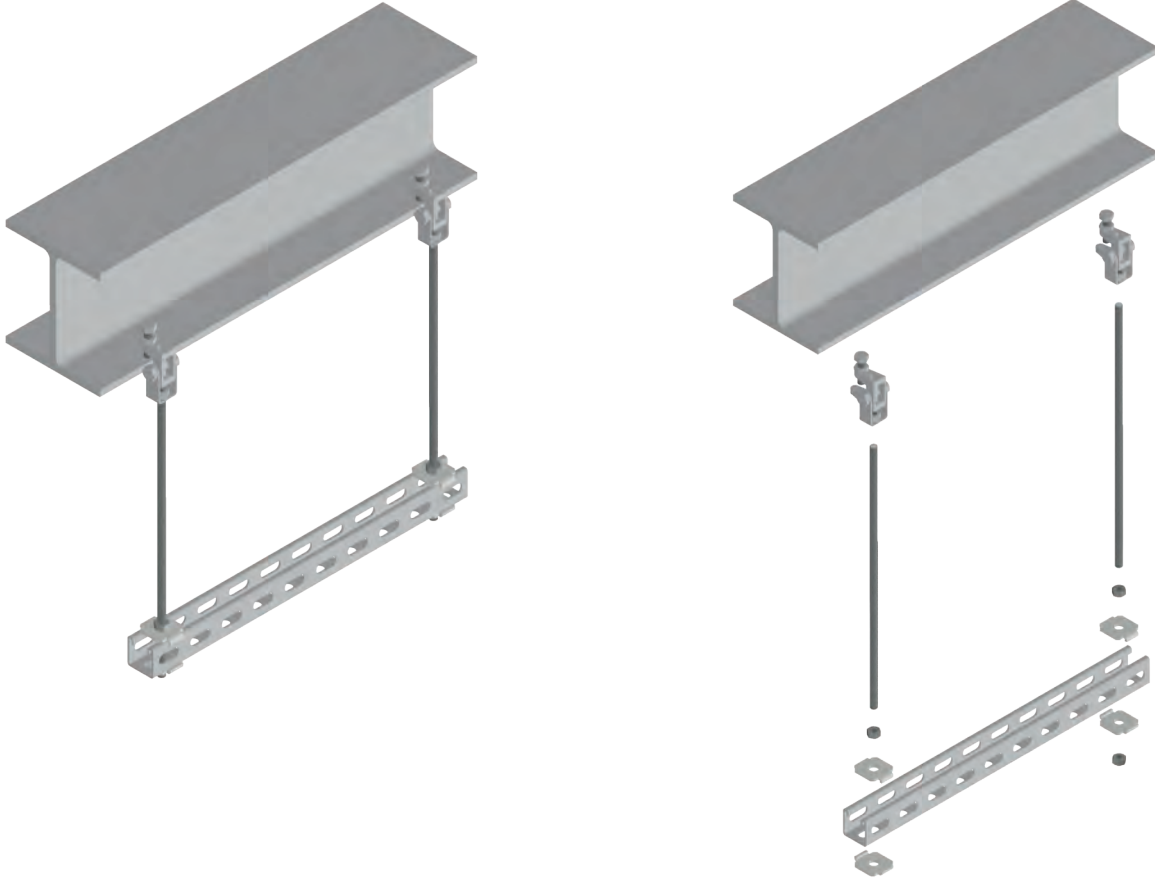



No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	2-15
2	Tij	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
3	Somun	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
4	Kare Pul	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	18
5	Mengene	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	63

►Tij Askı Uygulamaları

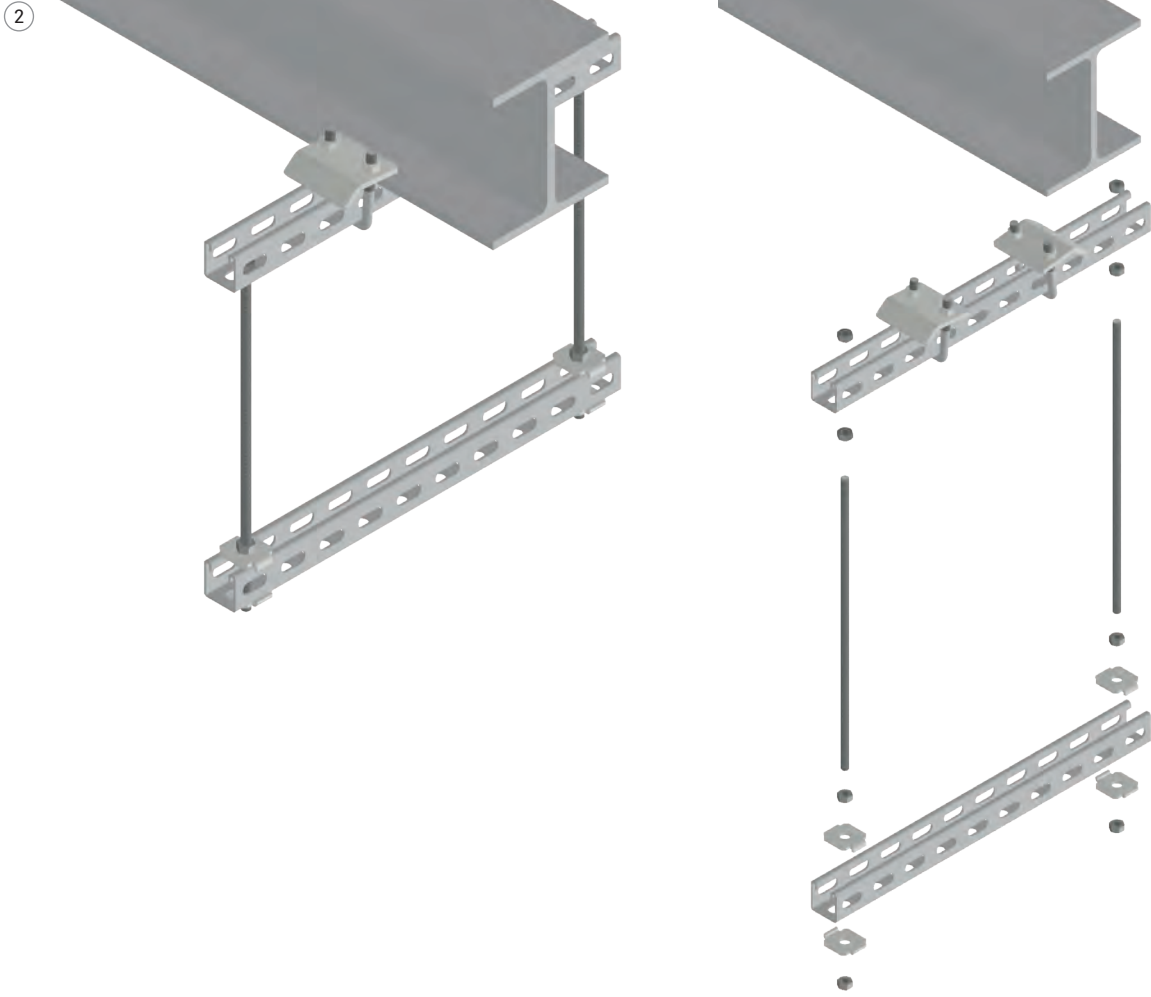

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	2-15
2	Tij	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
3	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
4	Kare Pul	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	18
5	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	64


►Tij Askı Uygulamaları

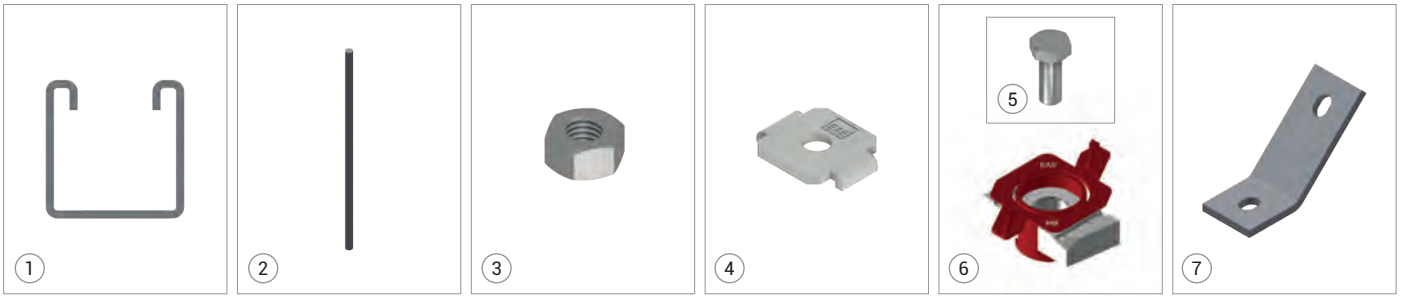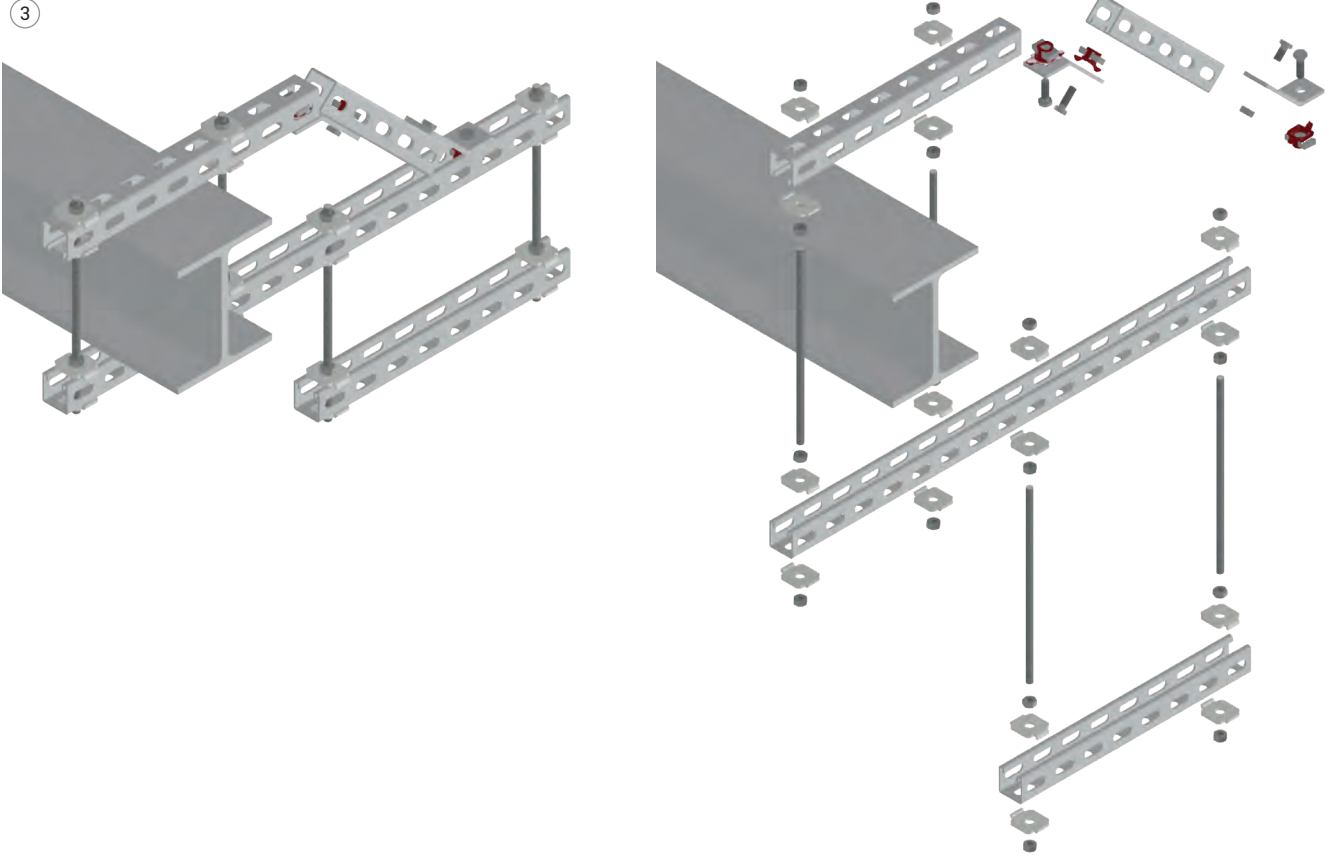

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	2 - 15
2	Tij	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
3	Çelik Somun	16	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
4	Kare Pul	16	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	18
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
6	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	16
7	BR 1-23 135° Dirsek Bağ. Elm.	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	23

►Tij Askı Uygulamaları


4

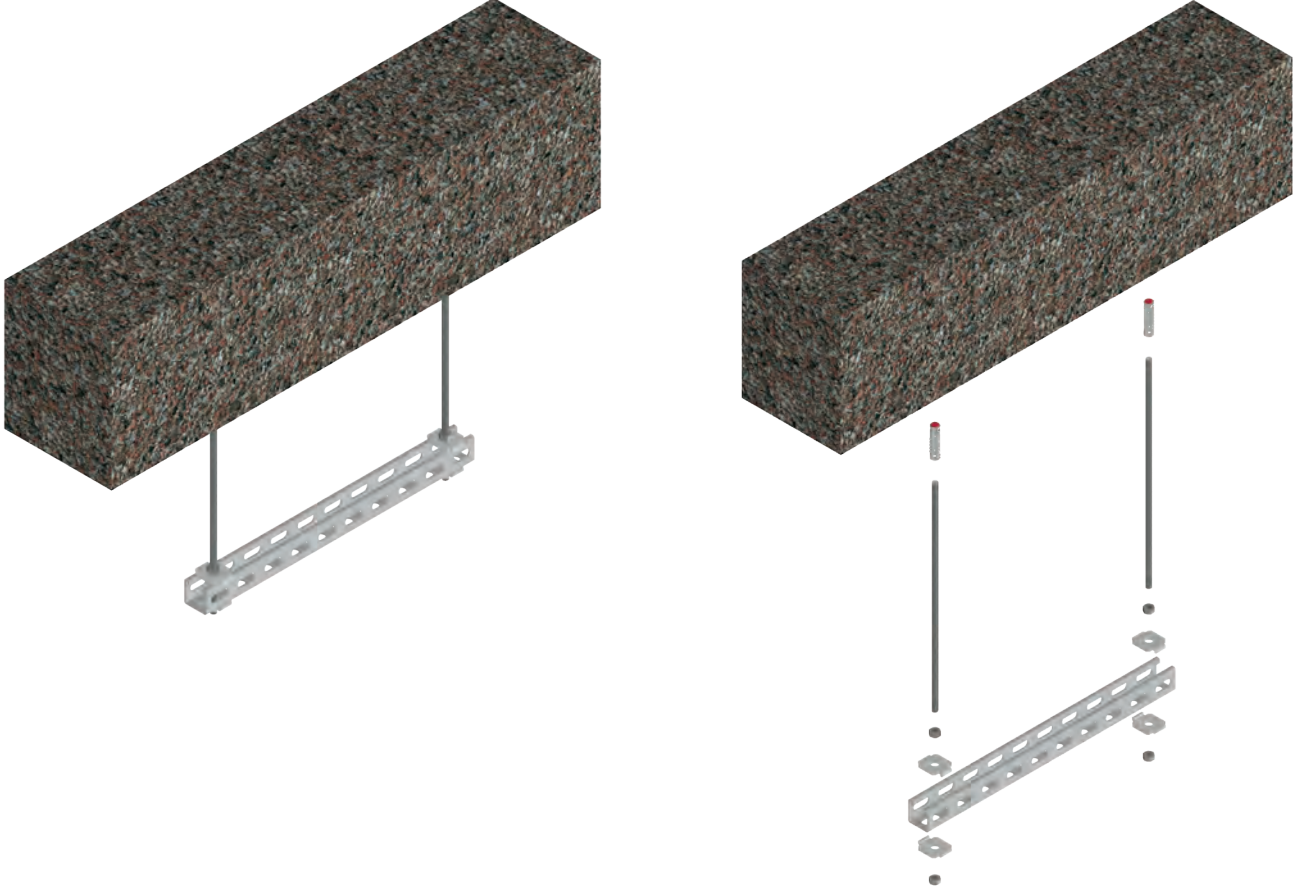

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	2 - 15
2	Tij	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
3	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
4	Kare Pul	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	18
5	Çekmeli Dübel	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	61

►Tij Askı Uygulamaları

5

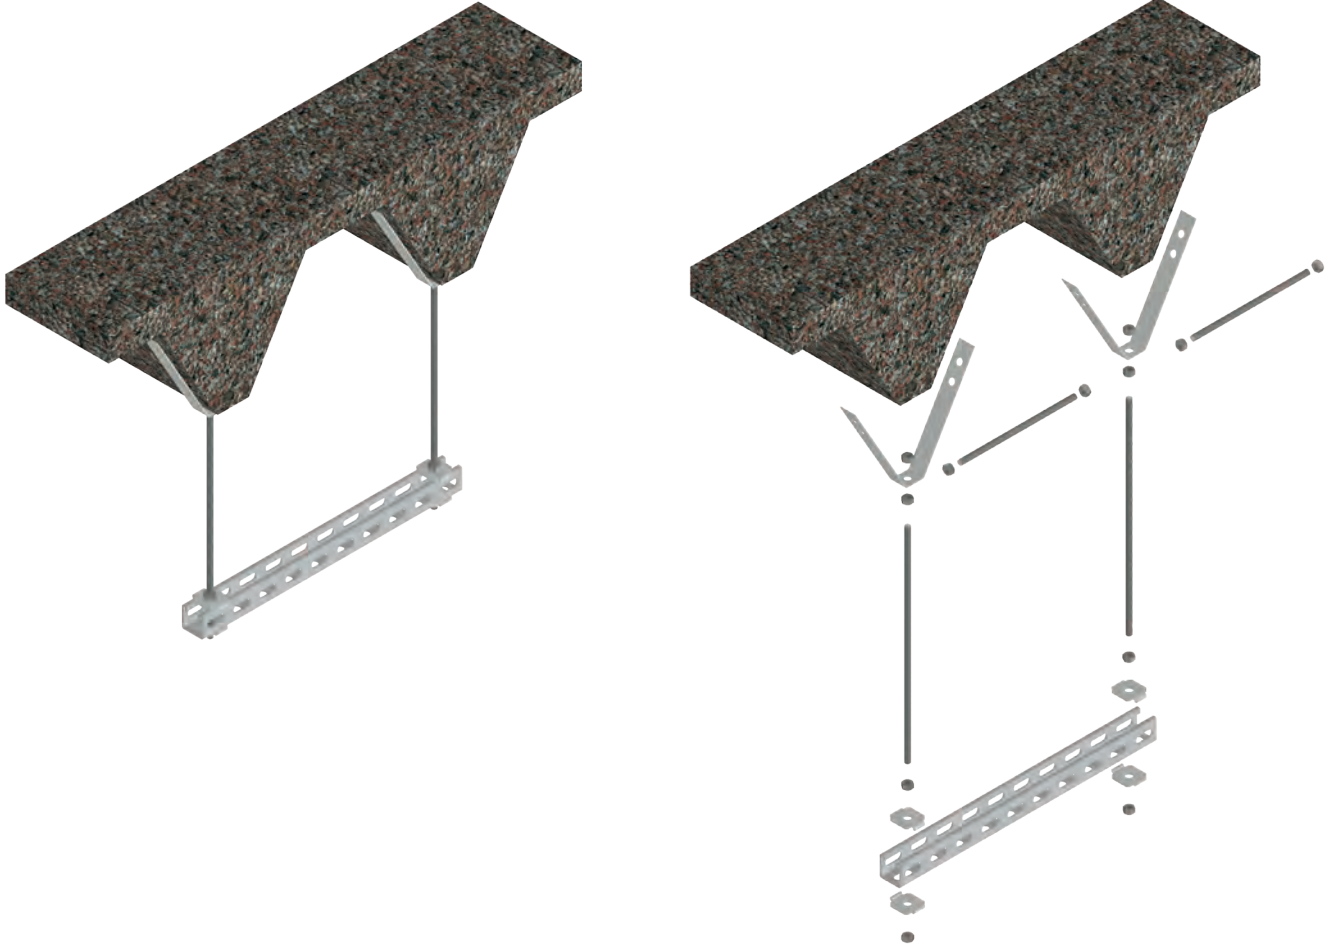




No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	2 - 15
2	Tij	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
3	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	62
4	Kare Pul	4	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	18
5	V Askı Elemanı	2	Taşıma değerleri; 58-59 syf.	60




►Güvenli Taşıma Kapasiteleri

41x21 A max. = 600 mm		Max. TİJ BOYU			GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ					
					KALINLIK					
					1,5 mm		2,0 mm		2,5 mm	
1 Sıra Uygulama		M8	M10	M12	M8	M10	M10	M12	M10	M12
					100 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	165 kg.	165 kg.
					100 kg.	100 kg.	150 kg.	150 kg.	165 kg.	165 kg.
2 Sıra Uygulama		max. 1000 mm	max. 1500 mm	max. 2000 mm	100 kg. + 100 kg.	100 kg. + 100 kg.	150 kg. + 150 kg.	150 kg. + 150 kg.	165 kg. + 165 kg.	165 kg. + 165 kg.
3 Sıra Uygulama					100 kg. + 100 kg. + 100 kg.	100 kg. + 100 kg. + 100 kg.	150 kg. + 150 kg. + 150 kg.	150 kg. + 150 kg. + 150 kg.	165 kg. + 165 kg. + 165 kg.	165 kg. + 165 kg. + 165 kg.

41x41 A max. = 1000 mm		Max. TİJ BOYU			GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ					
					KALINLIK					
					1,5 mm		2,0 mm		2,5 mm	
1 Sıra Uygulama		M8	M10	M12	M8	M10	M10	M12	M10	M12
			max. 1500 mm		190 kg.	190 kg.	280 kg.	280 kg.	320 kg.	320 kg.
					190 kg. + 190 kg.	190 kg. + 190 kg.	280 kg. + 280 kg.	280 kg. + 280 kg.	320 kg. + 320 kg.	320 kg. + 320 kg.
2 Sıra Uygulama		max. 1000 mm	max. 2000 mm	max. 2000 mm	190 kg. + 190 kg.	190 kg. + 190 kg.	280 kg. + 280 kg.	280 kg. + 280 kg.	320 kg. + 320 kg.	320 kg. + 320 kg.
3 Sıra Uygulama					170 kg. + 170 kg. + 170 kg.	190 kg. + 190 kg. + 190 kg.	265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	280 kg. + 280 kg. + 280 kg.	265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	320 kg. + 320 kg. + 320 kg.

►Güvenli Taşıma Kapasiteleri

41x61 A max. = 1500 mm		Max. TİJ BOYU		GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ			
				KALINLIK			
				2,0 mm		2,5 mm	
		M10	M12	M10	M12	M10	M12
1 Sıra Uygulama		max. 1500 mm	max. 2000 mm	400 kg.	400 kg.	480 kg.	480 kg.
2 Sıra Uygulama				400 kg. + 400 kg.	400 kg. + 400 kg.	400 kg. + 400 kg.	480 kg. + 480 kg.
3 Sıra Uygulama				265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	400 kg. + 400 kg. + 400 kg.	265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	400 kg. + 400 kg. + 400 kg.

41x81 A max. = 2000 mm		Max. TİJ BOYU		GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ			
				KALINLIK			
				2,0 mm		2,5 mm	
		M10	M12	M10	M12	M10	M12
1 Sıra Uygulama		max. 1500 mm	max. 2000 mm	400 kg.	400 kg.	480 kg.	480 kg.
2 Sıra Uygulama		max. 2000 mm		400 kg. + 400 kg.	400 kg. + 400 kg.	400 kg. + 400 kg.	480 kg. + 480 kg.
3 Sıra Uygulama				265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	400 kg. + 400 kg. + 400 kg.	265 kg. + 265 kg. + 265 kg.	400 kg. + 400 kg. + 400 kg.

►V Askı

Açıklama	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
V ASKI ELEMANI	0,193	3063023

NOT : Sipariş esnasında V Askının montaj yapılacağı tavan ölçülerini ve açısını bildiriniz.




►Montaj Elemanları

Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M6)	100	0,028	5000027
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M8)	150	0,030	5000033
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M10)	400	0,070	5000023
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M12)	600	0,120	5000022



EAE Çekmeli Tipi Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	65	10	75
M8	60	11	70
M10	85	15	95
M12	90	16	100

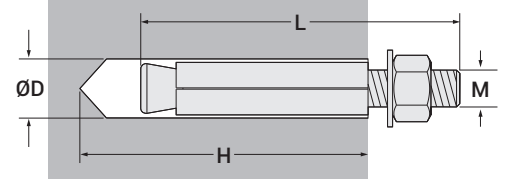


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Çakmalı Dübel (M8)	150	0,010	5000018
Çakmalı Dübel (M10)	400	0,020	5000017



Çakmalı Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M8	30	10	30
M10	40	12	40

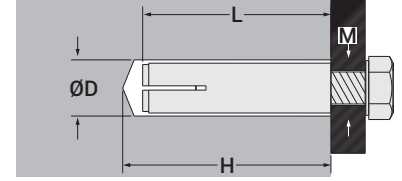


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Gömlecli Dübel (M6)	100	0,033	5000007
Gömlecli Dübel (M8)	150	0,030	5000008
Gömlecli Dübel (M10)	400	0,070	5000009
Gömlecli Dübel (M12)	600	0,120	5000010



Gömlecli Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	46	8	55
M8	75	10	80
M10	85	12	95
M12	90	16	100

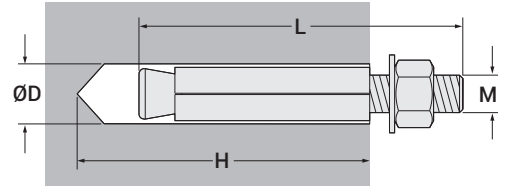


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M6)	100	0,011	5000011
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M8)	150	0,016	5000012
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M10)	400	0,031	5000013
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M12)	600	0,053	5000014



Çekmeli "S" Tipi Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	45	10	50
M8	57	12	60
M10	63	15	70
M12	75	18	85

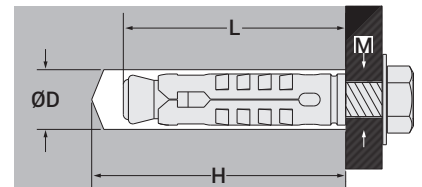

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►Tij Askı

Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Tij Askı (M8x500) Alkalilak	0,145	150	5000039
Tij Askı (M8x1000) Alkalilak	0,295	150	5000038
Tij Askı (M8x1500) Alkalilak	0,440	150	5000035
Tij Askı (M8x2000) Alkalilak	0,600	150	5000036
Tij Askı (M8x3000) Alkalilak	0,897	150	5000006
Tij Askı (M10x500) Alkalilak	0,245	400	5000037
Tij Askı (M10x1000) Alkalilak	0,490	400	5000032
Tij Askı (M10x1500) Alkalilak	0,735	400	5000031
Tij Askı (M10x2000) Alkalilak	1,030	400	5000030
Tij Askı (M10x3000) Alkalilak	1,520	400	5000029
Tij Askı (M12x500) Alkalilak	0,350	600	5000026
Tij Askı (M12x1000) Alkalilak	0,700	600	5000034
Tij Askı (M12x1500) Alkalilak	1,010	600	5000025
Tij Askı (M12x2000) Alkalilak	1,300	600	5000024
Tij Askı (M12x3000) Alkalilak	2,100	600	5000000
Tij Askı (M6x1000) Elektrogalvaniz	0,222	100	5000357
Tij Askı (M6x2000) Elektrogalvaniz	0,444	100	5000358
Tij Askı (M6x3000) Elektrogalvaniz	0,666	100	5000359
Tij Askı (M8x500) Elektrogalvaniz	0,145	150	5000169
Tij Askı (M8x1000) Elektrogalvaniz	0,295	150	5000170
Tij Askı (M8x1500) Elektrogalvaniz	0,440	150	5000171
Tij Askı (M8x2000) Elektrogalvaniz	0,600	150	1004220
Tij Askı (M8x3000) Elektrogalvaniz	0,897	150	5000302
Tij Askı (M10x500) Elektrogalvaniz	0,245	400	5000172
Tij Askı (M10x1000) Elektrogalvaniz	0,490	400	5000173
Tij Askı (M10x1500) Elektrogalvaniz	0,735	400	5000174
Tij Askı (M10x2000) Elektrogalvaniz	1,030	400	5000175
Tij Askı (M10x3000) Elektrogalvaniz	1,571	400	5000301
Tij Askı (M12x500) Elektrogalvaniz	0,350	600	5000176

Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Uzatma Elemanı (M8)	0,03	150	1004313
Uzatma Elemanı (M10)	0,07	400	1004312
Uzatma Elemanı (M12)	0,115	600	1004282
Askı Birleştirme Cıvatası M6x20	0,007	100	1000550
Askı Birleştirme Cıvatası M8x20	0,012	150	1000559
Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	0,027	400	1000566
Askı Birleştirme Cıvatası M12x30	0,039	600	1000695
M6 Çelik Somun	0,004	100	1000520
M8 Çelik Somun	0,005	150	1000521
M10 Çelik Somun	0,01	400	1000522
M12 Çelik Somun	0,015	600	1000964
M6 Flanşlı Somun	0,007	100	1001091
M8 Flanşlı Somun	0,013	150	1001181
M10 Flanşlı Somun	0,02	400	1000182
M12 Flanşlı Somun	0,027	600	1005927

Açıklama	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
M6 Pul	0,001	1000501
M8 Pul	0,002	1000502
M10 Pul	0,003	1000504
M12 Pul	0,005	1000505
M6 Yaylı Rondela	0,001	1000506
M8 Yaylı Rondela	0,001	1000507
M10 Yaylı Rondela	0,002	1000508
M12 Yaylı Rondela	0,003	1000509



Uzatma Elemanı



Askı Birleştirme Cıvatası



Flanşlı Somun




Somun



Pul (Lak Kaplı)



Yaylı Rondela (Lak Kaplı)




Tij


►Mengene

Açıklama		TEKNİK BİLGİLER						ÖLÇÜLER			Ağırlık (Kg/Ad.)	Sipariş Kodu
		Sıkma Cıvatası G	Askı Tijisi R	Max. Et Kalınlığı (mm)	Max. Güvenli Yük Fz.	Sıkma Anahtarı (mm)	Sıkma Torku	B (mm)	H (mm)	W (mm)		
M8	Mengene	M8	M8	12	120	13	7 Nm	45	40	18,5	0,17	5000004
M10	Mengene	M10	M8	15	240	17	7 Nm	48	45	21	0,18	5000005
M8	Mafsallı Mengene	M8	M8	12	120	13	7 Nm	45	40	18,5	0,22	5000001
M10	Mafsallı Mengene	M10	M10	15	240	17	7 Nm	48	45	21	0,23	5000002
M12	Mafsallı Mengene	M10	M12	15	240	17	7 Nm	48	45	21	0,34	5000003

►Mengene

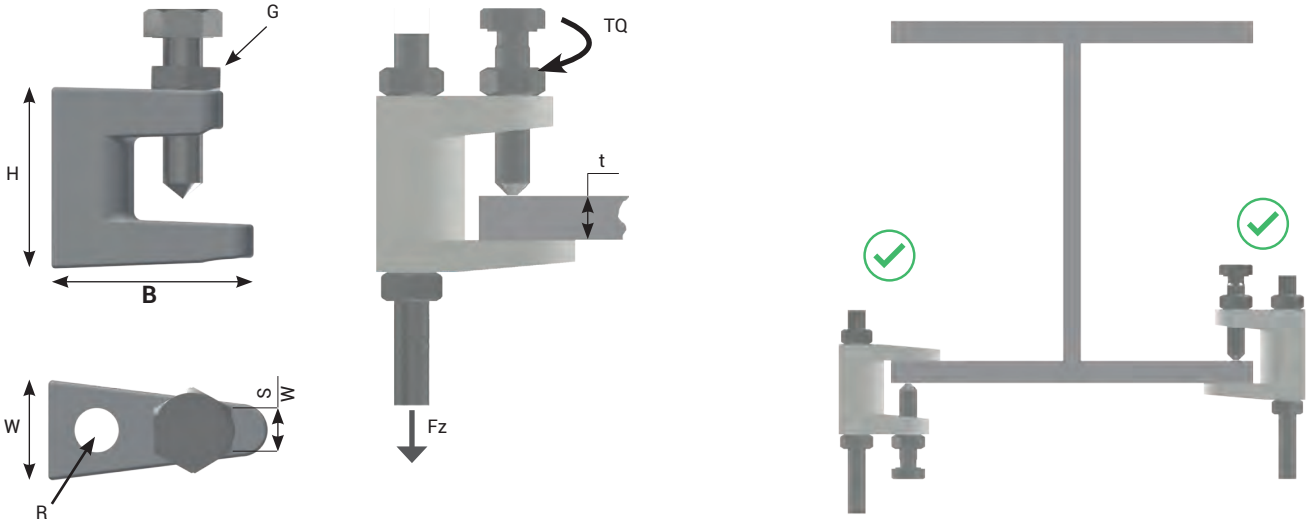

►Masfallı Mengene

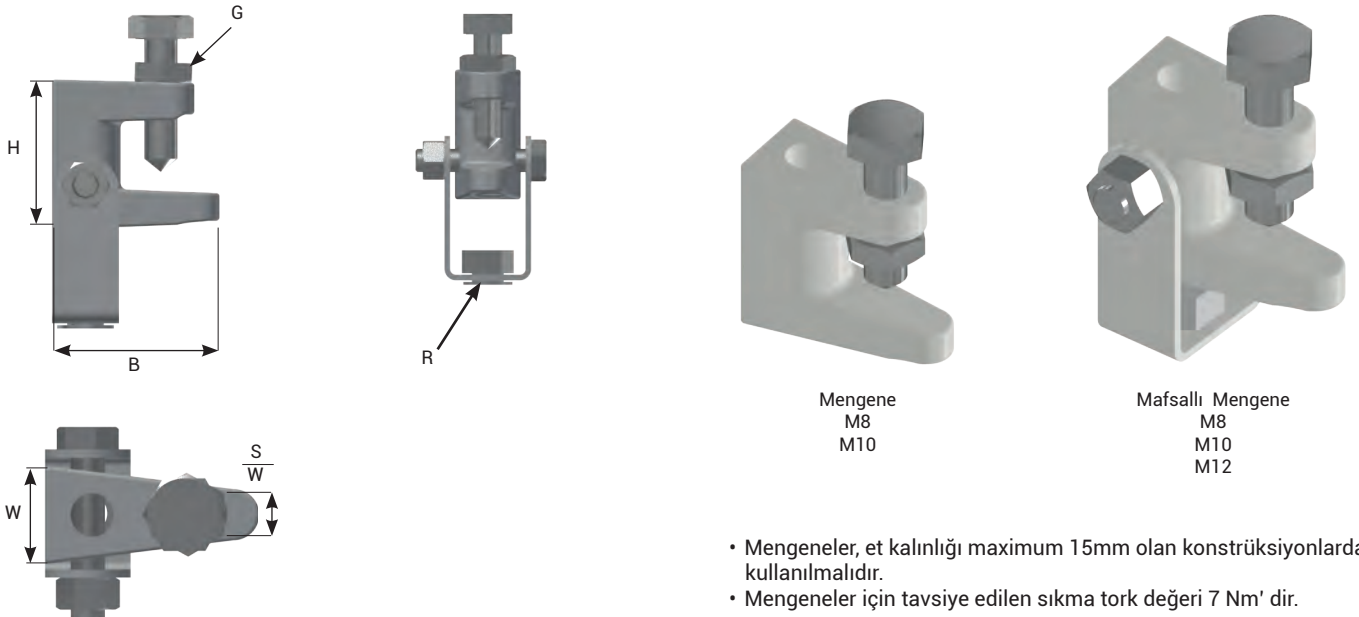

- Mengenerler, et kalınlığı maximum 15mm olan konstrüksiyonlarda kullanılmalıdır.
- Mengenerler için tavsiye edilen sıkma tork değeri 7 Nm' dir.




- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Bağlantı noktalarında M10 cıvata somun kullanılmalıdır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK SABİTLEME ELEMANLARI

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)




Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-33 Kiriş Sabitleme (41x41mm)	6	150	0,473	3000207

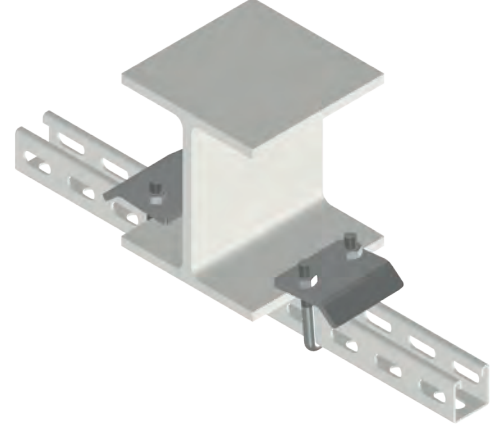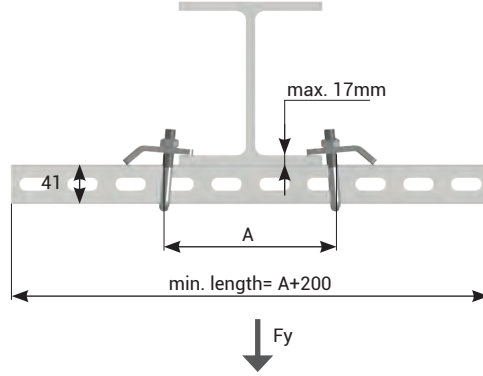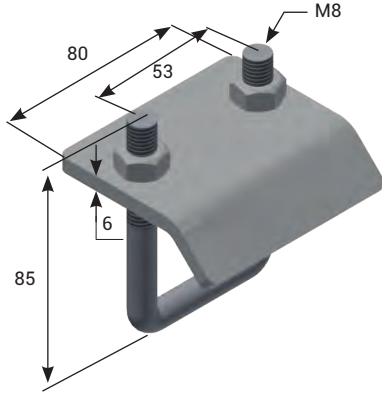

►BİNRAK SABİTLEME ELEMANLARI





Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-34 Kiriş Sabitleme (41x82mm)	6	150	0,563	3000213

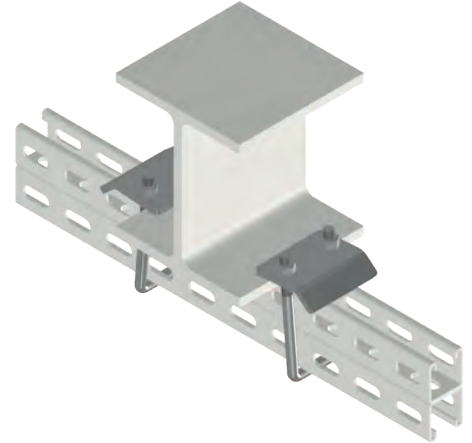
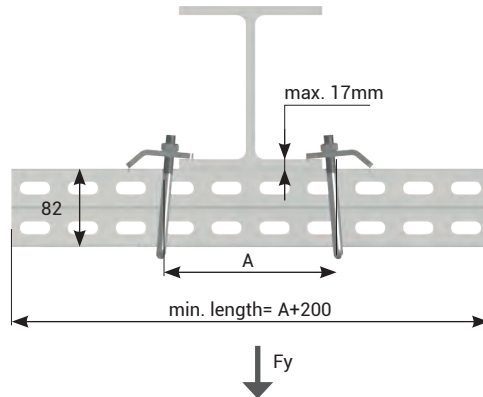
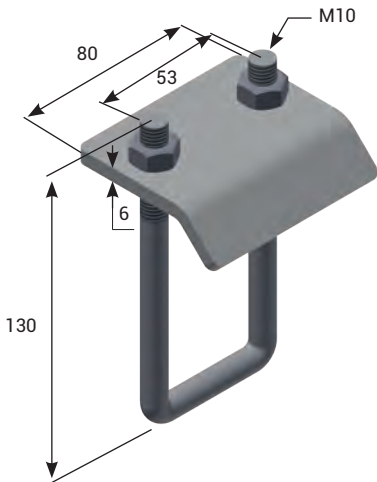


- Siparişi M10x50 civata ve M10 kare somun ile birlikte veriniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.



►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

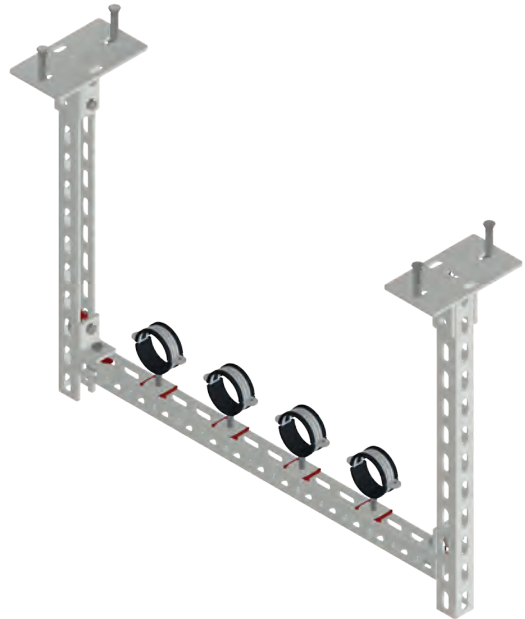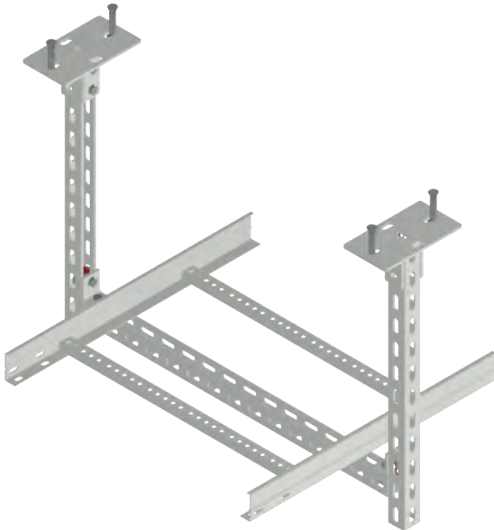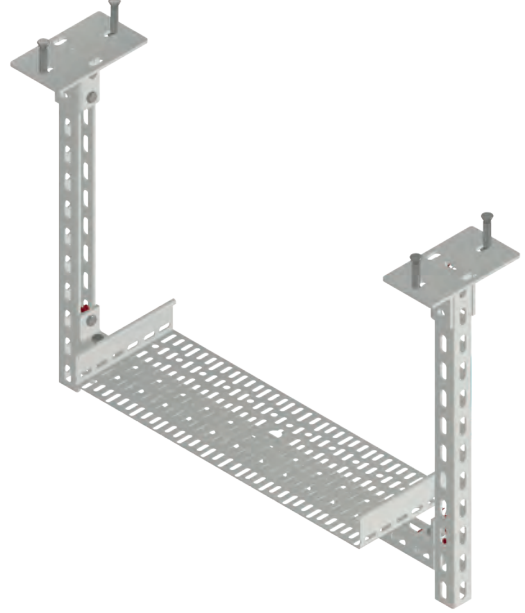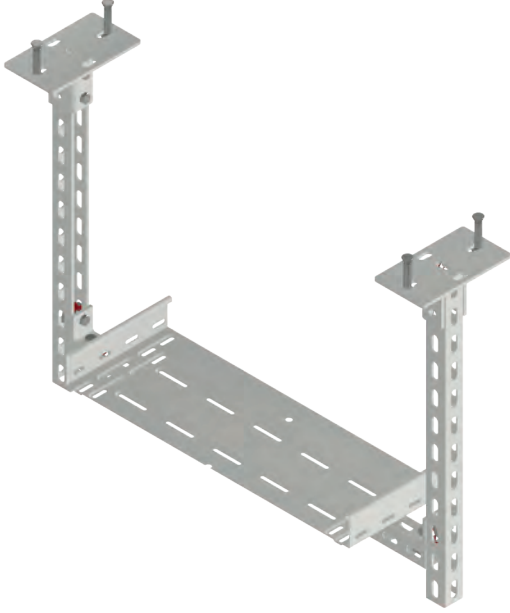

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

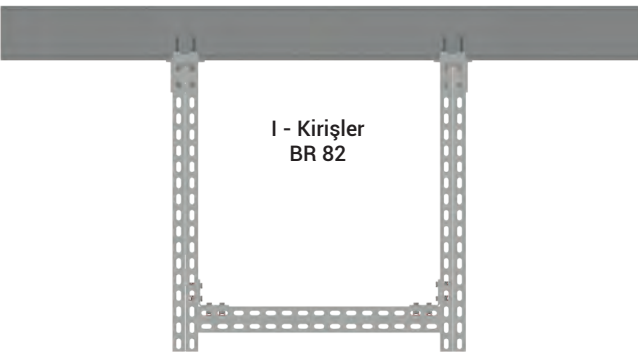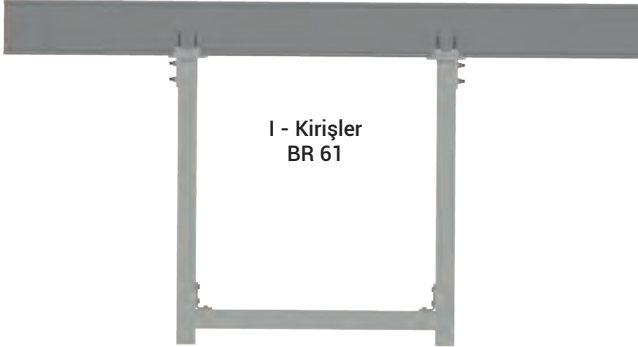
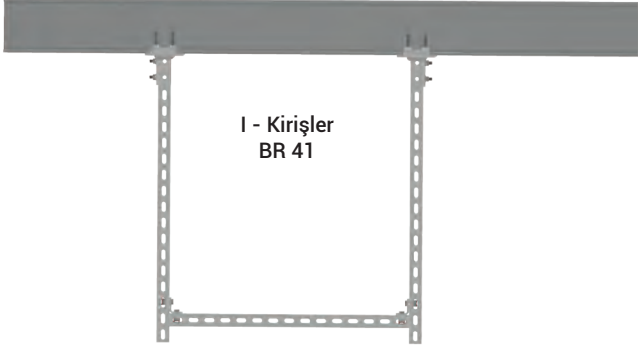


►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

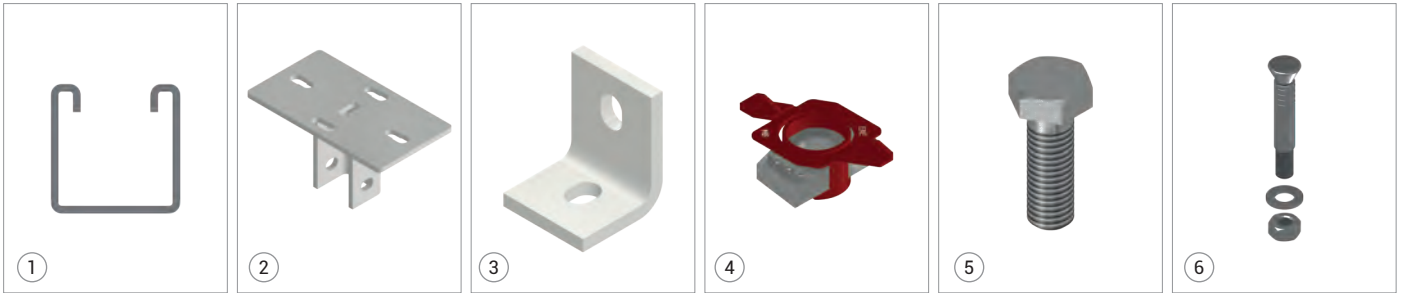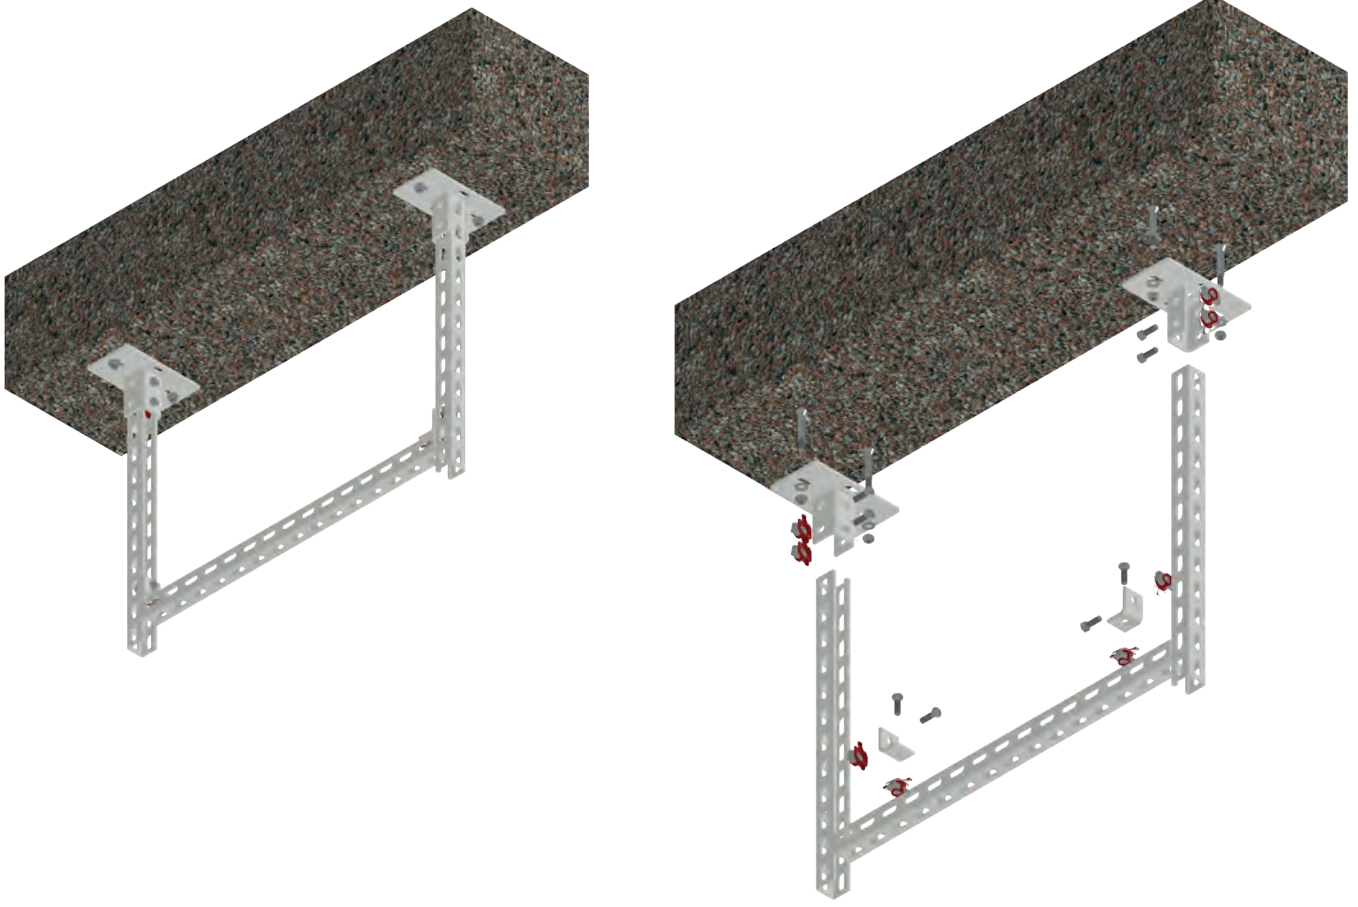



No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	7
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	BR 1-15 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	20
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	76

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

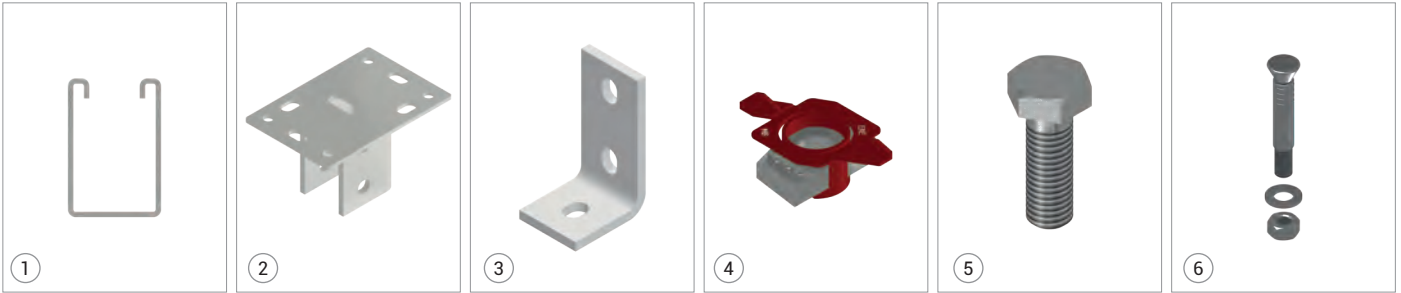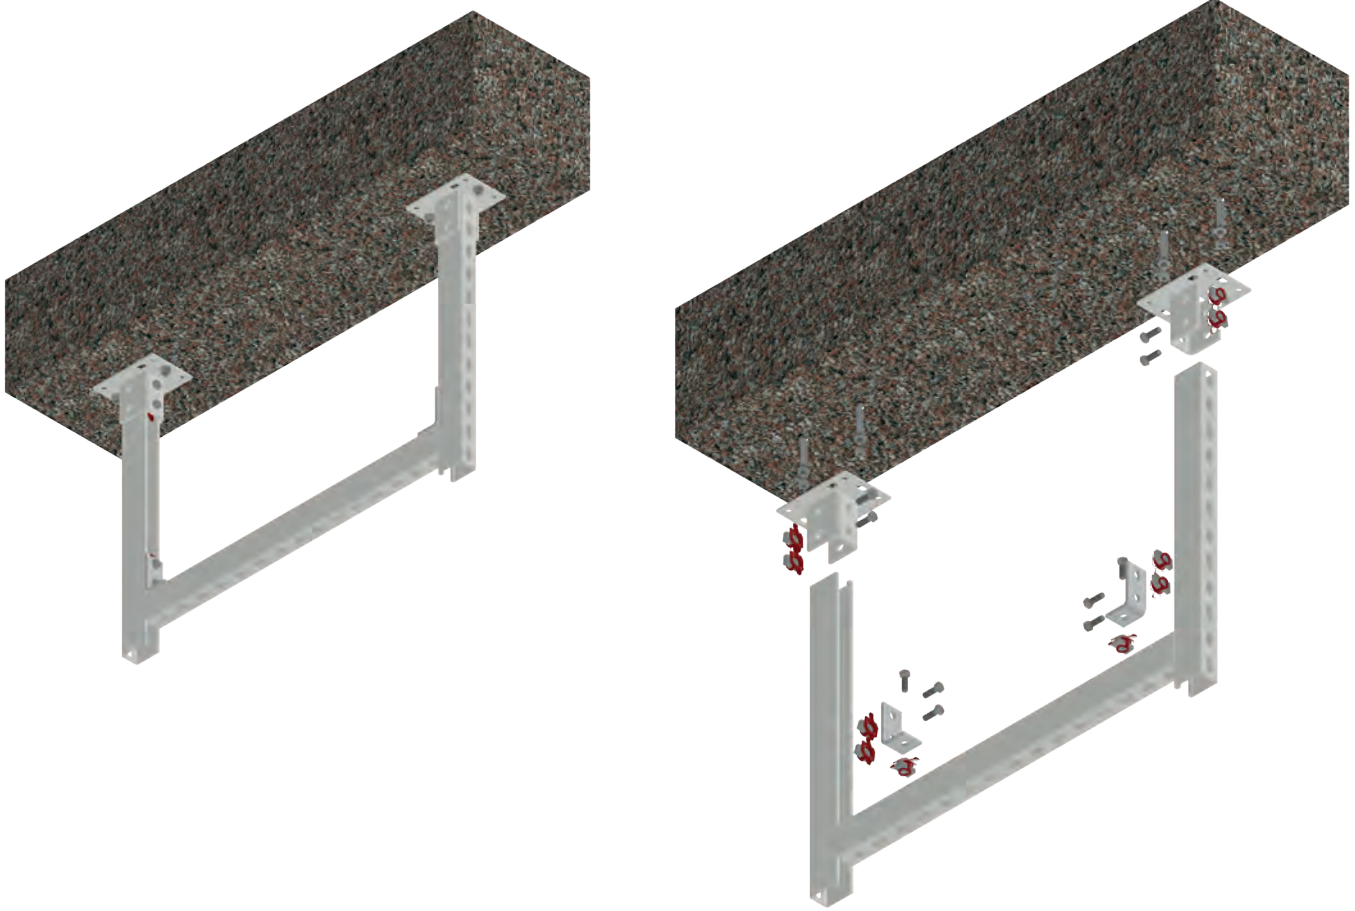


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	7
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	BR 1-15 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	20
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	76

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

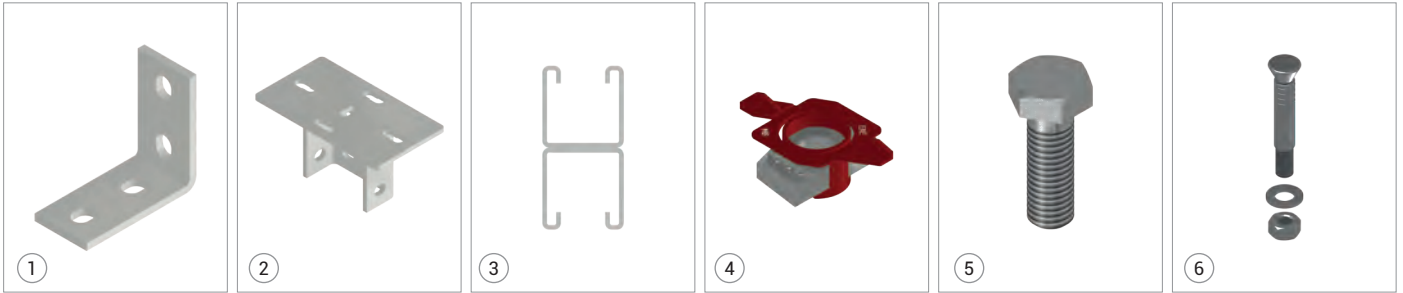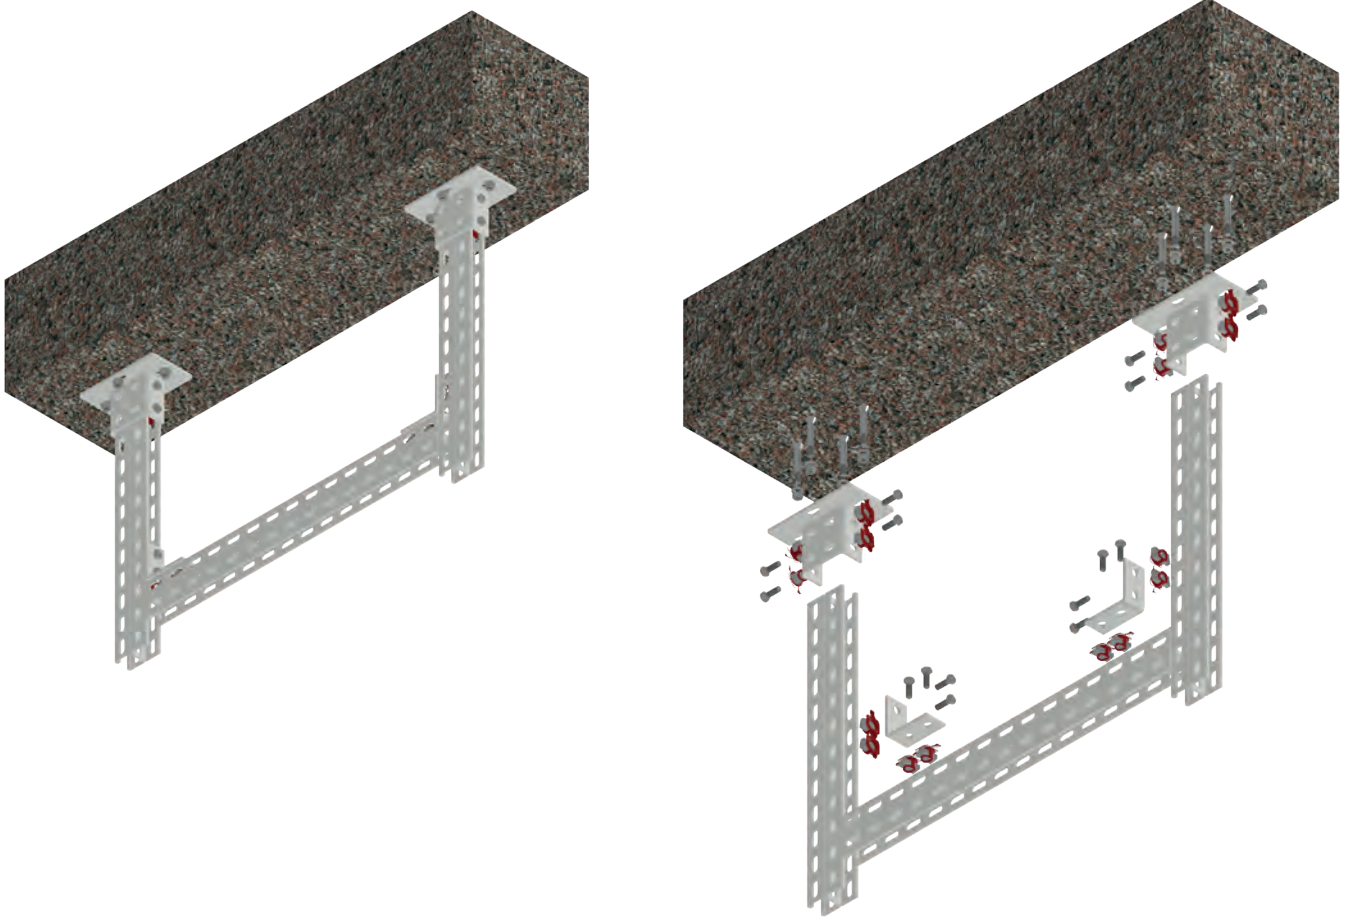


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 453 A Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	BR 1-30 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	BR 1-14 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	19
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Elemanı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	77
7	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
8	Pul	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

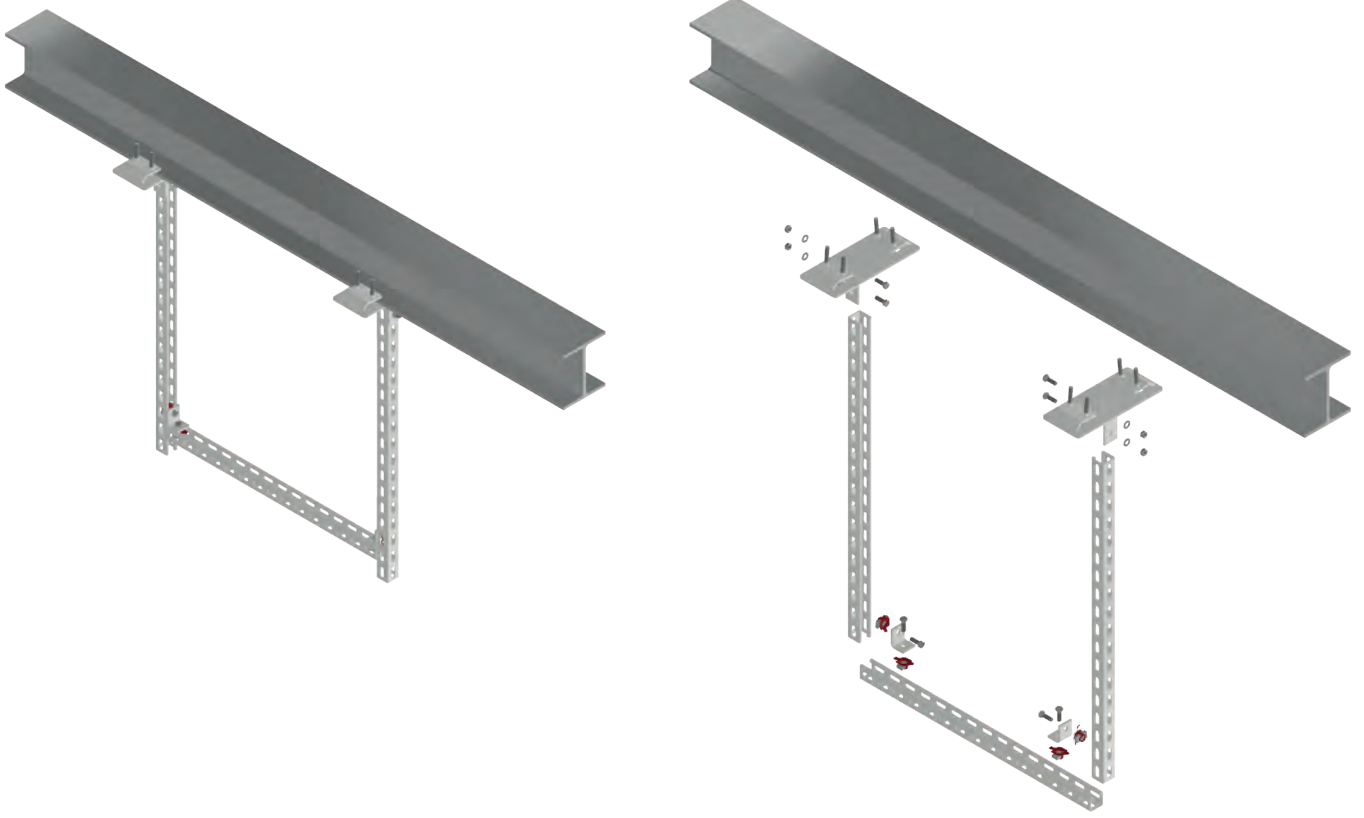

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	9
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	BR 1-16 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	20
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	77
7	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
8	Pul	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62


►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

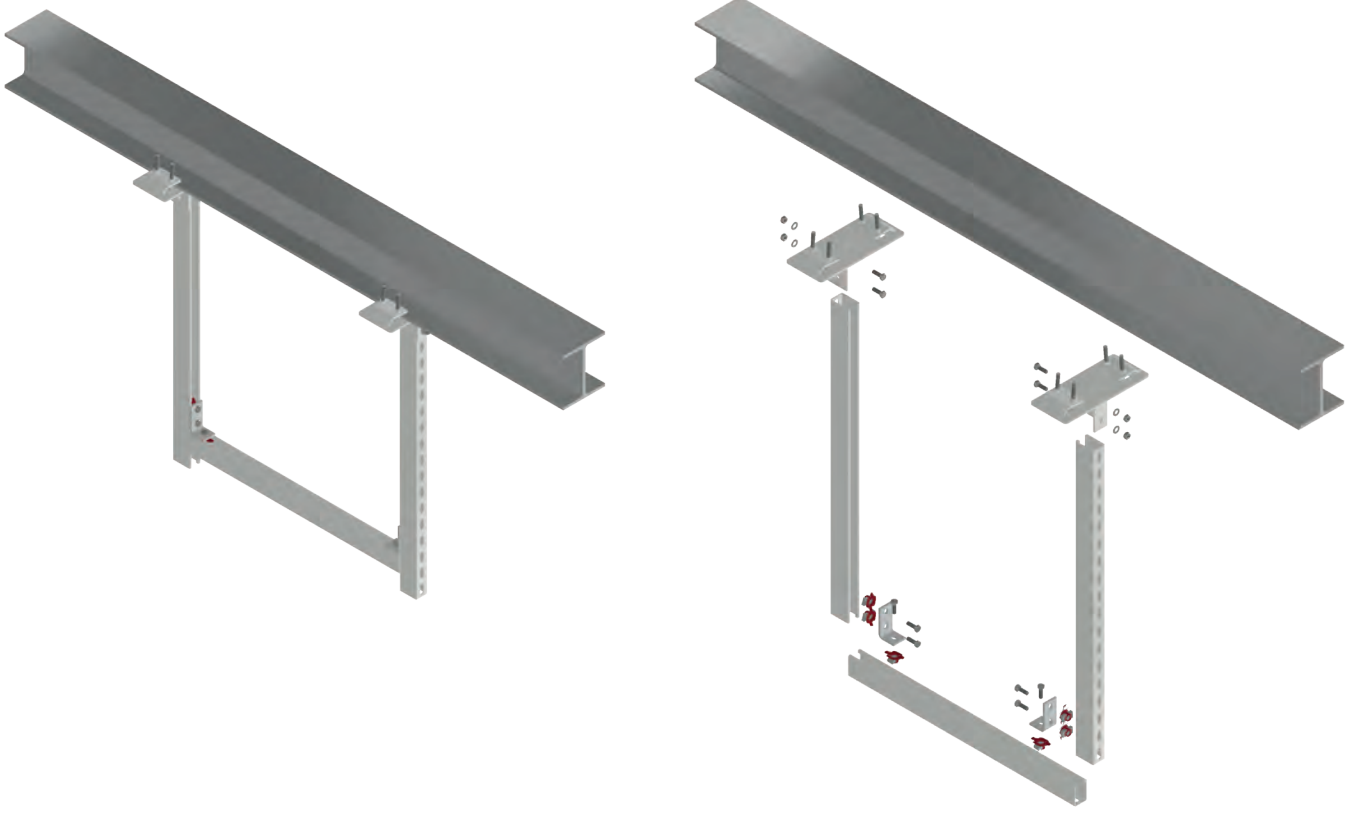

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	9
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	BR 1-15 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	20
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	77
7	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
8	Pul	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

BR 82

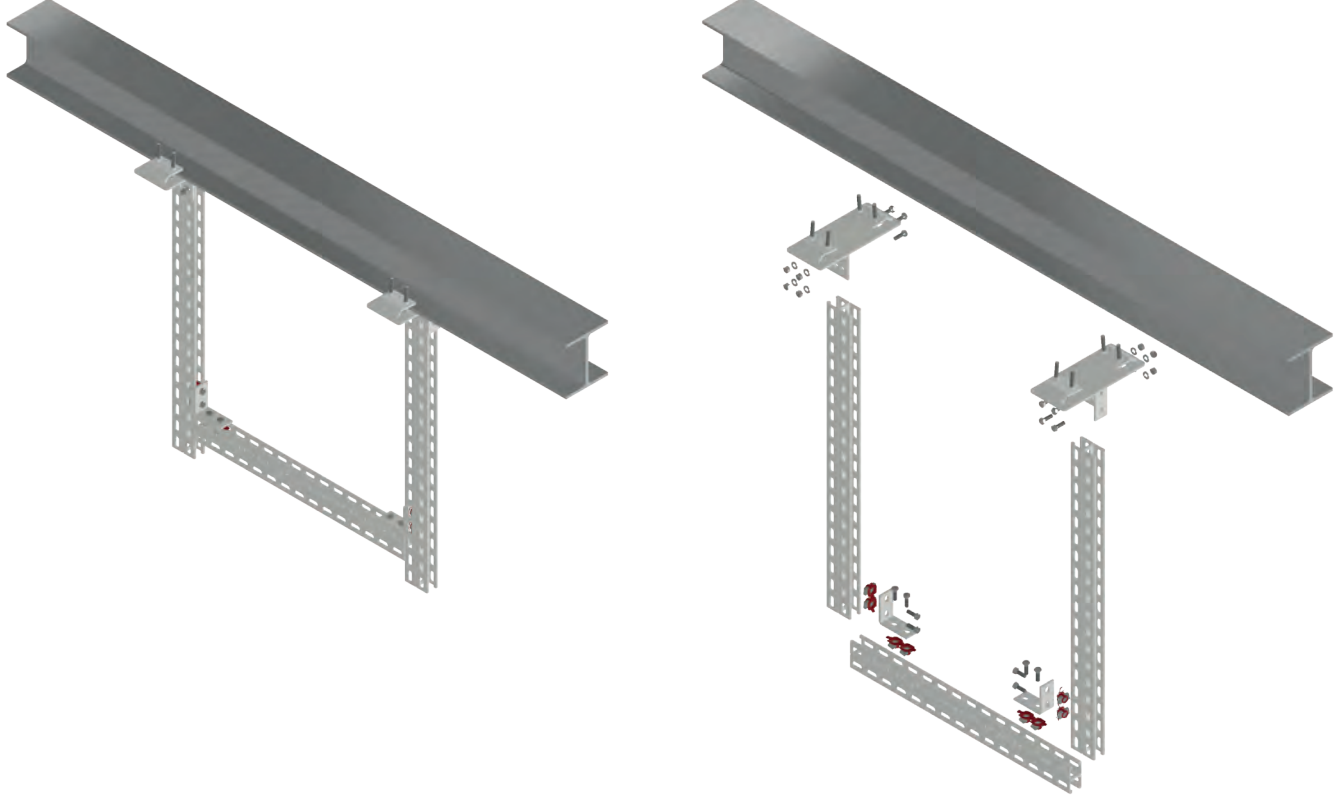

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 Binrak Profil	3	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	9
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	BR 1-15 L Dirsek	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	20
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	77
7	Çelik Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
8	Pul	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62

►Güvenli Taşıma Kapasiteleri

L max. = 1000 mm 41x21 A max. = 600 mm L q (kg) A Fz max Fz max		GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ		
		KALINLIK		
		1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
1 Sıra Uygulama	L q (kg) A Fz max Fz max	100 kg.	150 kg.	165 kg.
2 Sıra Uygulama	L q (kg) q (kg) A Fz max Fz max	1. Sıra: 100 kg. + 2. Sıra: 100 kg. = TOPLAM: 200 kg.	1. Sıra: 150 kg. + 2. Sıra: 150 kg. = TOPLAM: 300 kg.	1. Sıra: 165 kg. + 2. Sıra: 165 kg. = TOPLAM: 330 kg.
3 Sıra Uygulama	L q (kg) q (kg) q (kg) A Fz max Fz max	1. Sıra: 100 kg. + 2. Sıra: 100 kg. + 3. Sıra: 100 kg. = TOPLAM: 300 kg.	1. Sıra: 150 kg. + 2. Sıra: 150 kg. + 3. Sıra: 150 kg. = TOPLAM: 450 kg.	1. Sıra: 165 kg. + 2. Sıra: 165 kg. + 3. Sıra: 165 kg. = TOPLAM: 495 kg.

L max. = 1500 mm A max. = 1000 mm 41x41	GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ		
	KALINLIK		
	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
1 Sıra Uygulama	190 kg.	280 kg.	320 kg.
2 Sıra Uygulama	1. Sıra: 190 kg. + 2. Sıra: 190 kg. = TOPLAM: 380 kg.	1. Sıra: 280 kg. + 2. Sıra: 280 kg. = TOPLAM: 560 kg.	1. Sıra: 320 kg. + 2. Sıra: 320 kg. = TOPLAM: 640 kg.
3 Sıra Uygulama	1. Sıra: 190 kg. + 2. Sıra: 190 kg. + 3. Sıra: 190 kg. = TOPLAM: 570 kg.	1. Sıra: 280 kg. + 2. Sıra: 280 kg. + 3. Sıra: 280 kg. = TOPLAM: 840 kg.	1. Sıra: 320 kg. + 2. Sıra: 320 kg. + 3. Sıra: 320 kg. = TOPLAM: 960 kg.

►Güvenli Taşıma Kapasiteleri






$L_{max.} = 2000 \text{ mm}$ 41×61 $A_{max.} = 1500 \text{ mm}$	GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ	
	KALINLIK	
	2,0 mm	2,5 mm
1 Sıra Uygulama	400 kg.	480 kg.
2 Sıra Uygulama	1. Sıra: 400 kg. + 2. Sıra: 400 kg. = TOPLAM: 800 kg.	1. Sıra: 480 kg. + 2. Sıra: 480 kg. = TOPLAM: 960 kg.
3 Sıra Uygulama	1. Sıra: 400 kg. + 2. Sıra: 400 kg. + 3. Sıra: 400 kg. = TOPLAM: 1200 kg.	1. Sıra: 480 kg. + 2. Sıra: 480 kg. + 3. Sıra: 480 kg. = TOPLAM: 1440 kg.

$L_{max.} = 2500 \text{ mm}$ 41×82 $A_{max.} = 2000 \text{ mm}$	GÜVENLİ TAŞIMA KAPASİTESİ	
	KALINLIK	
	2,0 mm	2,5 mm
1 Sıra Uygulama	400 kg.	480 kg.
2 Sıra Uygulama	1. Sıra: 400 kg. + 2. Sıra: 400 kg. = TOPLAM: 800 kg.	1. Sıra: 480 kg. + 2. Sıra: 480 kg. = TOPLAM: 960 kg.
3 Sıra Uygulama	1. Sıra: 400 kg. + 2. Sıra: 400 kg. + 3. Sıra: 400 kg. = TOPLAM: 1200 kg.	1. Sıra: 480 kg. + 2. Sıra: 480 kg. + 3. Sıra: 480 kg. = TOPLAM: 1440 kg.

►BİNRAK SABİTLEME BAŞLIĞI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 41/61 IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	6	400	2,32	3275585
BR 82 IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	6	600	2,51	3275586

KIRIŞ		
Açıklama	A	t
IPB 100	100	10
IPB 120	120	11
IPB 140	140	12
IPB 160	140	13

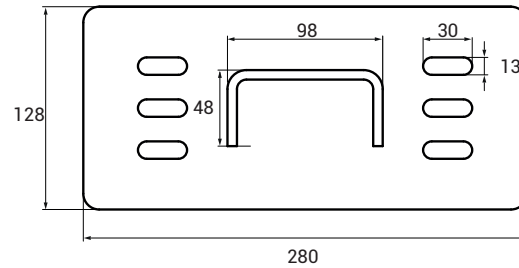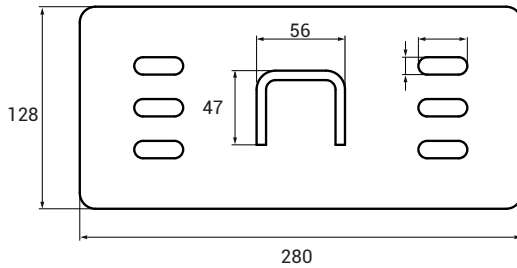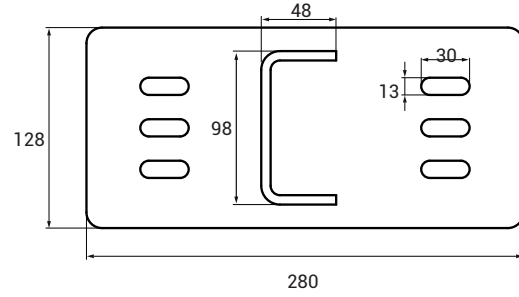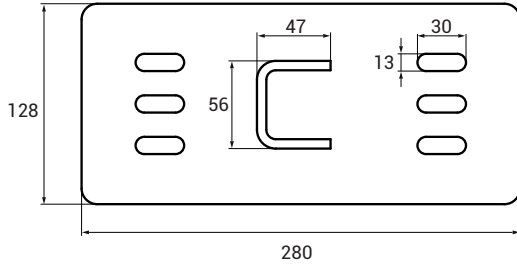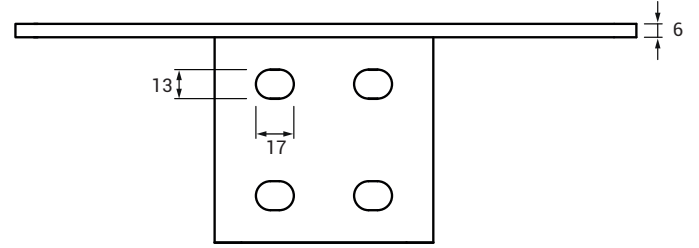

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Siparişi M10x50 civata ve M10 kare somun ile birlikte veriniz.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.


►Montaj Elemanları

Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M6)	100	0,028	5000027
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M8)	150	0,030	5000033
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M10)	400	0,070	5000023
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M12)	600	0,120	5000022



EAE Çekmeli Tipi Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	65	10	75
M8	60	11	70
M10	85	15	95
M12	90	16	100

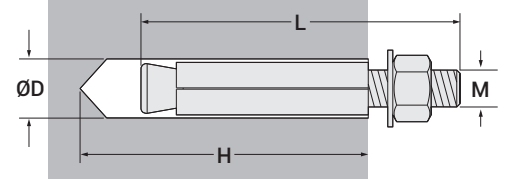


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Çakmalı Dübel (M8)	150	0,010	5000018
Çakmalı Dübel (M10)	400	0,020	5000017



Çakmalı Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M8	30	10	30
M10	40	12	40

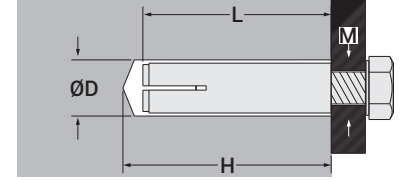


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Gömleklili Dübel (M6)	100	0,033	5000007
Gömleklili Dübel (M8)	150	0,030	5000008
Gömleklili Dübel (M10)	400	0,070	5000009
Gömleklili Dübel (M12)	600	0,120	5000010



Gömleklili Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	46	8	55
M8	75	10	80
M10	85	12	95
M12	90	16	100

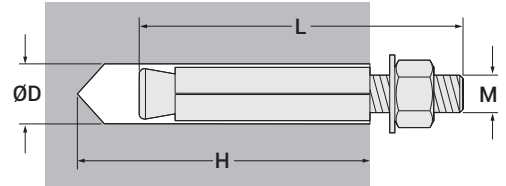


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M6)	100	0,011	5000011
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M8)	150	0,016	5000012
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M10)	400	0,031	5000013
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M12)	600	0,053	5000014



Çekmeli "S" Tipi Dübel




M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	45	10	50
M8	57	12	60
M10	63	15	70
M12	75	18	85

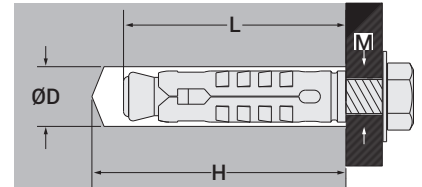

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.




►BİNRAK SABİTLEME ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-33 Kiriş Sabitleme başlığı (41x41 mm)	6	150	0,473	3000207

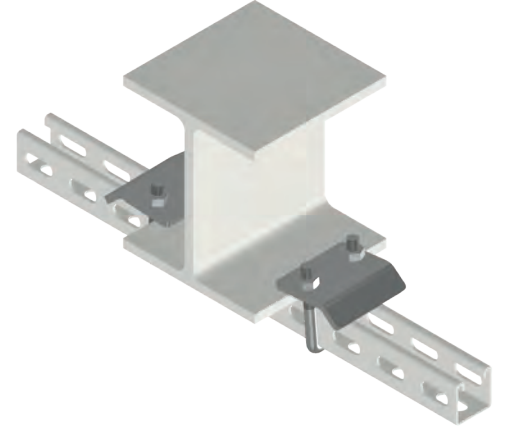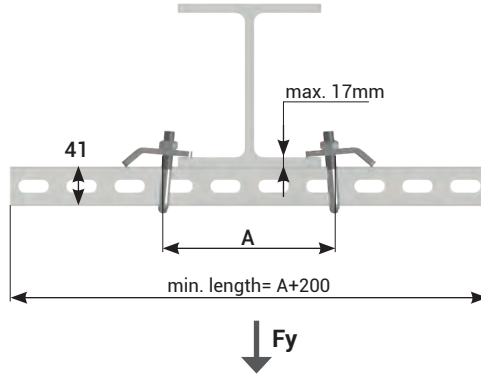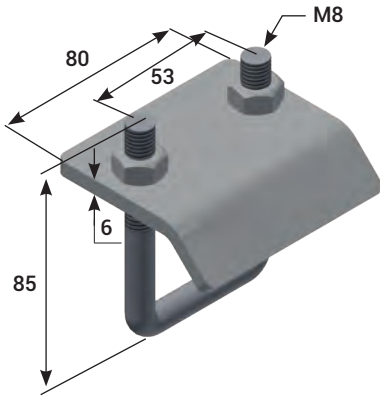

►BİNRAK SABİTLEME ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-34 Kiriş Sabitleme başlığı (41x82 mm)	6	150	0,563	3000213

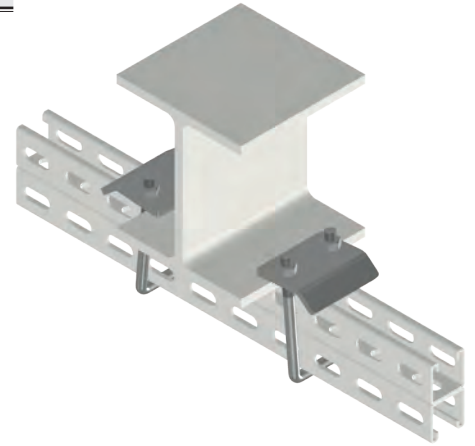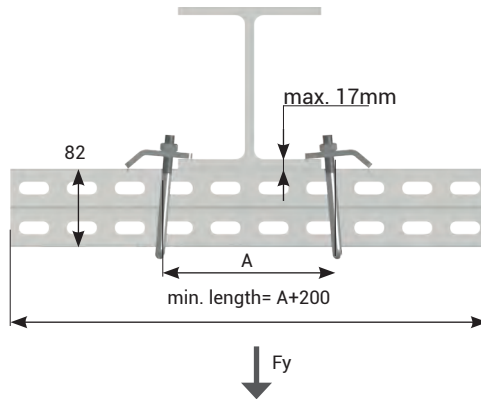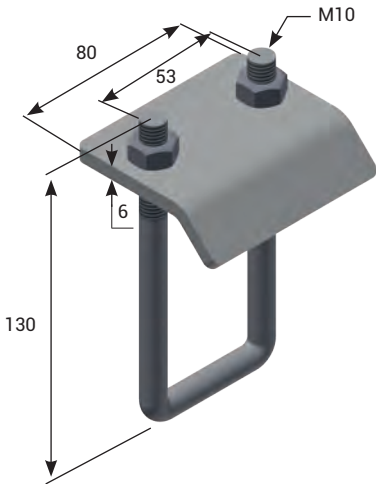

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Siparişi M10x50 civata ve M10 kare somun ile birlikte veriniz.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-29 Tavan/Taban Sabitleme Tek	6	1,205	3000208
BR 1-30 Tavan/Taban Sabitleme Tek	6	1,481	3000209

Tavan Montaj Elemanı 1


Tavan Montaj Elemanı 1



BR 1-29



BR 1-30

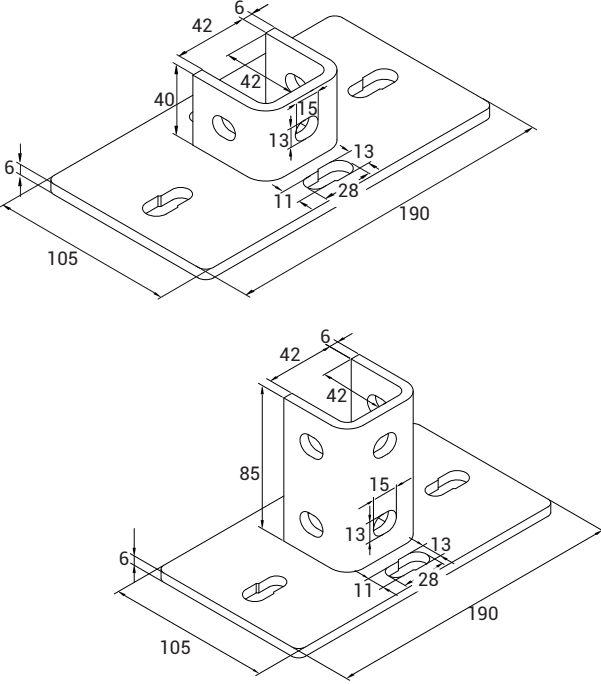

Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yüğü (Kg)	Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yüğü (Kg)
	BR 1-29	300		BR 1-30	600

BİNRAK BAĞLANTI ELEMANLARI

Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-31 Tavan/Taban Sabitleme Çift	6	1,165	3000211
BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Çift	6	1,500	3000212

Tavan Montaj Elemanı 1


Tavan Montaj Elemanı 1



BR 1-31



BR 1-32

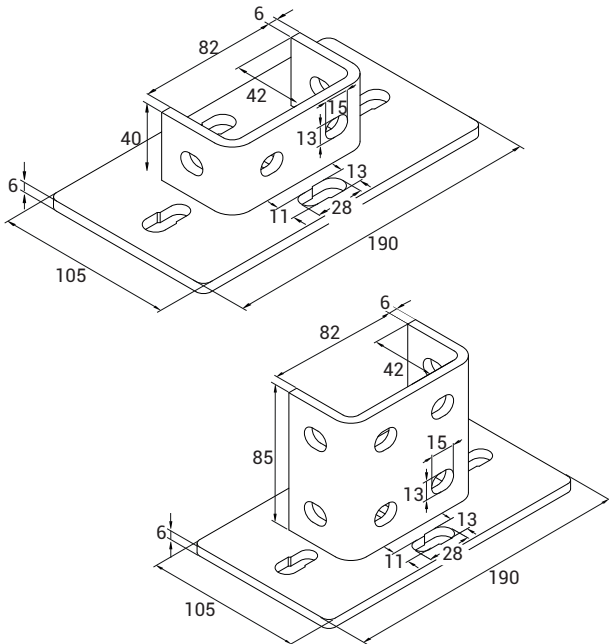

Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yüğü (Kg)	Uygulama	Ürün Adı	Çekme Yüğü (Kg)
	BR 1-31	800		BR 1-32	300

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.


►Binrak Tavan Askı Uygulamaları



Tavan
Tek Taraflı
BR 41




Çift Taraflı
BR 41



Tavan
Tek Taraflı
BR 61



Çift Taraflı
BR 61






Tavan
Tek Taraflı
BR 82





Çift Taraflı
BR 82

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

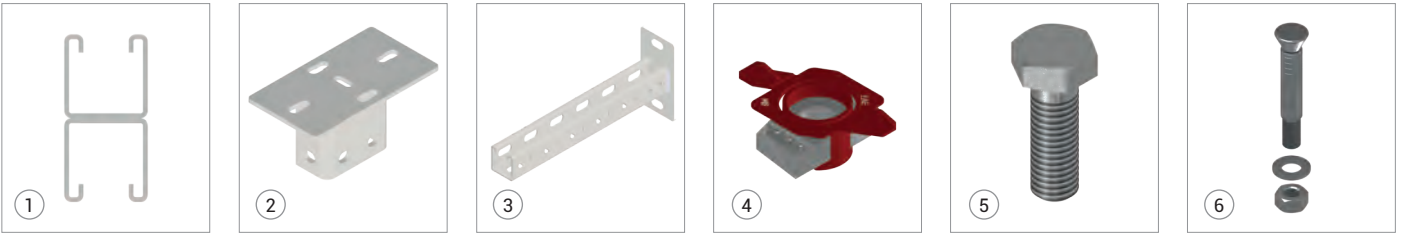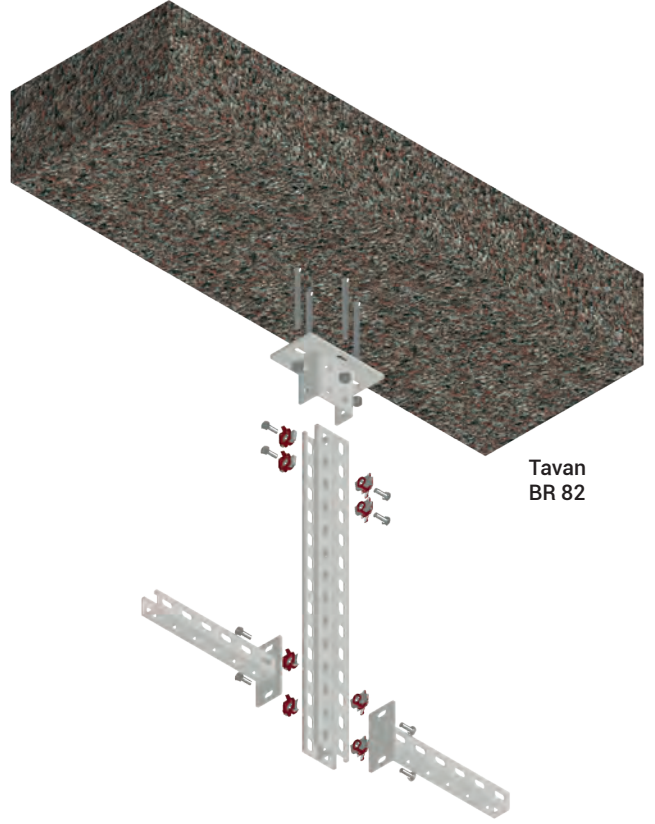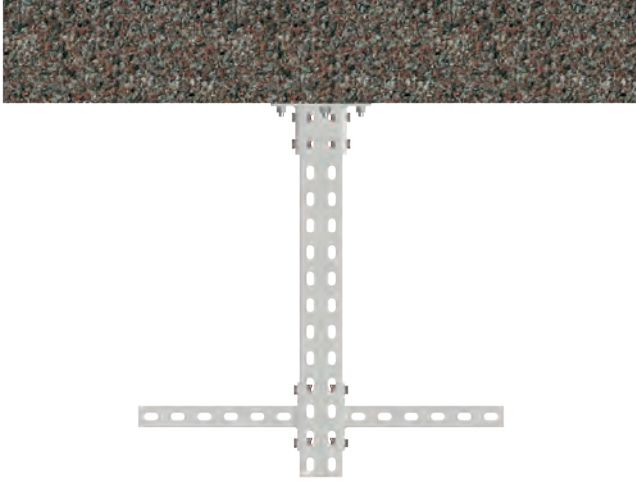




No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

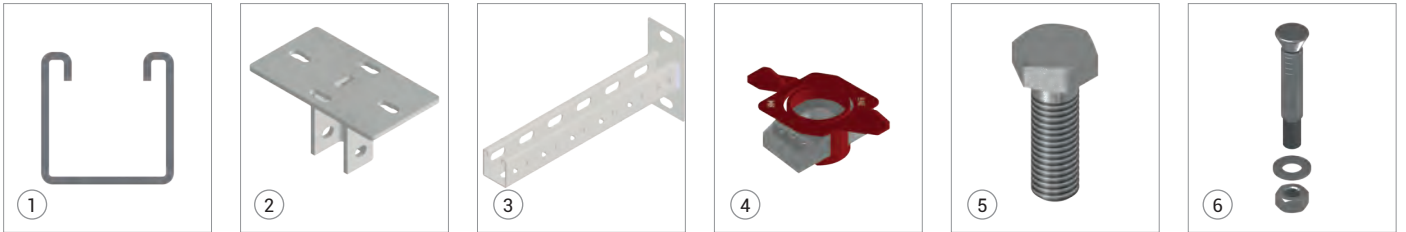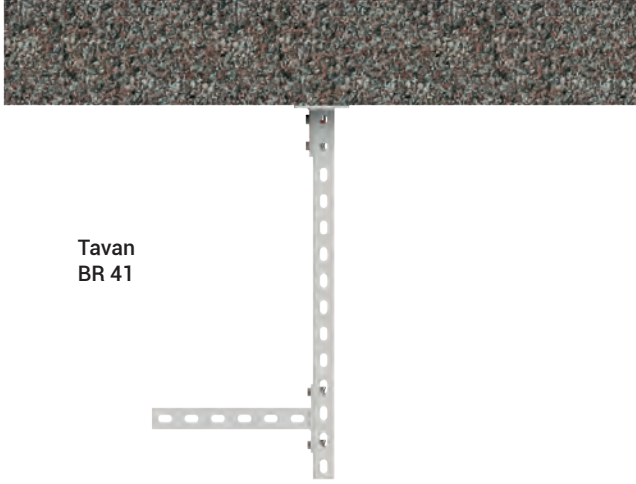


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 453 Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	7
2	BR 1-30 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

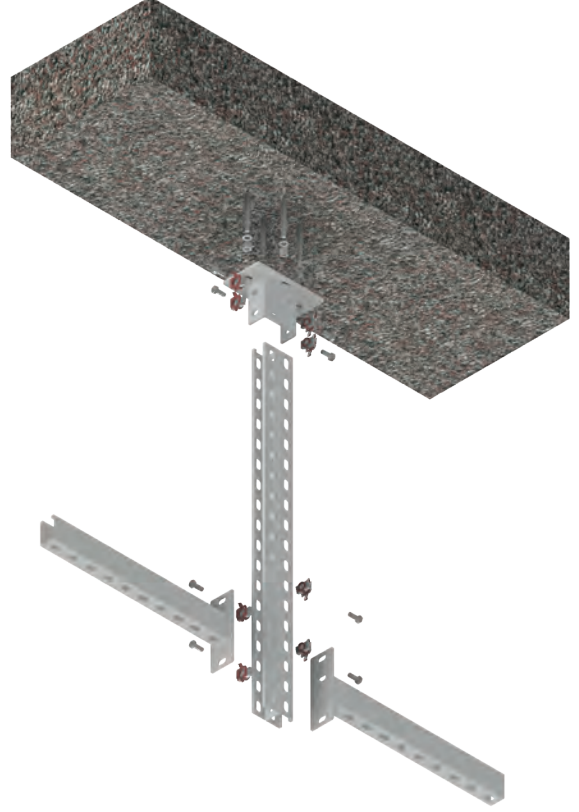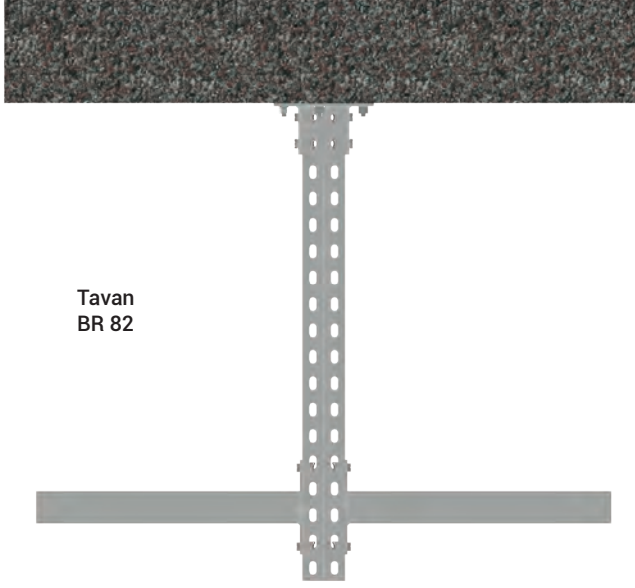

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92




►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

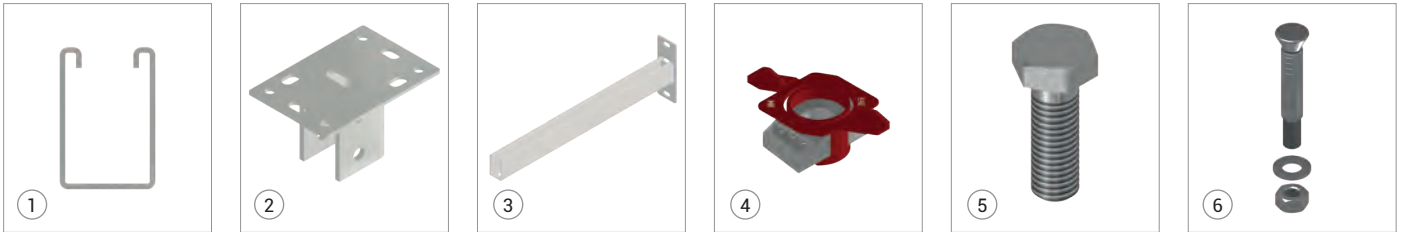

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	9
2	BR 1-30 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92




►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

Tavan
BR 82

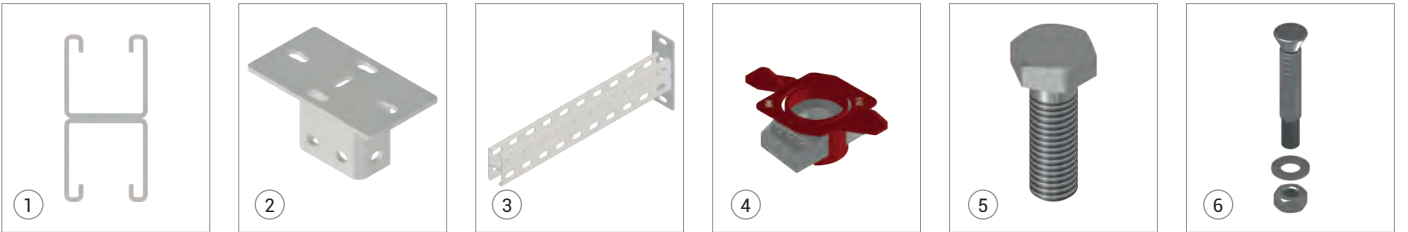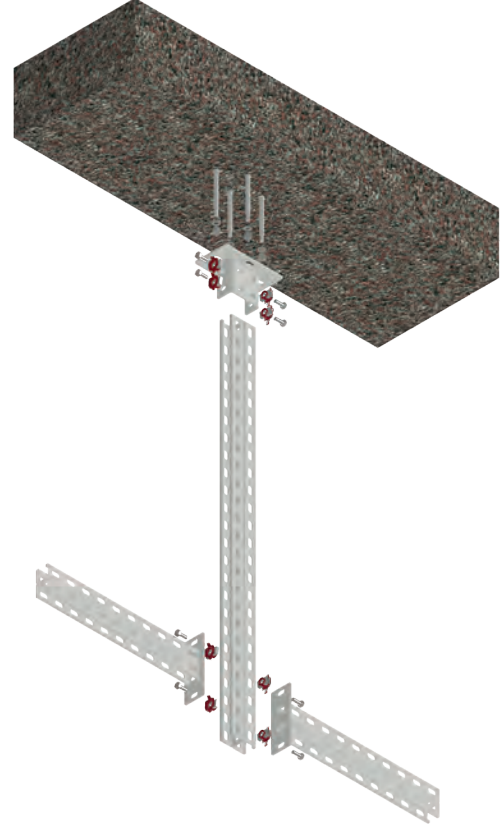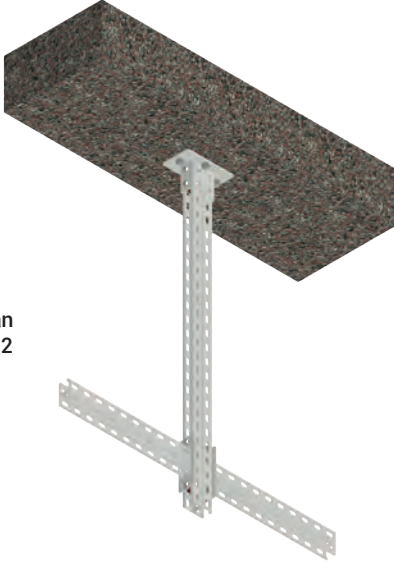



No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

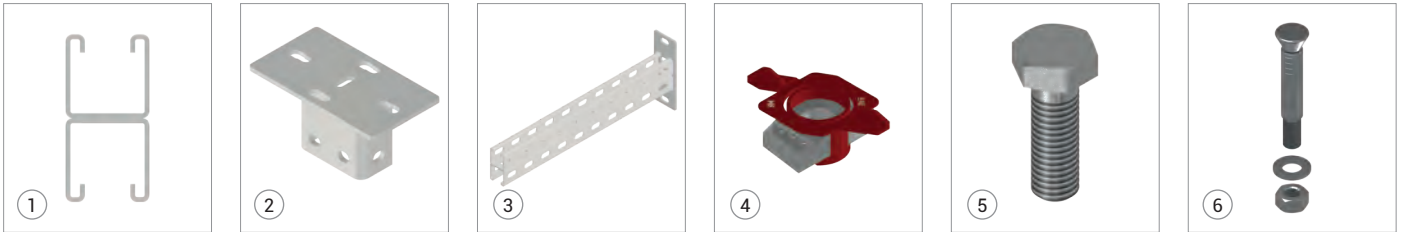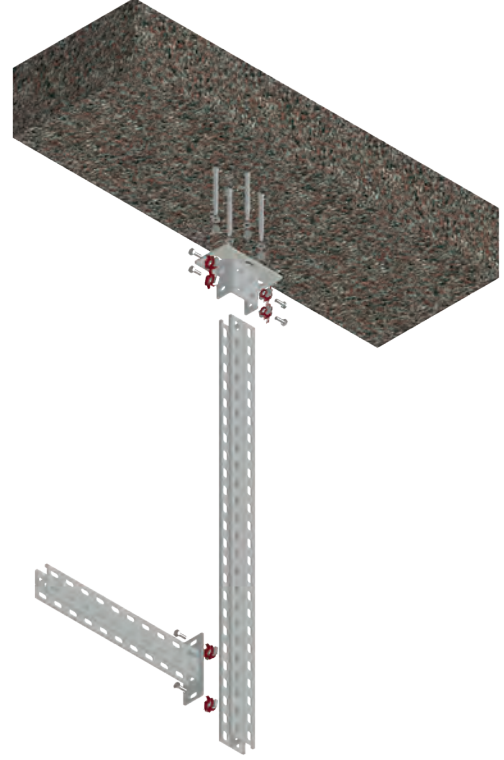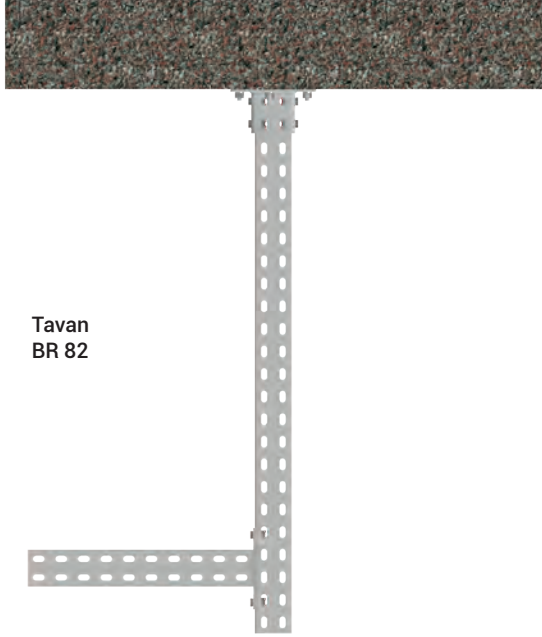


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	BR 1-32 Tavan/Taban Sabitleme Elm.	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	78
3	Binrak Delikli Konsol	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Çekmeli Dübel M12	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	92

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

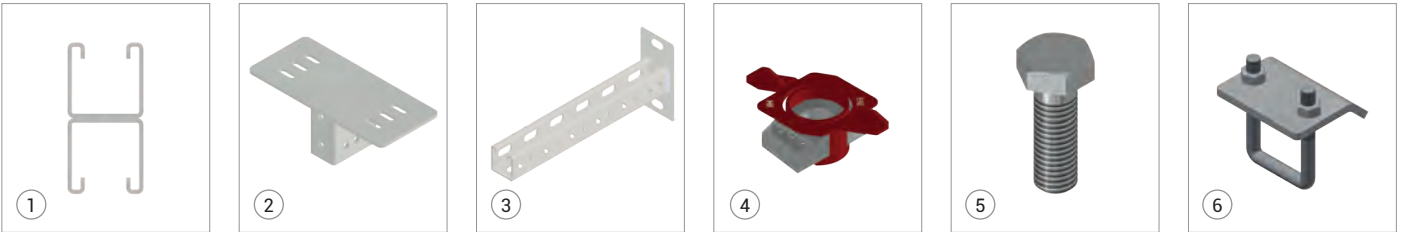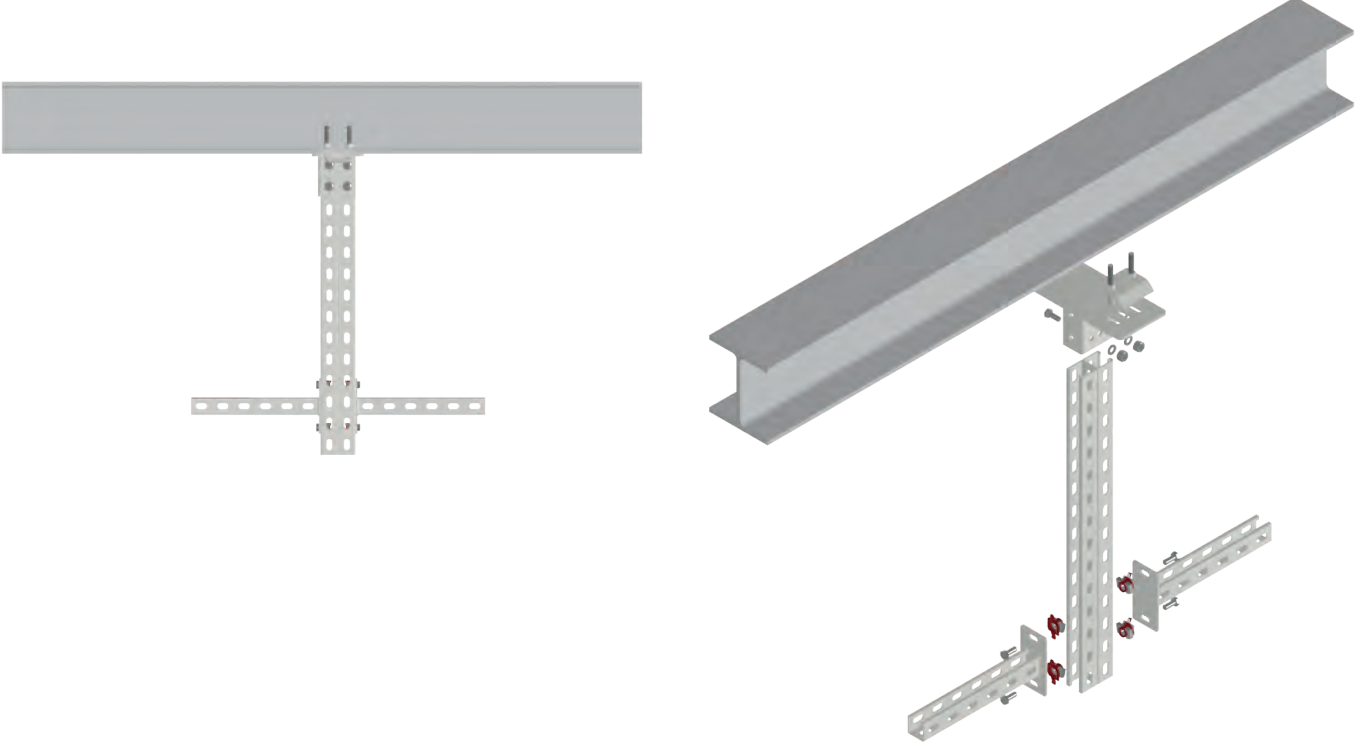


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları


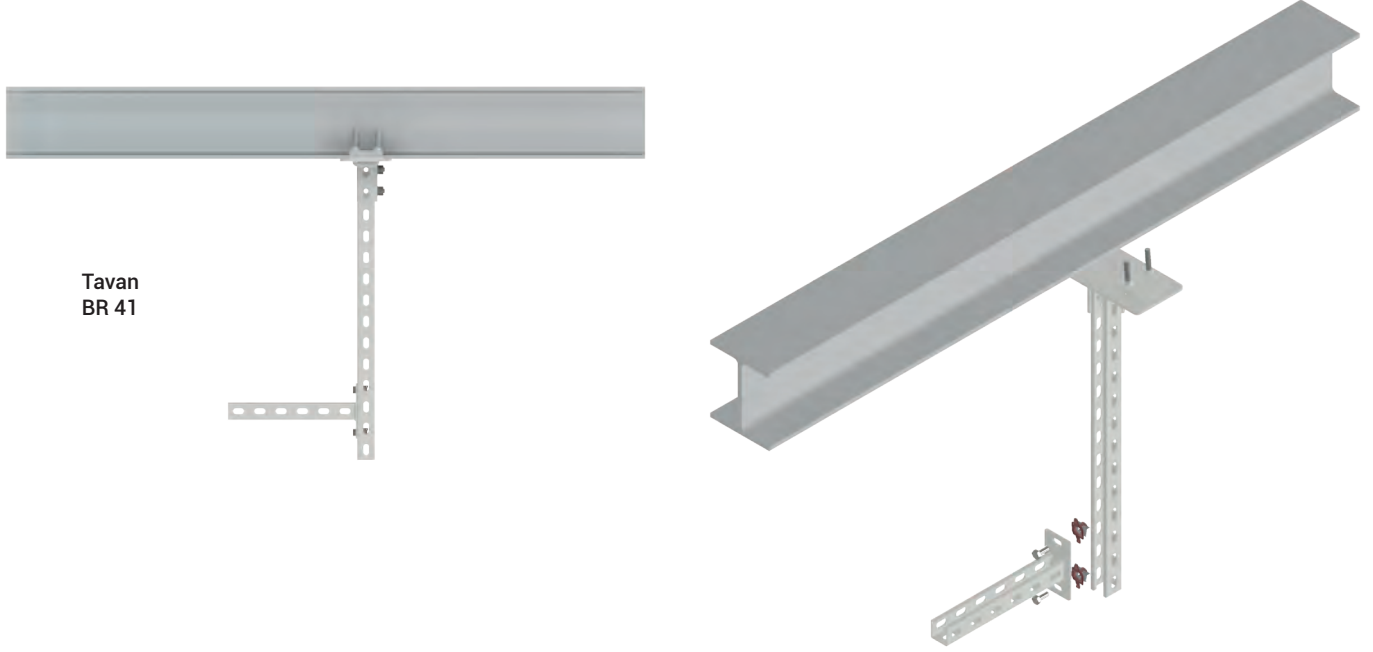


Tavan
BR 41

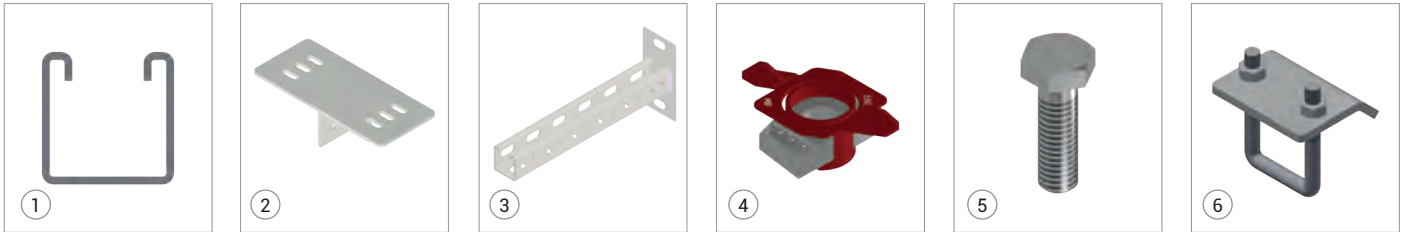


No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 453 Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	7
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

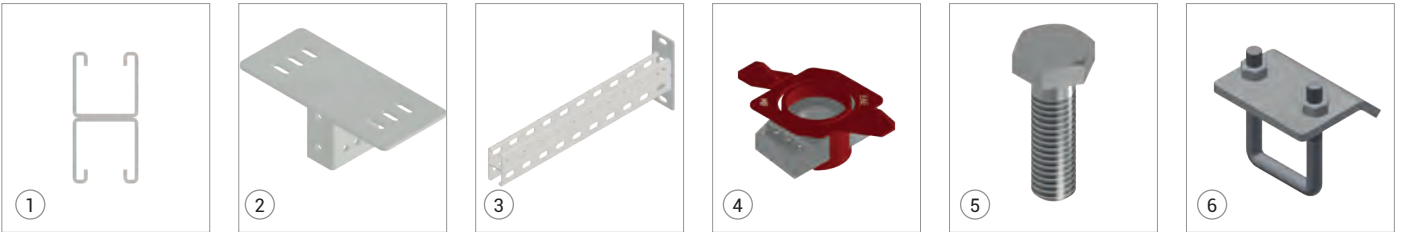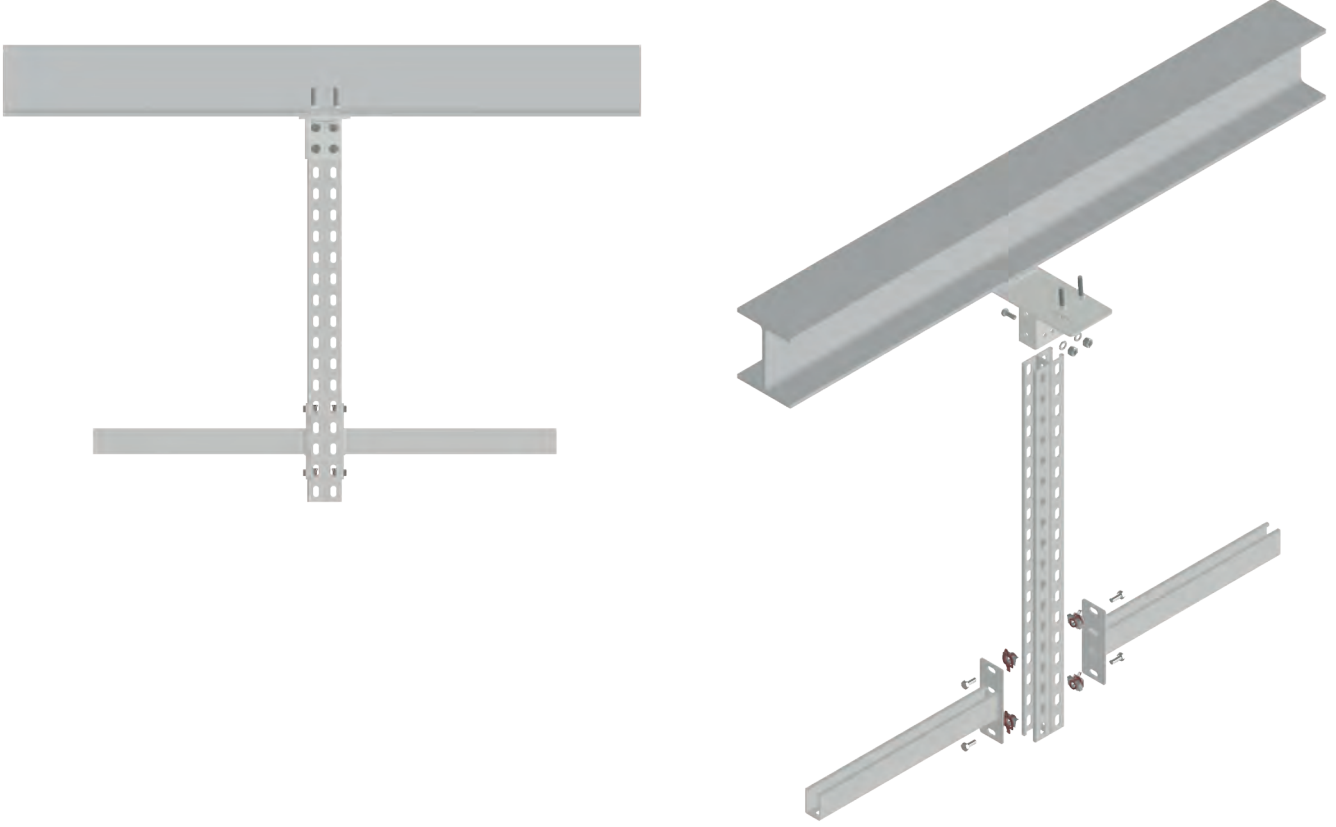






No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

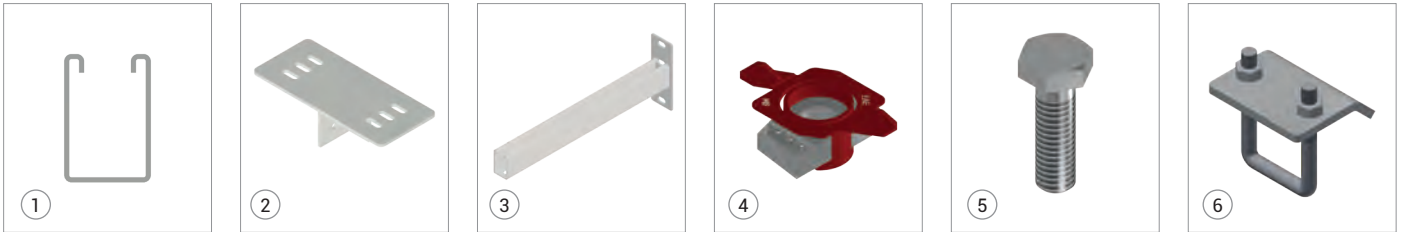





No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	11
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

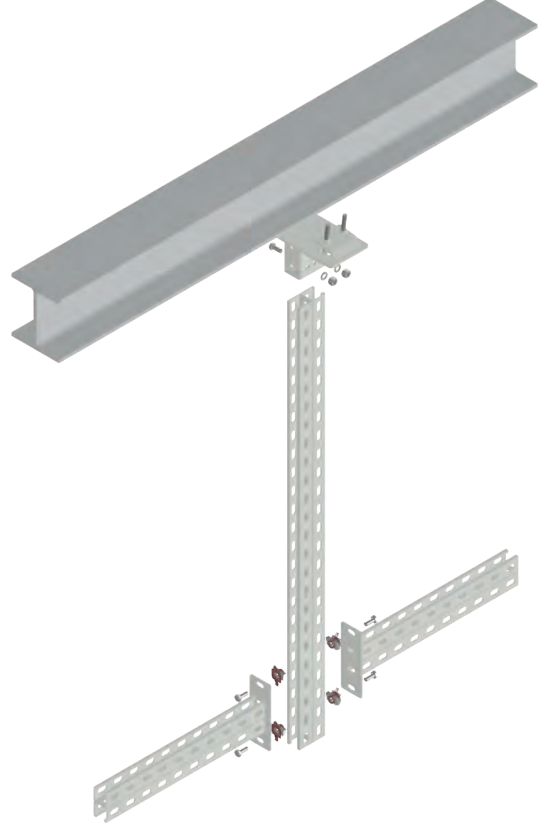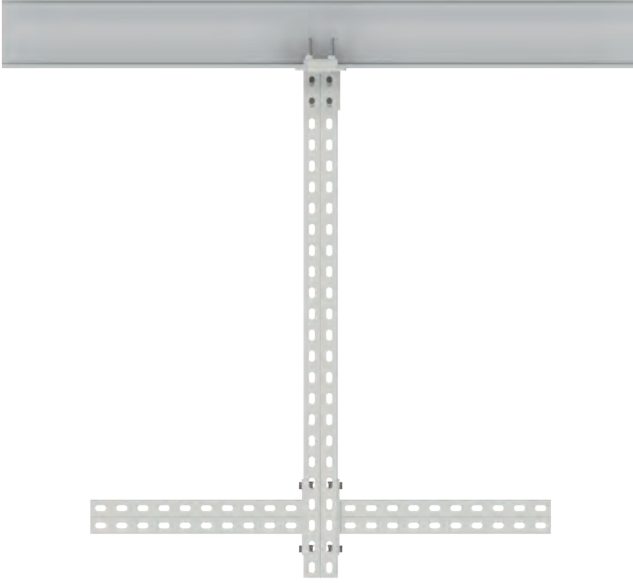

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 463 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	9
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93

►Binrak Tavan Askı Uygulamaları

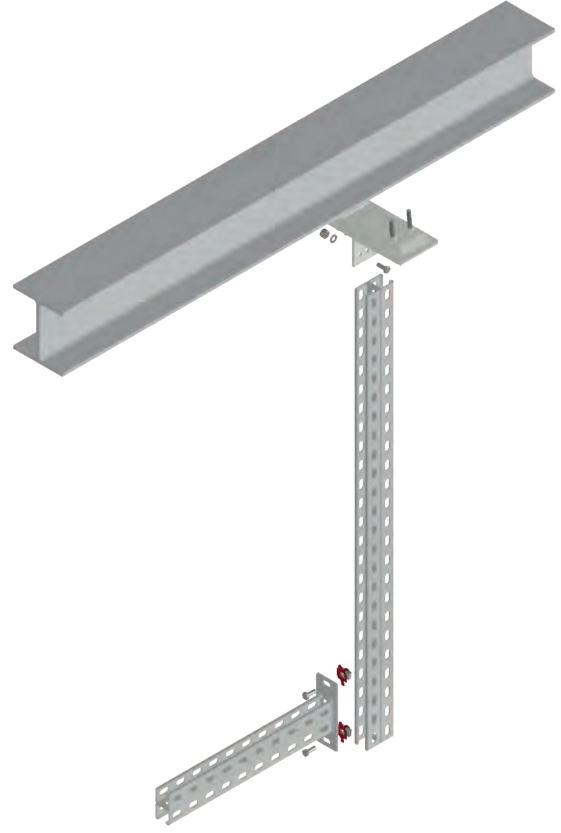

No	Açıklama	Adet	Not	İlgili Sayfa
1	BR 452 A Binrak Profil	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	12
2	IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	1	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	94
3	Binrak Delikli Konsol	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	41-50
4	Hızlı Binrak Somun	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	16
5	Askı Birleştirme Cıvatası M10x30	4	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	62
6	Kiriş Sabitleme Başlığı	2	Taşıma değerleri; 73-74 syf.	93


►Montaj Elemanları

Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M6)	100	0,028	5000027
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M8)	150	0,030	5000033
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M10)	400	0,070	5000023
EAE Çekmeli Tipi Dübel (M12)	600	0,120	5000022



EAE Çekmeli Tipi Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	65	10	75
M8	60	11	70
M10	85	15	95
M12	90	16	100

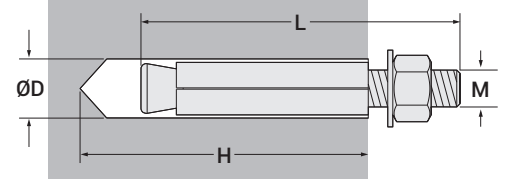


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Çakmalı Dübel (M8)	150	0,010	5000018
Çakmalı Dübel (M10)	400	0,020	5000017



Çakmalı Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M8	30	10	30
M10	40	12	40

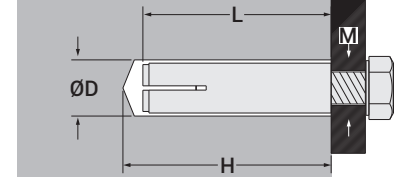


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
Gömlekli Dübel (M6)	100	0,033	5000007
Gömlekli Dübel (M8)	150	0,030	5000008
Gömlekli Dübel (M10)	400	0,070	5000009
Gömlekli Dübel (M12)	600	0,120	5000010



Gömlekli Dübel

M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	46	8	55
M8	75	10	80
M10	85	12	95
M12	90	16	100

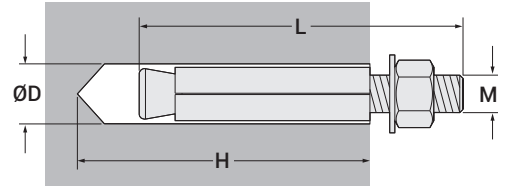


Açıklama	Çekme Yüğü (Kg)	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M6)	100	0,011	5000011
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M8)	150	0,016	5000012
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M10)	400	0,031	5000013
EAE Çekmeli S Tipi Dübel (M12)	600	0,053	5000014



Çekmeli "S" Tipi Dübel




M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)
M6	45	10	50
M8	57	12	60
M10	63	15	70
M12	75	18	85

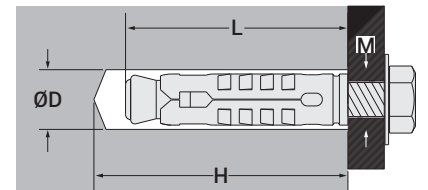

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.




►BİNRAK **SABİTLEME** ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-33 Kiriş Sabitleme başlığı (41x41 mm)	6	180	0,473	3000207

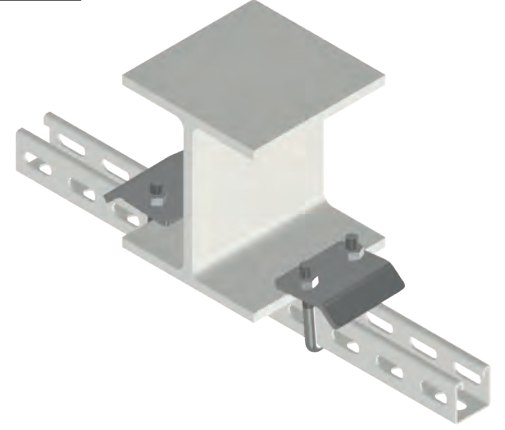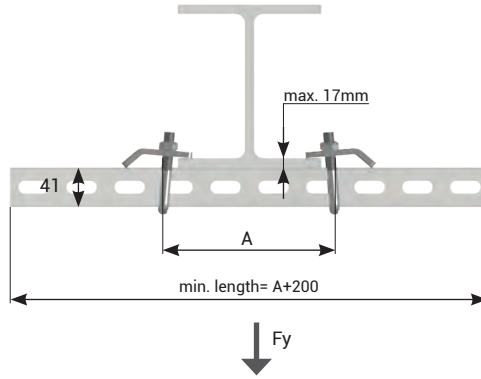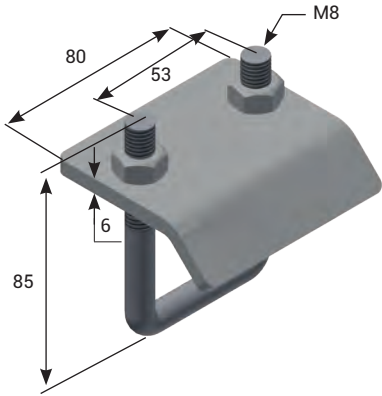

►BİNRAK **SABİTLEME** ELEMANLARI
Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 1-34 Kiriş Sabitleme başlığı (41x82 mm)	6	180	0,563	3000213

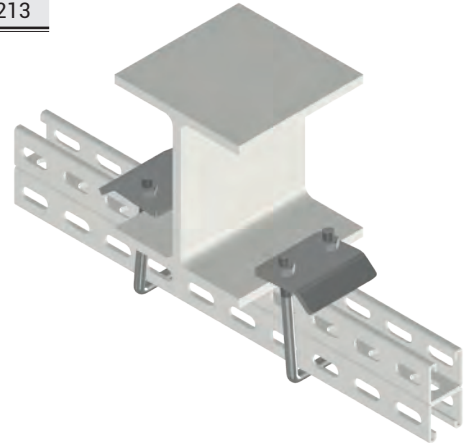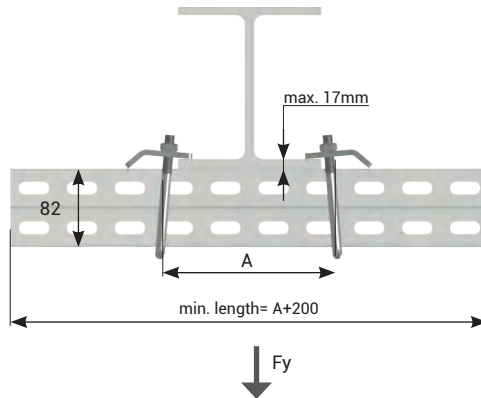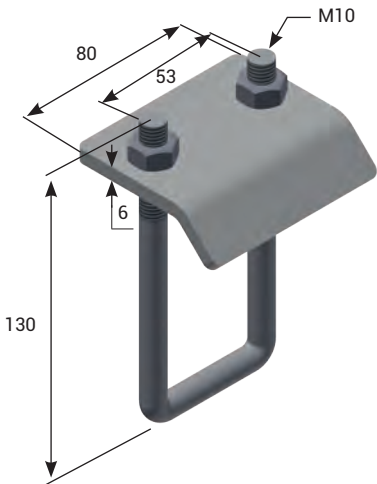






- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Siparişi M10x50 civata ve M10 kare somun ile birlikte veriniz.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►BİNRAK SABİTLEME BAŞLIĞI Daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T	Çekme Yüğü (F) Kg	Ağırlık (Kg./ad.)	Sipariş Kodu
BR 41/61 IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	6	400	2,32	3275585
BR 82 IPB Kiriş Sabitleme Elemanı	6	600	2,51	3275586

KİRİŞ		
Açıklama	A	t
IPB 100	100	10
IPB 120	120	11
IPB 140	140	12
IPB 160	140	13

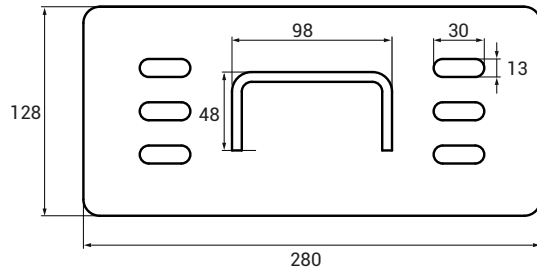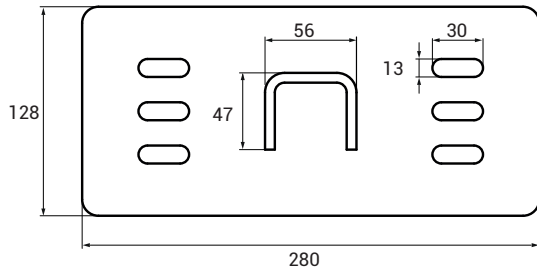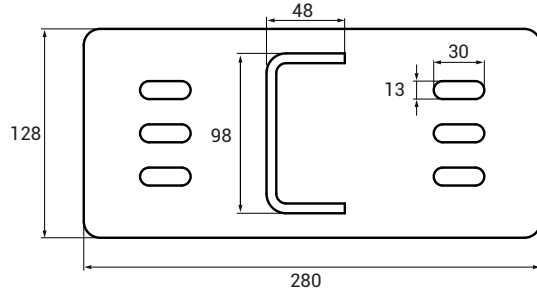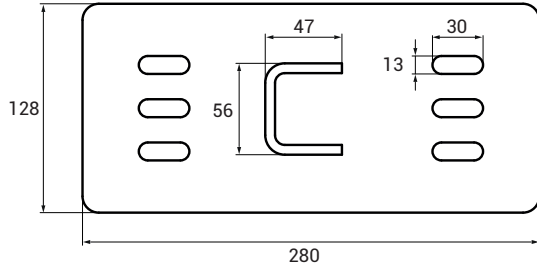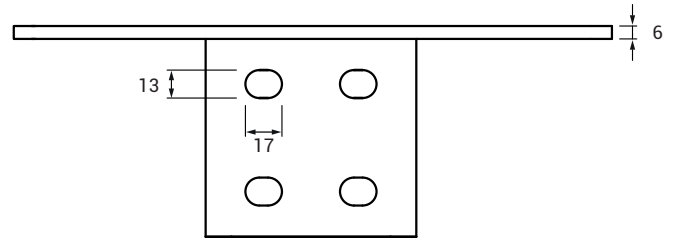

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Siparişi M10x50 civata ve M10 kare somun ile birlikte veriniz.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►►TASARIM FORMU

Eleman Listesi		
Sıra No	Cinsi	Miktar

Firma :	:
Proje :	:
Proje No :	:

İsim : Tarih : imza :
Hazırlayan

EAE

►►TASARIM FORMU

Eleman Listesi		
Sıra No	Cinsi	Miktar

Firma : _____

Proje : _____

Proje No : _____

İsim : _____

Tarih : _____

İmza : _____

Hazırlayan



Lütfen bu sayfadan fotokopi çekerek kullanınız.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ



BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



KABLO KANALLARI



TROLLEY BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



İÇ TESİSAT ÇÖZÜMLERİ



ASKI SİSTEMLERİ



**EAE Elektrik
Genel Merkez**

Akcaburgaz Mahallesi,
3114. Sokak, No:10 34522
Esenyurt - İstanbul
Tel: 0 (212) 866 20 00
Fax: 0 (212) 886 24 20

**EAE DL 1 Fabrikası
Kablo Kanalı**

Gebze IV İstanbul Makine ve
Sanayicileri
Organize Bölgesi, 6. Cadde,
No: 2 41455 Demirciler Köyü,
Dilovası – Kocaeli
Tel: 0 (262) 999 05 55
Faks: 0 (262) 502 05 70

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr



Katalog 71 - Tr. / Rev 00 0000 Ad. 10/01/2023
D.S.

Broşürdeki değerlerde her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır