



KD Serisi Kabinetler

KabinPLUS

Genel Özellikler

KabinPLUS KD 19" Data Center Rack kabinetleri azami esneklik ve yüksek verimlilik sağlayan güçlü bir kafes yapı üzerine tasarlanmıştır.

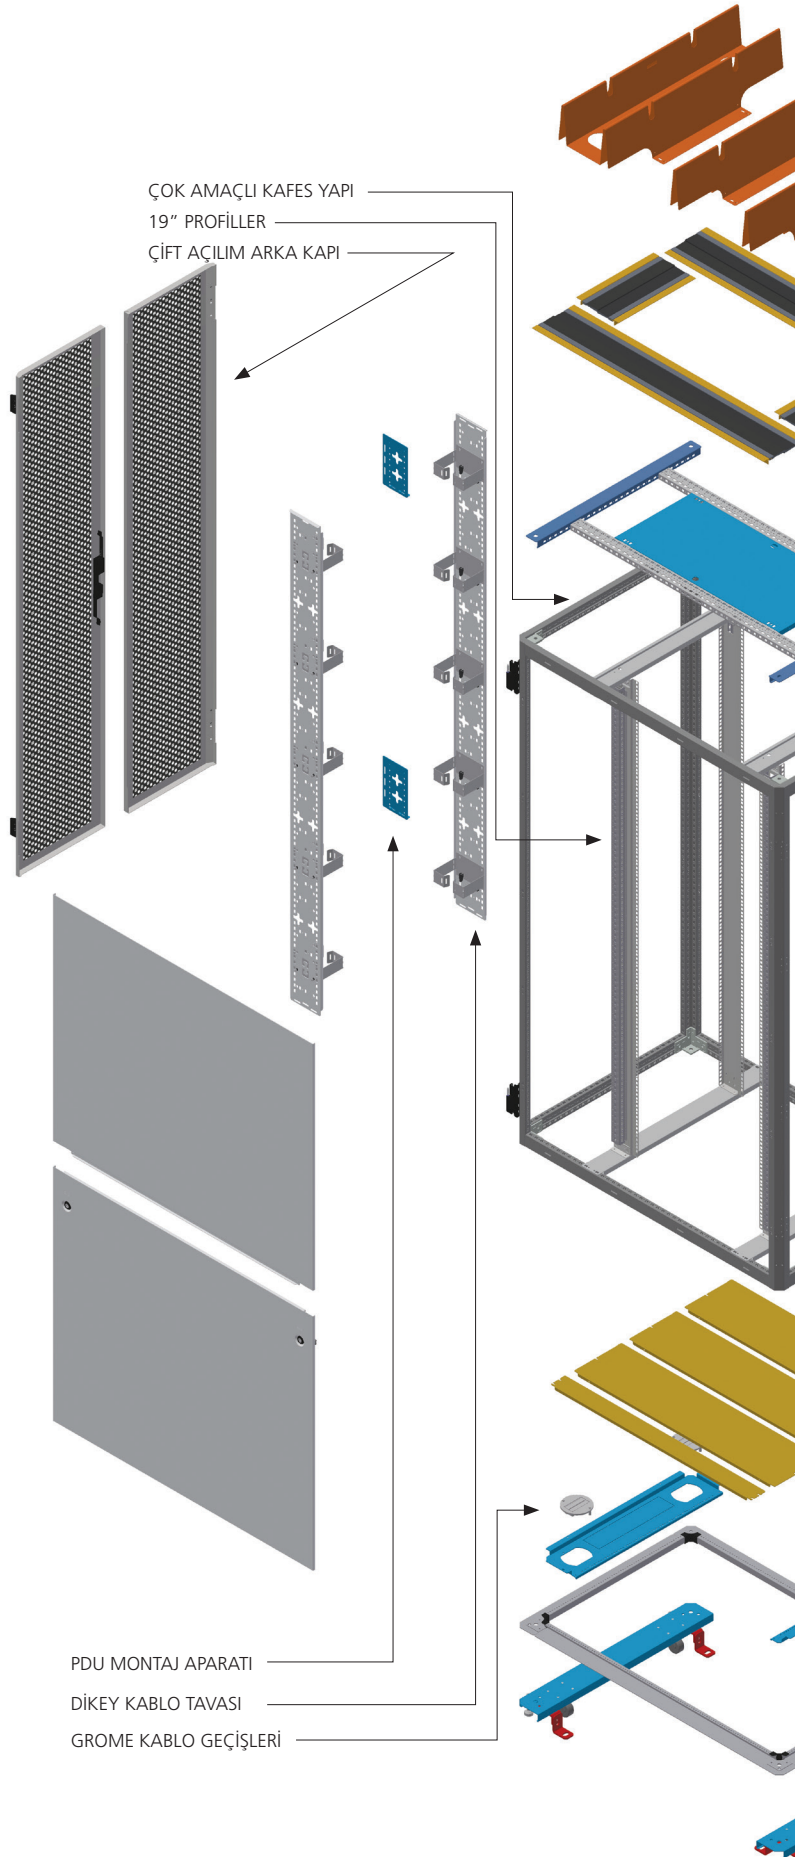

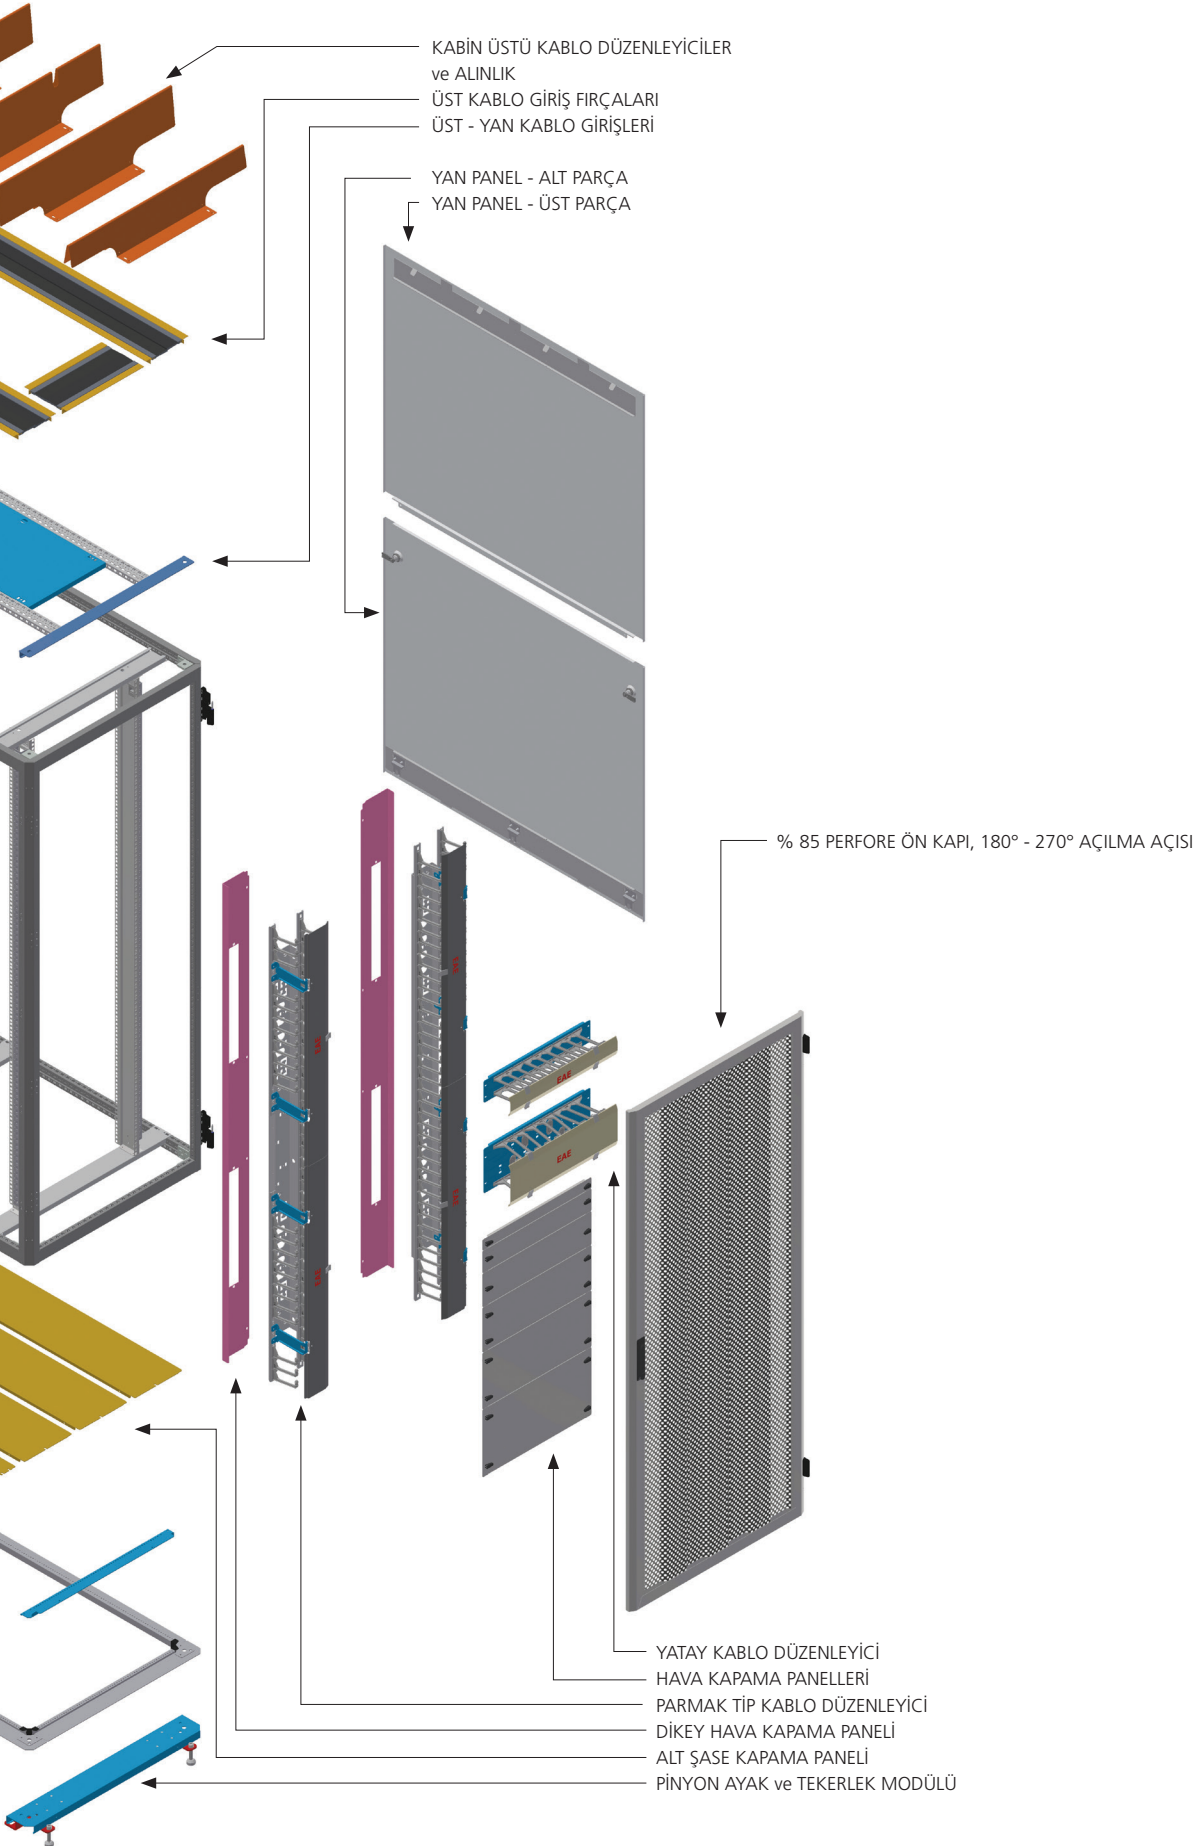

Genel Özellikler

Ölçüler :

Yükseklik (Rack Birimi) - 42U, 47U

Genişlik - 600 mm. , 800 mm.


Derinlik - 1000 mm. , 1100 mm. , 1200 mm.

* Farklı ölçüler için lütfen müşteri temsilcisi ile temasa geçiniz.




19" Diket Montaj Dikmeleri : Kolay montajlanabilir ve derinliği ayarlanabilir özellikte, U yüksekliklerini belirtir çift taraflı baskılı ve komple boyalı profil.

Kapılar: Tek/Çift açılım ön ve arka kapılar aletsiz çıkartılabilir, %85 perfor, 180°/270° açılımlı. (yan yana / tek başına)




Yan Paneller : iki parça - dikey veya yatay, kilitli



Üst Şase: Fırçalı, geniş ve çoklu kablo girişine uygun.

Alt Şase: Ayarlanabilir paneller ve PDU kablosu için grome kablo girişi.



Paketleme : Montajlı veya Montajsız ambalajlı



Pinyon Ayak ve Tekerlek Modülü: ağır hizmet tipi, kolay zemin ayarı ve taşımaya uygun

Birleştirme Kiti : ön ve arkadan kolay birleştirme.



Topraklama: Kabinet topraklama sürekliliği için tüm kabinet elemanlarının topraklanması (kapılar & yan paneller & üst ve alt paneller) ve kabinet referans topraklama bağlantı noktası

Kilit Mekanizmaları : Mekanik&Elektronik çeşitli kilit çözümleri.



Uygunluk : IEC 61587-1, UL 2416, IEC 60082-2, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 (mekanik özellikler); IEC 61010-1, IEC 60950-1(elektriksel özellikler)

Yük Taşıma Kapasitesi : 1200 kg statik yük (IEC 61587-1)
1500 kg statik yük (UL 2416 testinden geçmiştir)
1500 kg dinamik yük (UL 1678 testinden geçmiştir)

Kablolama Özellikleri

KabinPLUS KD 19" Data Center Rack kabinetleri veri merkezi ortamlarındaki değişiklikler ve yeni eklemeler için esnek yapılandırma sunarak yüksek yoğunluklu kablolama ihtiyaçlarına hızlı ve kapsamlı cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kabinet üzeri kablo yönetimi: Aletsiz montajlanabilir "A" ve "M" tipi kablo düzenleyiciler




Üst Şase : KD Server 6 adet kırılabilir veya fırçalı girişler;
KD Network önde, arkada ve yanlarda olmak üzere geniş,
fırçalı kablo girişleri

Server Kabinet Üst Şase



Network Kabinet Üst Şase

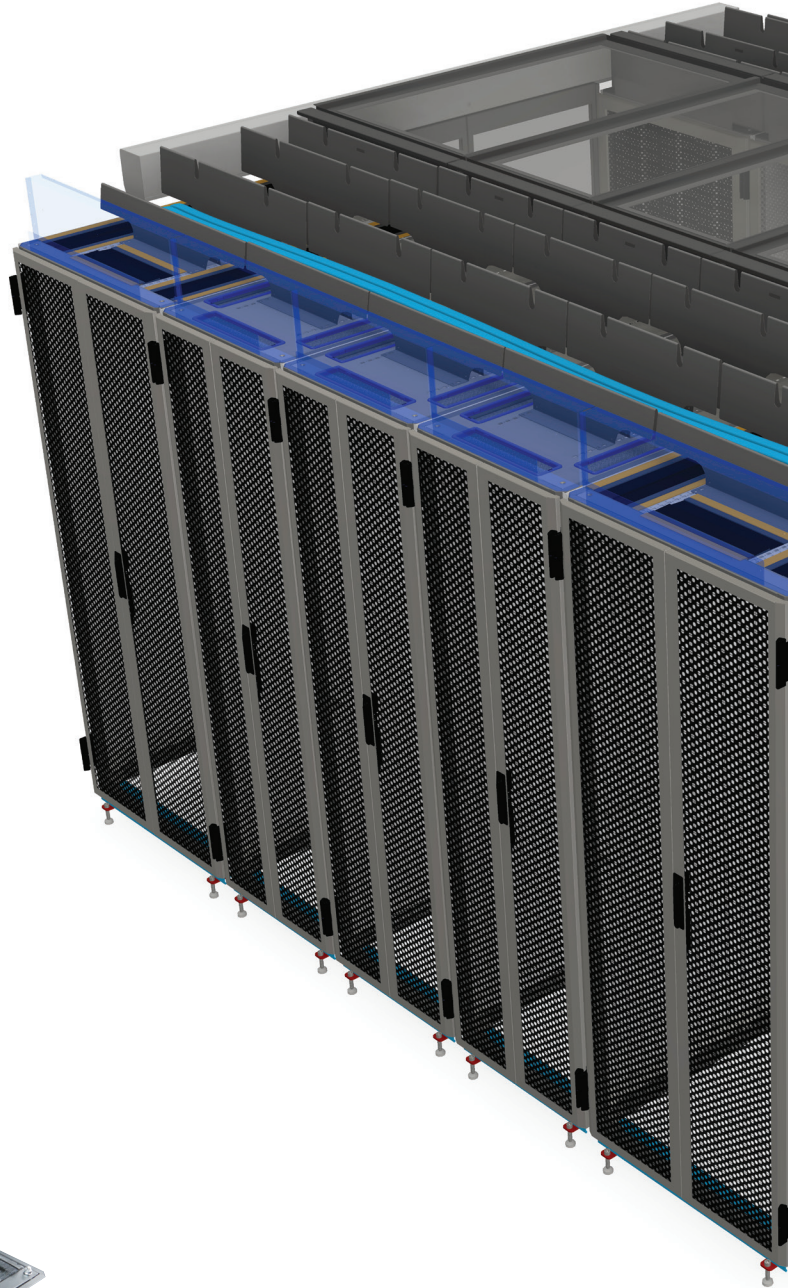




Dikey Kablo Düzenleme : plastik parmak tip kablo düzenleyici, metal kablo düzenleyici, kablo düzenleyici kancalar, dikey kablo tavası



Yatay Kablo Düzenleme : metal ve plastik kancalı kablo düzenleyiciler. (1U, 2U, 3U ve 4U)



Alt Kapama: KD Server - ayarlanabilir ve değiştirilebilir 3 adet panel, 2 adet PDU kablo giriş gromet ve fırçalı girişler; KD Network -ayarlanabilir ve değiştirilebilir 3 adet panel, 2 adet PDU kablo giriş grome ve fırçalı girişler



PDU Askı Aparatı:
Birçok marka ve model
PDU montajına uygun

Hava Yönlendirme



KabinPLUS KS 19" Veri Merkezi Kabineti, veri merkezlerinde enerji verimliliğini sağlamak için sıcak hava ve soğuk havayı birbirinden ayırmak amaçlı farklı kapama panelleri ve kanalları sunmaktadır.



Dikey Kapama Paneli





Yatay Kapama Paneli
1 U 6U, Aletsiz

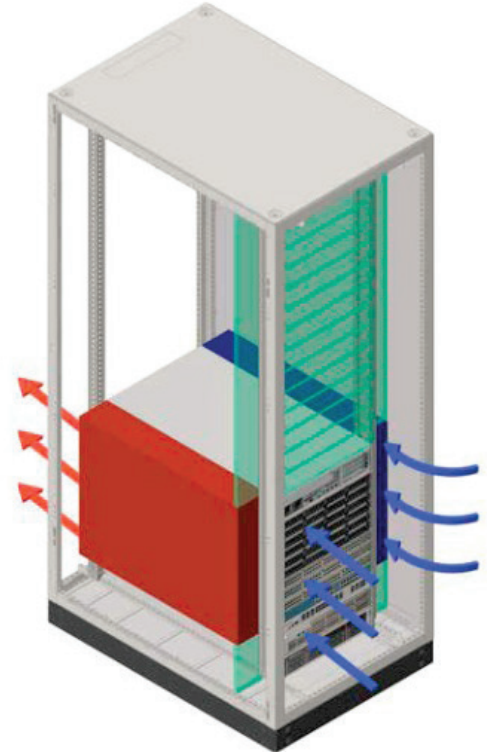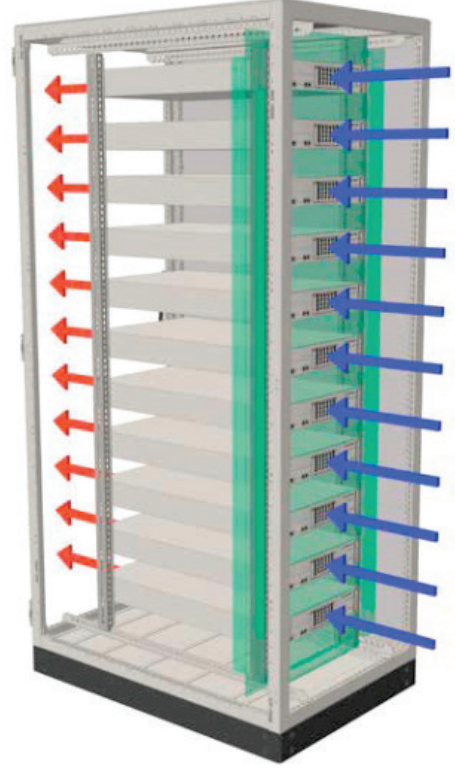


Elektronik Kilit Sistemleri

Kabinetlerde fiziksel güvenliğini artırmak ve farklı güvenlik seviyeleri yaratarak sistemlerinize yetkisiz erişimleri engellemek için KabinPLUS sizlere güçlü erişim kontrol çözümleri sunmaktadır.

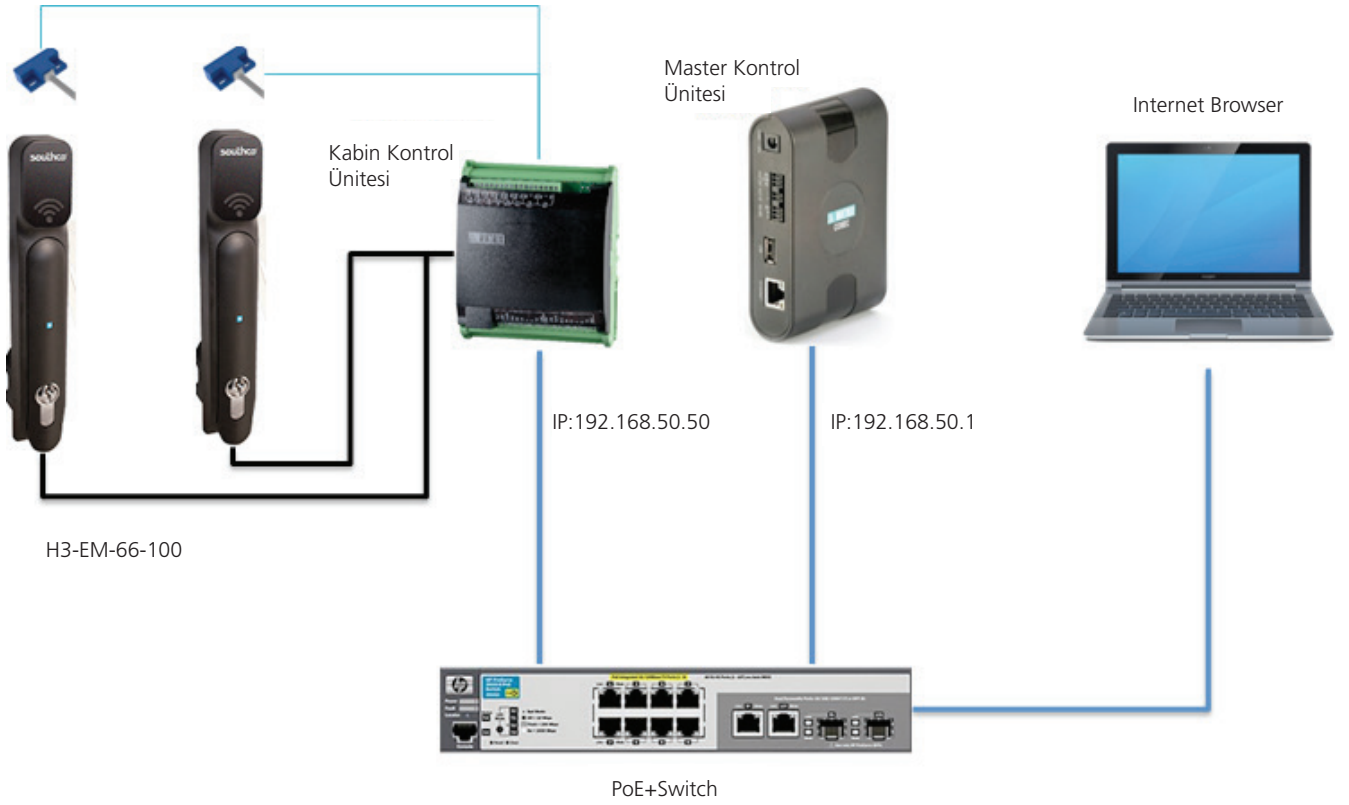

Tuş Takımı



Proximity



Parmak İzi



Retina Tarama

Aksesuarlar


Kablo Yönetimi



Plastik Kablo Düzenleyici



Dikey Kablo Düzenleyici



Dikey Kablo Tavası



Yatay Kablo Düzenleyiciler

Kablo Yönetimi

PDU Montaj Aparatı

Hava Yönlendirme Panelleri



Kabinet Üstü Kablo Yönlendirici



PDU Montaj Aparatı



Dikey Kapama Paneli




Yatay Kapama Paneli 1U 6U, Aletsiz

Raflar ve Destek Aparatları



Rack Mount Raf
(2 noktadan montajlı)



Sabit Raf
(4 noktadan montajlı)



Hareketli Raf
(4 noktadan montajlı)



L-Destek Rayı

Pinyon Ayak & Tekerlek Seti & Kabin Birleştirme



Tekerlek ve Pinyon Ayak Modülü



Pinyon Ayak Takımı
(1 set = 4 adet)




Tekerlek Seti, 1 set = 4 adet,
2 adet frenli, 2 adet frensiz.



Kabin Birleştirme Kiti

Kabinet Alt Kapama



Alt Kapama

Fırça Kitleri



Server ve Network Kabinetleri için
fırça kitleri

Topraklama Seti ve Bara



Server ve Network kabinetleri
için topraklama seti



Topraklama Barası

KabinPLUS Veri Merkezi Kabineti - KD SERVER



Açıklama : Dikili Tip, 19" KD Serisi Server Veri Merkezi Kabineti
Tekil veya koridorda kullanılabilir.

Ölçüler : 42/47 U yüksekliklerinde ;
600 x 1000 / 1100 / 1200 genişlik x derinlik mm)

Yapı : Pre-galvaniz, kaynaklı / vidalı

Renk : RAL 9003 Beyaz, RAL 7035 Gri veya RAL 9005 Siyah

Taşıma Kapasitesi : 1200 kg (statik)- EN 61587-1
1500 kg statik (UL 2416), 1500 kg dinamik (UL 1678)

Koruma : IP 20

Profiller : 4 adet kolay ayarlanabilir, U yükseklik serigrafili,
(1,5mm + 2,5mm) sac kalınlığı

- Özellikler** :
- kapılar; %85 perfore, aletsiz çıkartılabilen, tek açılım ön ve çift açılım arka kapılar; 180/270 (tekil/sıra)derece açılır.
 - kilitler, mekanik, elektronik ve biyometrik sistemler, çıkartılabilir yan paneller mekanik kilitli.
 - kablo yönetimi; üst köşe ve yanlarda çoklu fırçalı kablo geçişleri, aletsiz uygulanabilen üst kablo yönetimi aksesuarları - enerji ve data kabloları için "M" ve "A" separatörler - çok parçalı alt kablo giriş panelleri, plastik parmak kablo düzenleyici, dikey metal kablo tavası, yatay kablo düzenleyici, PDU montaj aparatı
 - zemin sabitleme; sismik ve sismik olmayan iki farklı standartta.
 - topraklama; bütün parçalarda topraklama bütünlüğü, referans toprak bağlantı noktası

- Sertifikalar** :
- mekanik ; IEC 61587-1, UL 2416, IEC 60068-2, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117
 - elektriksel ; IEC 61010-1, IEC 60950-1

Paketleme : Montajlı, de-monte.

KabinPLUS Veri Merkezi Kabineti - KD NETWORK



Açıklama	: Dikili Tip, 19" KD Serisi Server Veri Merkezi Kabineti Tekil veya koridorda kullanılabilir.
Ölçüler	: 42/47 U yüksekliklerinde ; 800 x 1000 / 1100 / 1200 genişlik x derinlik mm)
Yapı	: Pre-galvaniz, kaynaklı / vidalı
Renk	: RAL 9003 Beyaz, RAL 7035 Gri veya RAL 9005 Siyah
Taşıma Kapasitesi	: 1200 kg (statik)- EN 61587-1 1500 kg statik (UL 2416), 1500 kg dinamik (UL 1678)
Koruma	: IP 20
Profiller	: 4 adet kolay ayarlanabilir, U yükseklik serigrafili, 4mm (1,5mm + 2,5mm) sac kalınlığı
Özellikler	: • kapılar; %85 perfore, aletsiz çıkartılabilen, tek açılım ön ve çift açılım arka kapılar; 180/270 (tekil/sıra)derece açılır. • kilitler, mekanik, elektronik ve biyometrik sistemler, çıkartılabilir yan paneller mekanik kilitli. • kablo yönetimi; üst köşe ve yanlarda çoklu fırçalı kablo geçişleri, aletsiz uygulanabilen üst kablo yönetimi aksesuarları - enerji ve data kablolaması için "M" ve "A" separatörler - çok parçalı alt kablo giriş panelleri, plastik parmaklı ve kapaklı dikey kablo tavası, dikey metal kablo tavası, yatay kablo düzenleyici, PDU montaj aparatı • zemin sabitleme; sismik ve sismik olmayan iki farklı standartta. • topraklama; bütün parçalarda topraklama bütünlüğü, referans toprak bağlantı noktası
Sertifikalar	: • mekanik ; IEC 61587-1, UL 2416, IEC 60068-2, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 • elektriksel ; IEC 61010-1, IEC 60950-1
Paketleme	: Montajlı, de-monte.



ATTESTATION OF CONFORMITY

Issued to: EAE Elektrotechnik San. Ve Tic. A.S.
Ikitelli Organize Sanayi
Bölgesi Eski Turgut Özal
Caddesi No 20
34490 Ikitelli - Istanbul
Turkey

For the product: IT Cabinets

Trade name: EAE

Type/Model: KabinPlus

Ratings: Classification SL6, K3 and IP20

Manufactured by: EAE Elektrotechnik San. Ve Tic. A.S.
Ikitelli Organize Sanayi
Bölgesi Eski Turgut Özal
Caddesi No 20
34490 Ikitelli - Istanbul
Turkey

Subject: Mechanical tests and safety aspects

Requirements: IEC 61587-1: 2012, clauses 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 8.2 and 8.4

Remarks: -

This Attestation of Conformity is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in report no. 2191220.02-INC, 9 February, 2016.

The examination has been carried out on single samples of multiple configurations representative of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA

Arnhem, 9 February, 2016

Number: 2191220.02A

DEKRA Certification B.V.

H.R.M. Barends
Certification Manager

© Integral publication of this attestation and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Company registration 09085396



NWIN.E489314

**Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment Cabinet,
Enclosure and Rack Systems**

[Page Bottom](#)

**Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment Cabinet,
Enclosure and Rack Systems**

[See General Information for Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment Cabinet, Enclosure and Rack Systems](#)

EAE ELEKTROTEKNIK SAN VE TIC A S

E489314

IKITELLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ZIYA

GOKALP MH ESKI TURGUT OZAL CD NO 20

BASAKSEHIR

34490 ISTANBUL, BASAKSEHIR TURKEY

IT Cabinet Systems, "KD", Model(s) KabinPlus

[Last Updated](#) on 2017-11-13

[Questions?](#)

[Print this page](#)

[Terms of Use](#)

[Page Top](#)

© 2017 UL LLC

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2017 UL LLC".



ELEKTROTEKNİK

www.eaeelektroteknik.com

EAE Elektroteknik A.Ş.

İkitelli Organize San. Bölge.

Eski Turgut Özal Cad.

Ziya Gökalp Mah. No: 20

34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 549 26 39

Faks : +90 212 549 37 91

www.kabinplus.com

kabinplus@eae.com.tr

KD-TR-1117-1000