

KL Serisi Kabinetler




KabinPLUS


Genel Özellikler

KabinPLUS KL 19" Data Center Kolokasyon Rack Kabinetleri barındırma ve kolokasyon hizmetlerinin esnek ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla güçlü bir kafes yapı üzerine tasarlanmıştır.

4 x FIRÇALI ÜST KABLO GİRİŞ PANELİ
ÇOK AMAÇLI KAFES YAPI
% 85 PERFORE ARKA KAPILAR, 180° - 270° AÇILMA AÇISI

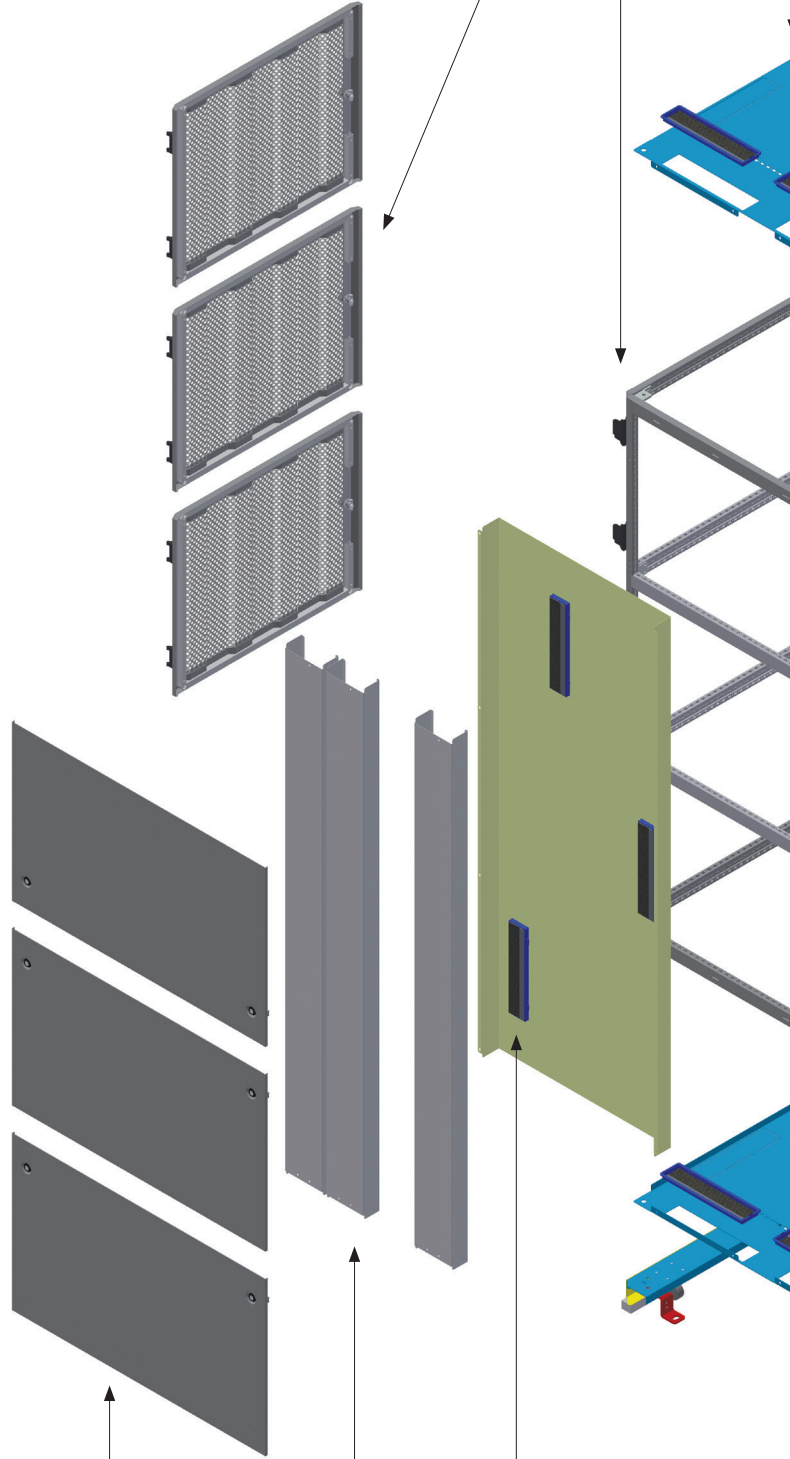

PARÇALI YAN PANELLER
BAĞIMSIZ KABLOLAMA BACALARI
FIRÇALI BACA GİRİŞİ

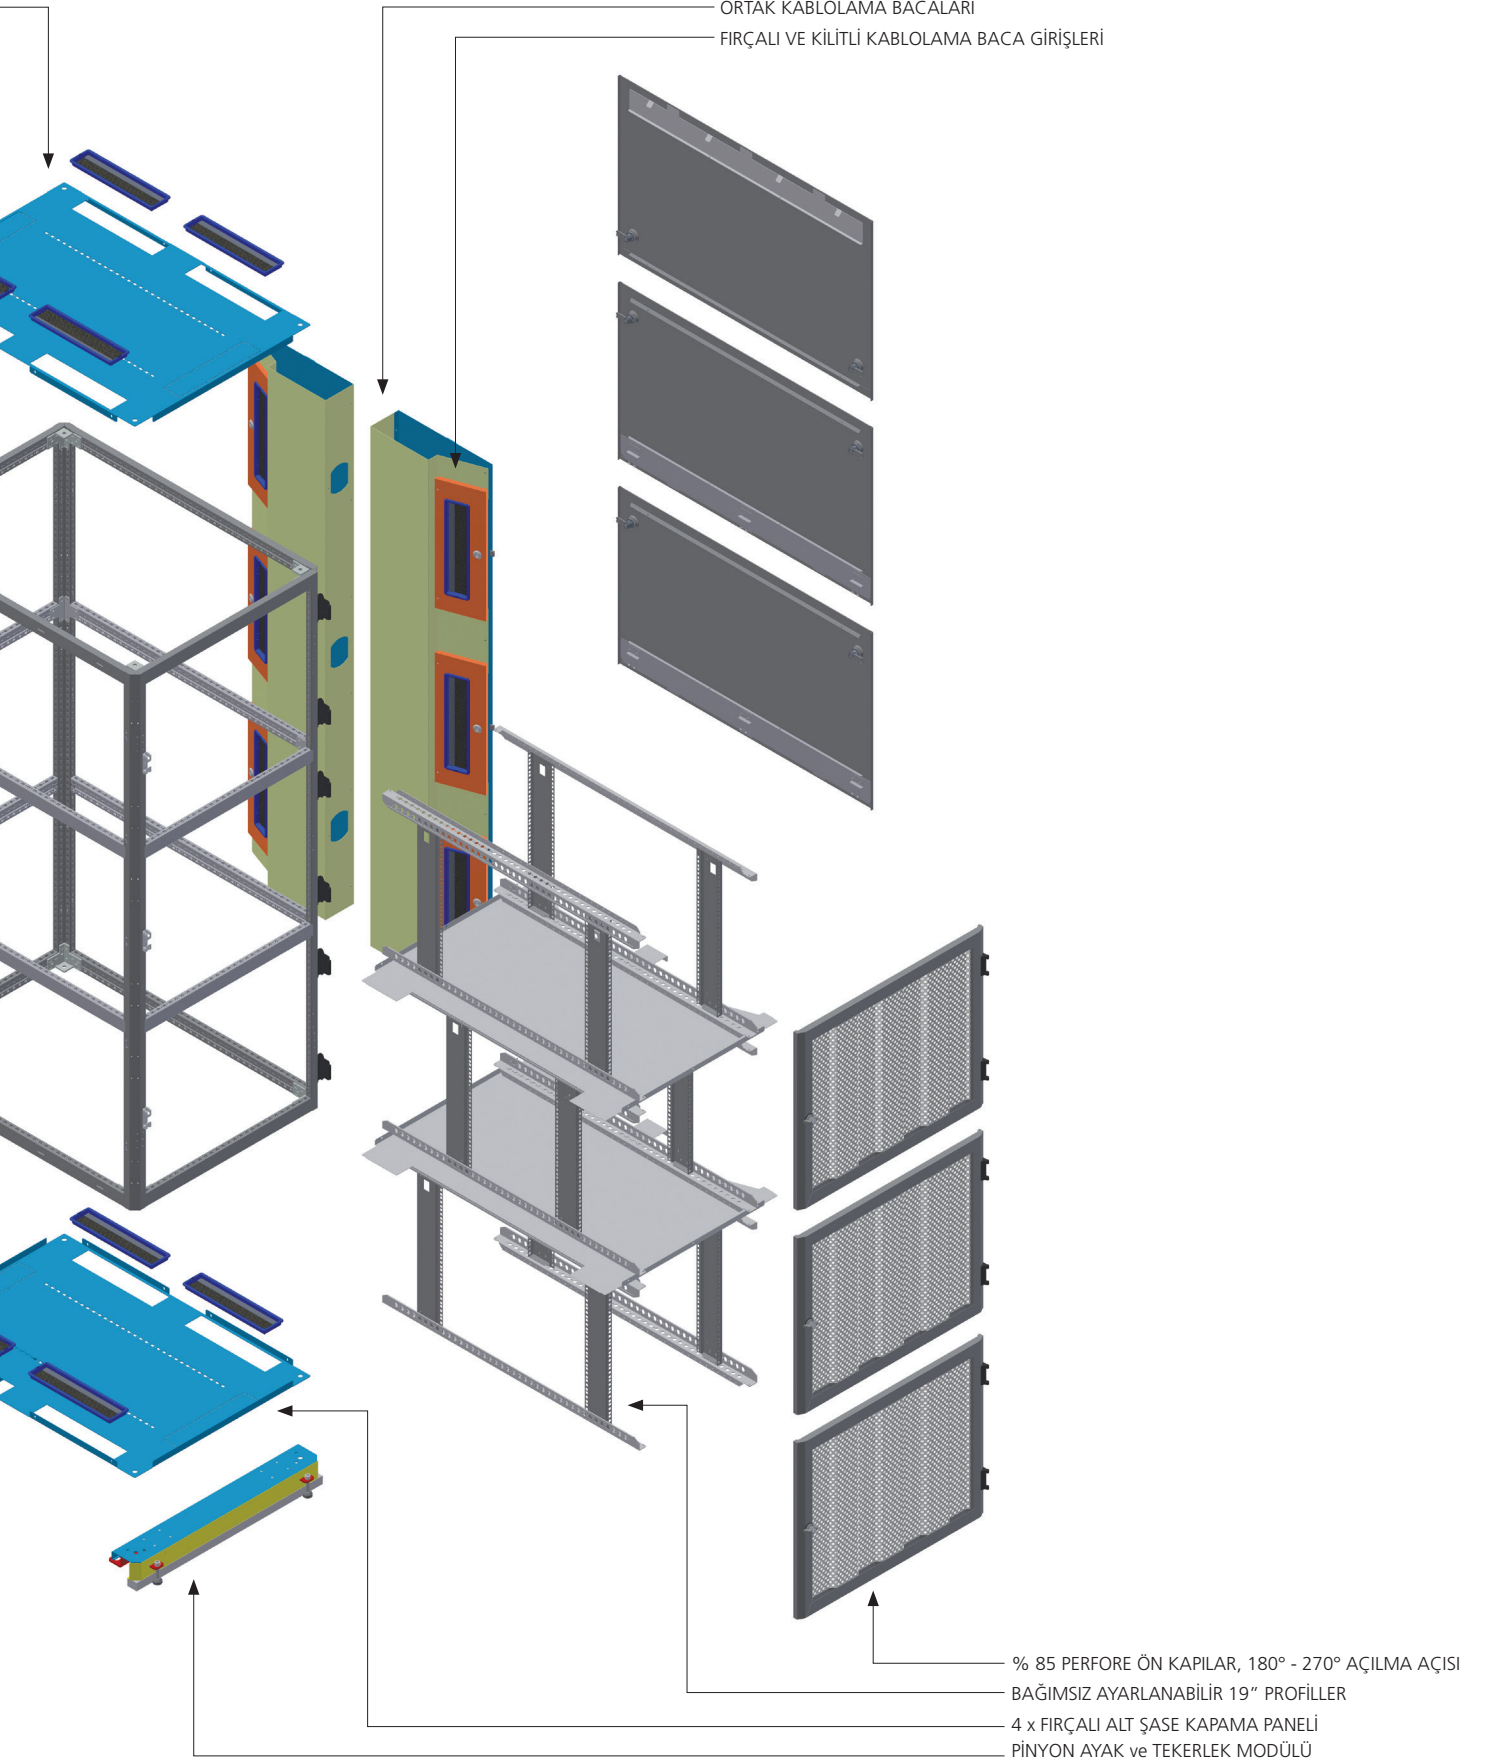


Genel Özellikler



Bağımsız Ayarlanabilir 19" Cihaz Dikmeleri:
Her bir bölmede, diğer bölmelerden bağımsız olacak şekilde kolay montajlanabilir ve derinliği ayarlanabilir özellikte, U yüksekliklerini belirtir çift taraflı baskılı ve komple boyalı profil.

Kapılar: Tek açılım ön ve arka kapılar, %85 perfore, 180°/270° açılımlı (yan yana / tek başına), aletsiz çıkartılabilir (opsiyonel)




Yan Paneller : iki parça - dikey veya yatay, kilitli


Kabinet Boyutları

Yükseklik (Rack Birimi)	Bölmelendirme	Genişlik	Derinlik
42U	2 x 1 x 20U Bölme 1 x 21U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.
	3 x 2 x 13U Bölme 1 x 14U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.
	4 x 3 x 10U Bölme 1 x 9U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.
47U	2 x 1 x 22U Bölme 1 x 22U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.
	3 x 1 x 15U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.
	4 x 1 x 11U Bölme	800 mm	1000/1100/1200 mm.



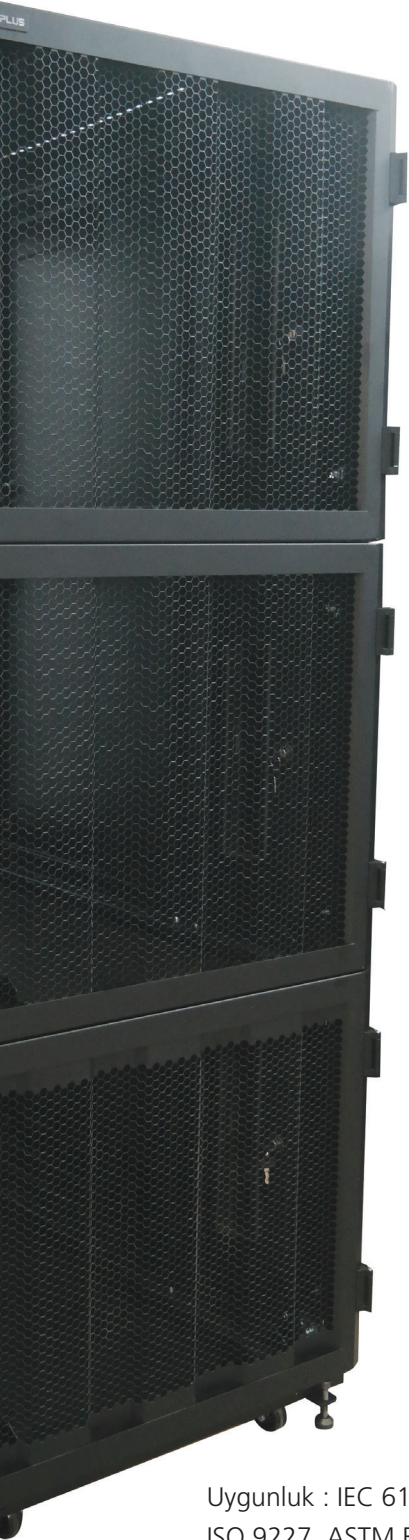

Üst ve Alt Şase ; Kablo düzenleyiciler e göre hizalanmış sonradan açılabilen 6 x fırçalı kablo giriş bölmeleri, kabinet üzeri kablo düzenleyici opsiyonu

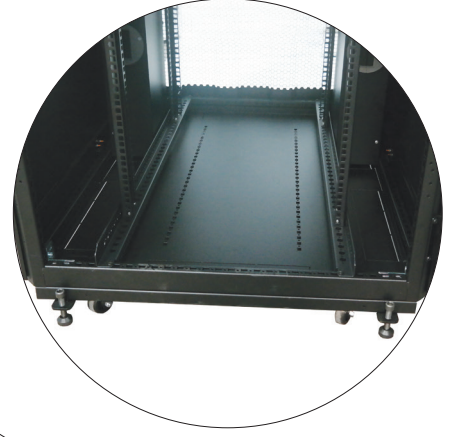

Pinyon Ayak ve Tekerlek Modülü: ağır hizmet tipi, kolay zemin ayarı ve taşımaya uygun



Topraklama : Kabinet topraklama sürekliliği için tüm kabinet elemanlarının topraklanması (kapılar & yan paneller & üst ve alt paneller) ve kabinet referans topraklama bağlantı noktası

Birleştirme Kiti : ön ve arkadan kolay birleştirme.



Uygunluk : IEC 61587-1, UL 2416, IEC 60082-2, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 (mekanik özellikler); IEC 61010-1, IEC 60950-1(elektriksel özellikler)

Yük Taşıma Kapasitesi : 1200 kg statik yük (IEC 61587-1)
1500 kg statik yük (UL 2416 testinden geçmiştir)
1500 kg dinamik yük (UL 1678 testinden geçmiştir)

Kablolama Bacaları Özellikleri




Ortak Kablolama Bacaları:

Kolokasyon Kabinetleri içerisindeki tüm kablolamanın bir arada yapılmasını sağlayan ortak kablolama bacaları kullanılabilmektedir. Bu sayede her bir bölmeye data kabloları toplu halde tek bir baca içerisinde ve enerji kabloları toplu halde farklı bir baca içerisinde ilgili bölmelere fırçalı ve kilitli kapaklardan servis edilebilmektedir. Her bir Kolokasyon Kabineti'nde 4 adede kadar Ortak Kablolama Bacası kullanılabilmektedir.



Bağımsız Kablolama Bacaları:


Kolokasyon Kabinetleri içerisindeki kablolamanın bağımsız kablolama kanalları üzerinden yapılmasını sağlayan bağımsız kablolama bacaları kullanılabilmektedir. Bu sayede her bir bölmeye data kabloları veya enerji kabloları bağımsız ve birbirleri ile bağlantısı veya erişimi olmayan bacalar içerisinde tesis edilebilmekte ve ilgili bölmelere fırçalı ve kilitli kapaklardan servis edilebilmektedir. Her bir Kolokasyon Kabineti'nde sağ ve sol taraflara tesis edilecek şekilde 2 adet bağımsız kablolama baca sistemi bulunmaktadır. Her bir bağımsız baca sisteminde 4 adede kadar bireysel kablo kanalı monte edilebilmektedir.

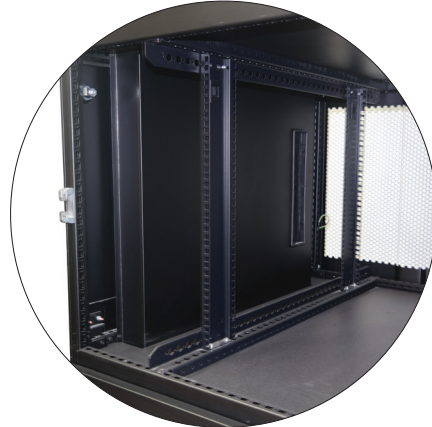


Kilit Mekanizmaları



Kabinetlerde fiziksel güvenliği artırmak ve farklı güvenlik seviyeleri yaratarak sistemlerinize yetkisiz erişimleri engellemek için KabinPLUS sizlere güçlü erişim kontrol çözümleri sunmaktadır.



key pad



proximity



finger print



eye retina

Kablolama Özellikleri

Dikey Kablo Düzenleme : plastik parmak tip kablo düzenleyici, metal kablo düzenleyici, kablo düzenleyici kancalar, dikey kablo tavası



Kabinet üzeri kablo yönetimi : Aletsiz montajlanabilir "A" ve "M" tipi kablo düzenleyiciler



Aksesuarlar


Kablo Yönetimi



Plastik Kablo Düzenleyici



Dikey Kablo Düzenleyici



Dikey Kablo Tavası



Yatay Kablo Düzenleyiciler

Kablo Yönetimi

PDU Montaj Aparatı

Hava Yönlendirme Panelleri



Kabinet Üstü Kablo Yönlendirici



PDU Montaj Aparatı



Dikey Kapama Paneli




Yatay Kapama Paneli 1U 6U, Aletsiz

Raflar ve Destek Aparatları



Rack Mount Raf
(2 noktadan montajlı)



Sabit Raf
(4 noktadan montajlı)



Hareketli Raf
(4 noktadan montajlı)



L-Destek Rayı

Pinyon Ayak & Tekerlek Seti & Kabin Birleştirme



Tekerlek ve Pinyon Ayak Modülü



Pinyon Ayak Takımı
(1 set = 4 adet)




Tekerlek Seti, 1 set = 4 adet,
2 adet frenli, 2 adet frensiz.



Kabin Birleştirme Kiti

Kabinet Alt Kapama



Alt Kapama

Fırça Kitleri



Server ve Network Kabinetleri için
fırça kitleri

Topraklama Seti ve Bara



Server ve Network kabinetleri
için topraklama seti



Topraklama Barası

KabinPLUS Veri Merkezi Kabineti - KL KOLOKASYON



Açıklama	: Dikili Tip, 19" KL Serisi Kolokasyon Bölmeli Veri Merkezi Kabineti tekil veya koridorda kullanılabilir.
Ölçüler	: 42/47 U Yüksekliklerinde ; (2/3/4 bölme seçenekleri ile) 800 x 1000 / 1100 / 1200 (genişlik x derinlik in mm) 42U bölmelendirme konfigürasyonları; 20U+21U, 13U+13U+14U, 10U+10U+10U+9U 47U bölmelendirme konfigürasyonları; 22U+23U, 15U+15U+15U, 11U+11U+11U+11U
Yapı	: Pre-galvaniz, kaynaklı / vidalı
Renk	: RAL 7035 Gri veya RAL 9005 Siyah
Taşıma Kapasitesi	: 1200 kg (statik)- EN 61587-1 1500 kg statik (UL 2416), 1500 kg dinamik (UL 1678)
Koruma	: IP 20
Profiller	: Bölme bazında bağımsız şekilde derinliği ayarlanabilir özellikte, kolay montajlanabilir, U yükseklik serigrafili, (1,5mm + 2,5mm) sac kalınlığı
Özellikler	: • kapılar; %85 perfore, aletsiz çıkartılabilen (opsiyonel), tek açılım ön ve çift açılım arka kapılar; 180/270 (tekil/sıra)derece açılır. • kilitler: mekanik, elektronik ve biyometrik sistemler, her bir bölmeye ayrı uygulanabilir, yekpare kilitli yan paneller • bacalama sistemi; Ortak Kablolama Baca Sistemi: Tüm kablolama bir arada olacak tek ve geniş bir kablo kanalı içinde tek bir bacada düzenlenmiş, ilgili bölmeye fırçalı ve kilitli kapaklardan servis edilecek şekilde, üst ve alt şase kablo giriş alanlarına erişimi olan, kabinet başına toplamda 4 adede kadar tesis edilebilen Bağımsız Kablolama Baca Sistemi: Kablolama bağımsız kablolama kanalları içinden düzenlenecek şekilde toplamda 4 adede kadar bireysel ve birbirinden bağımsız kanal tesis edilebilen bağımsız kablolama baca sistemi, ilgili bölmeye fırçalı ve kilitli kapaklardan servis edilecek şekilde, üst ve alt şase kablo giriş alanlarına erişimi olan, kabinet başına toplamda 2 adet tesis edilebilen • kablo yönetimi; kablo düzenleyiciler e göre hizalanmış sonradan açılabilen 6 x fırçalı kablo giriş bölmeleri, kabinet üzeri kablo düzenleyici opsiyonu , üst köşe ve yanlarda çoklu fırçalı kablo geçişleri, aletsiz uygulanabilen üst kablo yönetimi aksesuarları - enerji ve data kablolaması için "M" ve "A" separatörler - plastik parmak kablo düzenleyici, yatay kablo düzenleyici, PDU montaj aparatı • zemin sabitleme; sismik ve sismik olmayan iki farklı standartta • topraklama; bütün parçalarda topraklama bütünlüğü, referans toprak bağlantı noktası
Sertifikalar	: • mekanik ; IEC 61587-1, UL 2416, IEC 60068-2, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 • elektriksel ; IEC 61010-1, IEC 60950-1
Paketleme	: Montajlı, de-monte.



ELEKTROTEKNİK

www.eaeelektroteknik.com

EAE Elektroteknik A.Ş.

İkitelli Organize San. Bölge.

Eski Turgut Özal Cad.

Ziya Gökalp Mah. No: 20

34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 549 26 39

Faks : +90 212 549 37 91

www.kabinplus.com

kabinplus@eae.com.tr

KL-TR-1117-1000